

7 Tester le fonctionnement de la porte de garage **marchal**



IMPORTANT

Pour activer le "STOP-CHUTE", il faut tirer sur la cordelette pour enlever la goupille rouge.

Attention :


cette opération doit-être réalisée une fois la porte posée.

Motorisation électrique :

Se reporter à la notice moteur.

Manoeuvre treuil :

- 1 - Repérer la position de sortie et percer à \varnothing 16 mm (cardan).
- 2 - Fixer la sortie de caisson.
- 3 - Fixer la tringle oscillante.

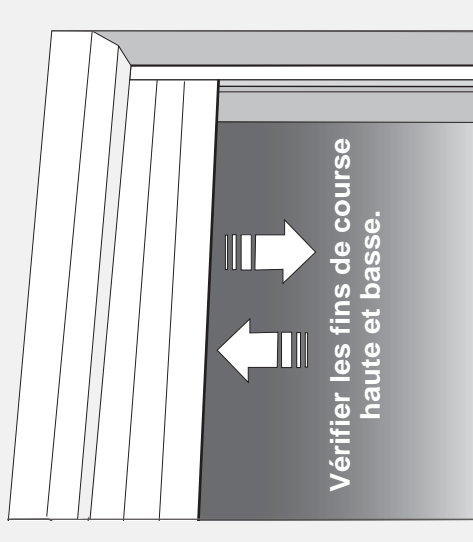

Vérifier les fins de course
haute et basse.

8 Consignes de sécurité **marchal**



Lire attentivement cette consigne d'installation et cette notice avant utilisation.


La porte de garage doit être montée conformément aux instructions décrites dans ce manuel.

Le non-respect des consignes d'installation peut engendrer de sérieux dommages corporel et matériel.

- L'installation ne peut être effectuée que par un professionnel, formé et habilité à cet effet.
- L'installation doit être effectuée selon les règles en vigueur. L'installateur doit s'assurer que les exigences des normes sont satisfaites lors de l'installation du volet roulant.
- Les travaux d'installation électrique, ne doivent être réalisés que par des électriciens spécialisés et habilités.
- Après installation, s'assurer du fonctionnement des sécurités.

marchal

NOTICE DE POSTE

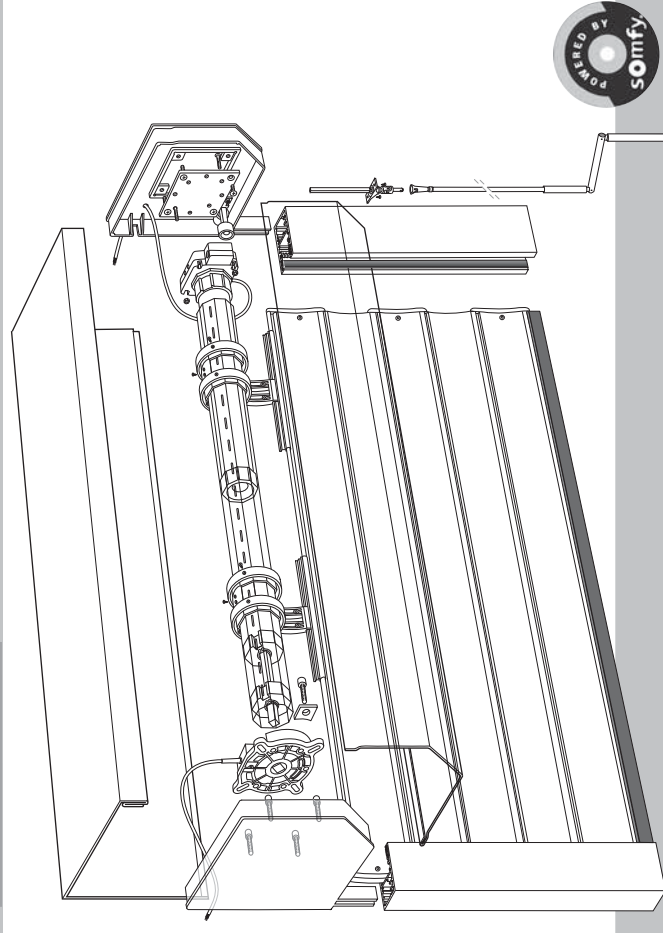


PORTE DE GARAGE
ENROULABLE

SOMMAIRE


- | | | | |
|---|-----|---|-----|
| 1 - CHOIX DE POSE..... | P.1 | 5 - REPOSITIONNER LA PORTE DE GARAGE..... | P.3 |
| 2 - VERIFICATION DU CONTENU DU COLIS..... | P.2 | 6 - VISSER LES COULISSES..... | P.3 |
| 3 - VERIFICATION DES MESURES..... | P.2 | 7 - TESTER LE FONCTIONNEMENT DE LA PORTE DE GARAGE..... | P.4 |
| 4 - MISE EN PLACE DU COFFRE DANS LES COULISSES..... | P.3 | 8 - CONSIGNES DE SECURITE..... | P.4 |

1 CHOIX DE POSE


marchal

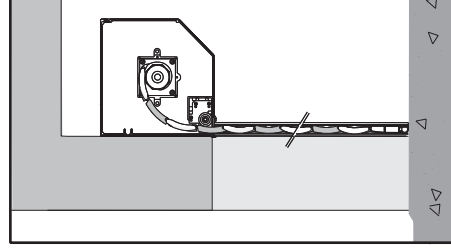


Pose
intérieur

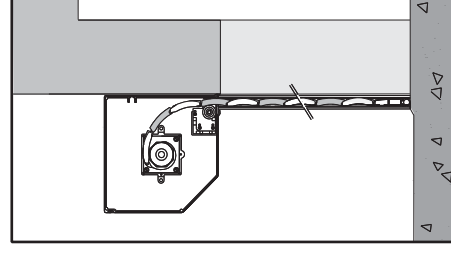

Pose
extérieur

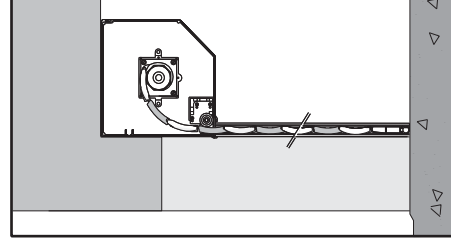


Pose
sous dalle

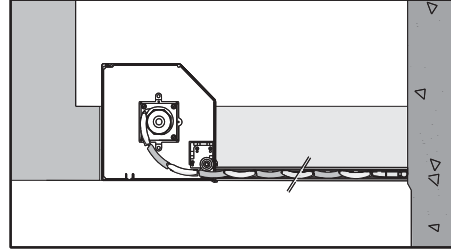


Pose
sous linteau

2 Vérification du contenu du colis

marchal

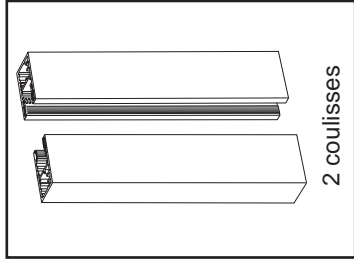

2 coulisses

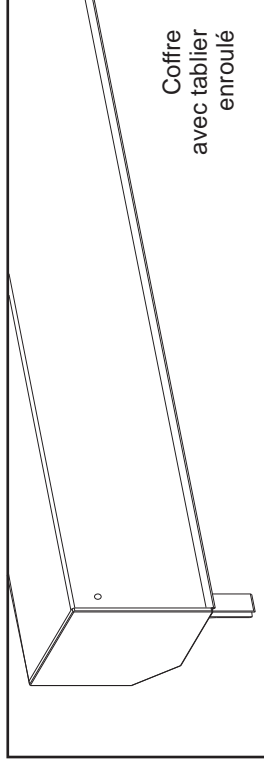

Coffre avec tablier enroulé

! Vérifier le sachet d'accessoires (Sachet de vis, barre palpeuse, cellules, feu clignotant, tringle oscillante, sortie de caisson et émetteurs ou inverseurs...)

3 Vérification des mesures



marchal



Avant la pose de votre porte de garage, effectuer un contrôle de gros œuvre :


important

- Vérifier les dimensions, devant, derrière, haut, bas.
- Vérifier les niveaux, aplombs, équerrages, états de surfaces.
- Si le mur n'est pas suffisamment plan, insérer une ou plusieurs cales de 2 mm.

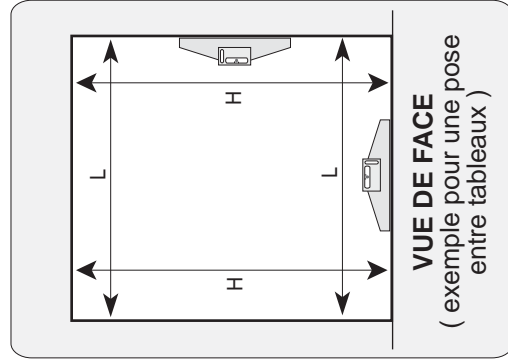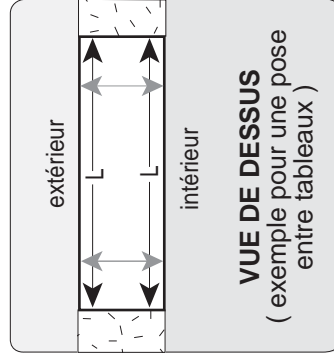

4 Mise en place du coffre dans les coulisses


marchal

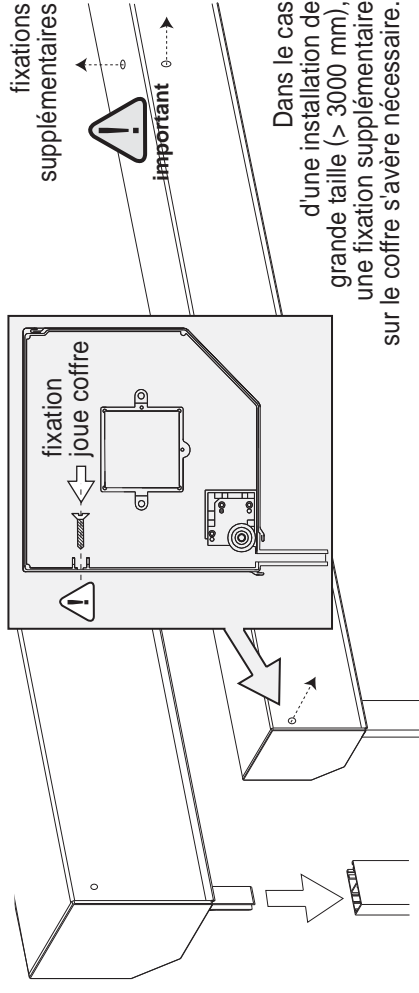

Dans le cas d'une installation de grande taille (> 3000 mm), une fixation supplémentaire sur le coffre s'avère nécessaire.

5 Repositionner la porte de garage


marchal

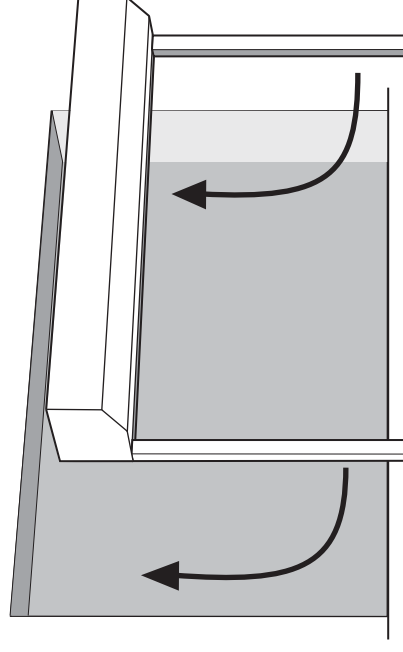

6 Visser les coulisses

marchal

Montage entre tableau

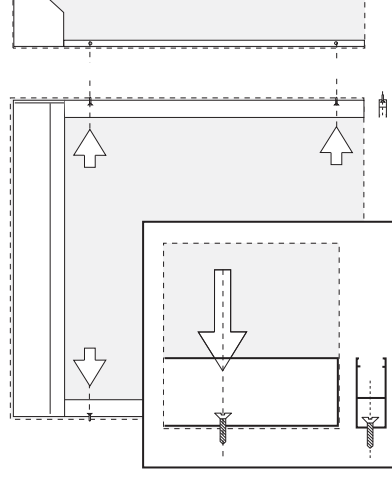

Montage en façade

