

## 8 Raccordement électrique

marchal

**RADIO**

Prise Hirschmann    Récepteur radio    Prise moteur

Raccordement prise Hirschmann	
1	Bleu Neutre
2	Noir Phase
3	-
	Vert/Jaune Terre

**FILAIRE**

Prise Hirschmann    Prise moteur

Raccordement prise Hirschmann	
1	Bleu Neutre
2	Noir Montée
3	Marron Descente
	Vert/Jaune Terre

## 9

### Tester le fonctionnement du BSO




marchal

Motorisation électrique :

Se reporter à la notice moteur.

Manœuvre treuil :

- 1 - Repérer la position de sortie et percer à Ø 16 mm (cardan).
- 2 - Fixer la sortie de caisson.
- 3 - Fixer la tringle oscillante.

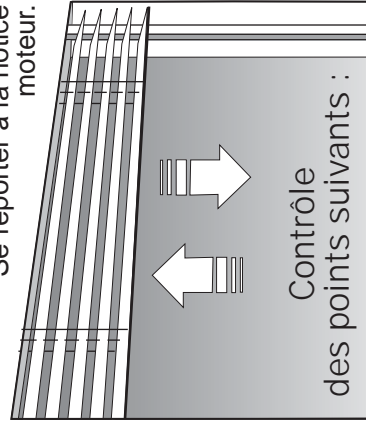

- Place dans le linteau.
- Contrôle du fonctionnement.
- Réglage correct de la fin de course haut et bas.
- Jeu entre les coulisser selon les instructions de montage.
- Bonne fermeture des lamelles

**Le BSO doit descendre lames fermées et monter lames ouvertes.**



## 10

Lire attentivement cette consigne d'installation et cette notice avant utilisation.

**Consignes de sécurité**



Le BSO doit être monté conformément aux instructions décrites dans ce manuel.

**Le non-respect des consignes d'installation peut engendrer de sérieux dommages corporel et matériel.**

- L'installation ne peut être effectuée que par un professionnel, formé et habilité à cet effet.
- L'installateur doit être effectuée selon les règles en vigueur. L'installateur doit s'assurer que les exigences des normes sont satisfaites lors de l'installation du BSO.
- Les travaux d'installation électrique, ne doivent être réalisés que par des électriciens spécialisés et habilités.
- Après installation, s'assurer du fonctionnement des sécurités.


marchal

Création MARCHAL

# NOTICE DE POSE

marchal

BSO  
(Coulisses simples)



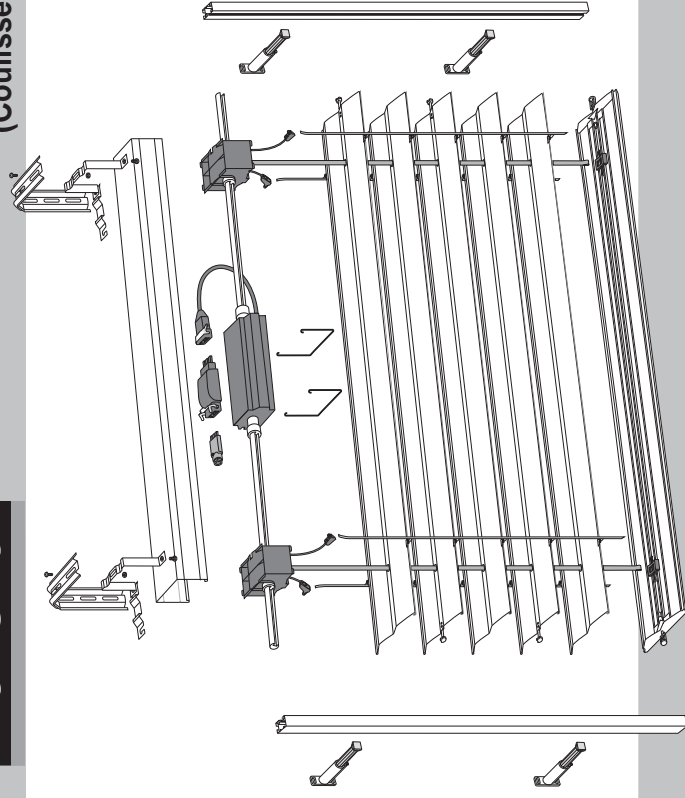


## SOMMAIRE

- 1 - CHOIX DE POSE ..... P.1
- 2 - VERIFICATION DU CONTENU DU COLIS ..... P.2
- 3 - VERIFICATION DES MESURES ..... P.2
- 4 - FIXATION EQUERRES ET ETRIER SUPPLEMENTAIRE ..... P.2
- 5 - MISE EN PLACE DU BSO ..... P.3
- 6 - FIXATION DES COULISSES ..... P.3
- 7 - INSTALLATION COUPLEE ..... P.3
- 8 - RACCORDEMENT ELECTRIQUE ..... P.3
- 9 - TESTER LE FONCTIONNEMENT DU VOLET ..... P.4
- 10 - CONSIGNES DE SECURITE ..... P.4


## 1 CHOIX DE POSE

marchal

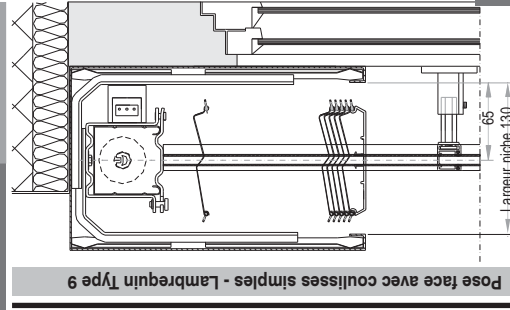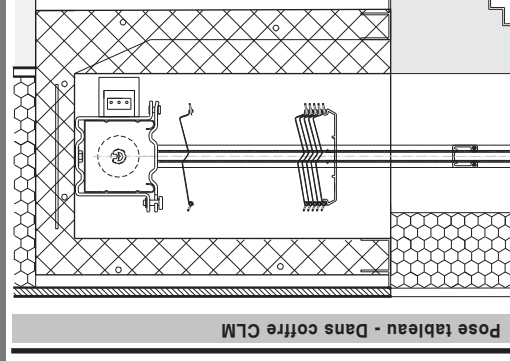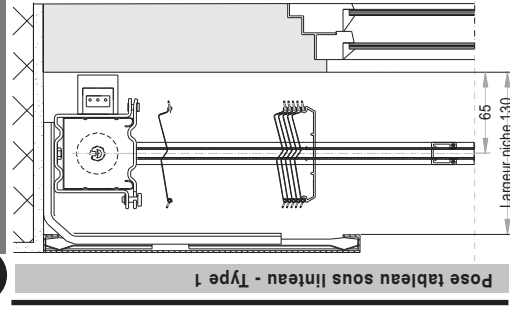

## 2 Vérification du contenu du colis

marchal

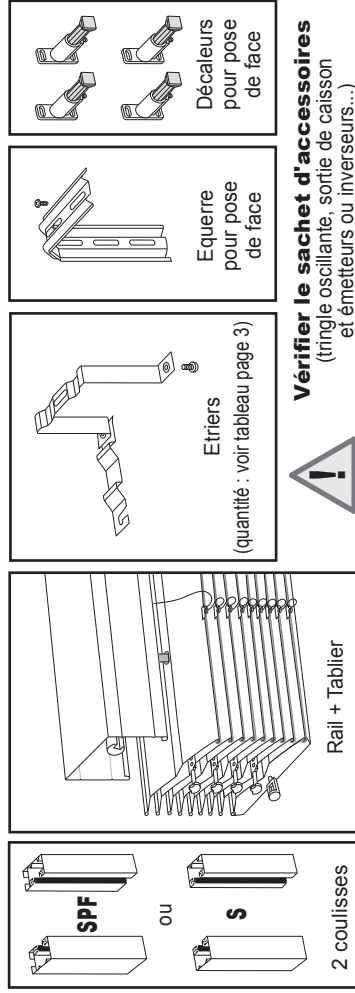


**Vérifier le sachet d'accessoires**  
(tringle oscillante, sortie de caisson et émetteurs ou inverseurs...)

## 3 Vérification des mesures

marchal

**Avant la pose de votre BSO, effectuer un contrôle de gros oeuvre :**

- Vérifier les dimensions, devant, derrière, haut, bas.
- Vérifier les niveaux, aplombs, équerrages, états de surfaces.
- Si le mur n'est pas suffisamment plan, insérer une ou plusieurs cales de 2 mm.
- Vérification de la largeur DDC du BSO (mesure largeur lame + 50 mm = largeur DDC)

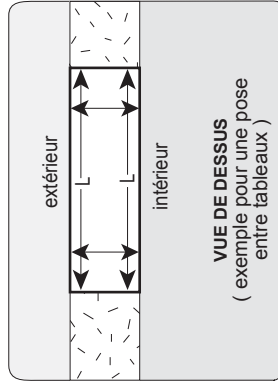

**VUE DE DESSUS**  
(exemple pour une pose entre tableaux)


**VUE DE FACE**  
(exemple pour une pose entre tableaux)

## 4 Fixation des équerres du lambrequin et de l'étrier supplémentaire

marchal


Avant la pose de votre BSO, Bien fixer les équerres du lambrequin et l'étrier supplémentaire, si nécessaire.

1 Marquer la position des étriers sur la surface de fixation.  
2 Positionner le ou les étriers supplémentaires.  
3 Réaliser des trous de perçage correspondant au matériel de fixation.

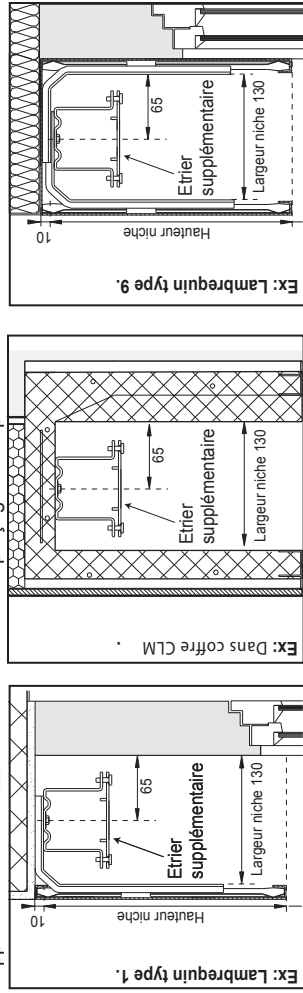

## 5 Mise en place du BSO

marchal

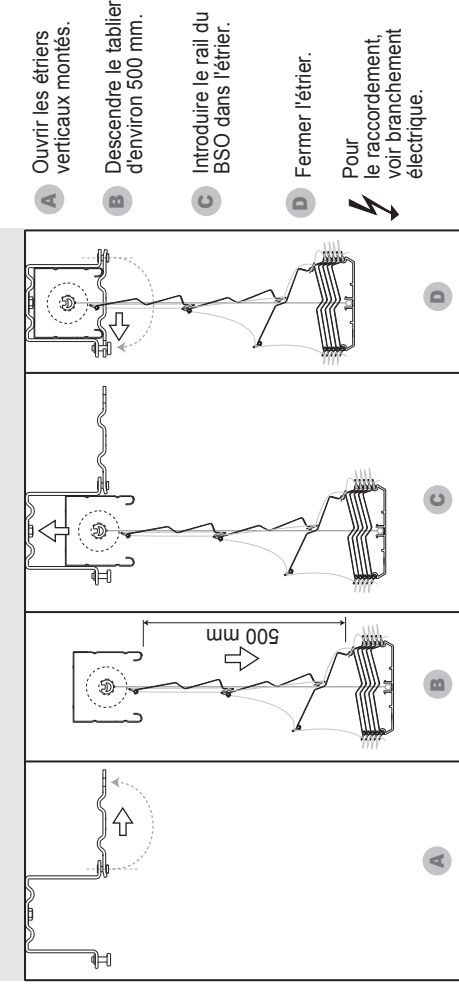


- A** Ouvrir les étriers verticaux montés.
- B** Descendre le tablier d'environ 500 mm.
- C** Introduire le rail du BSO dans l'étrier.
- D** Fermer l'étrier.

Pour le raccordement, voir branchement électrique.

Largeur BSO (mm)	de	0	1401	2601	3801
	à	1400	2600	3800	4500
Nombre d'étrier		2	3	4	5

## 6 Fixation des coulisseries

marchal

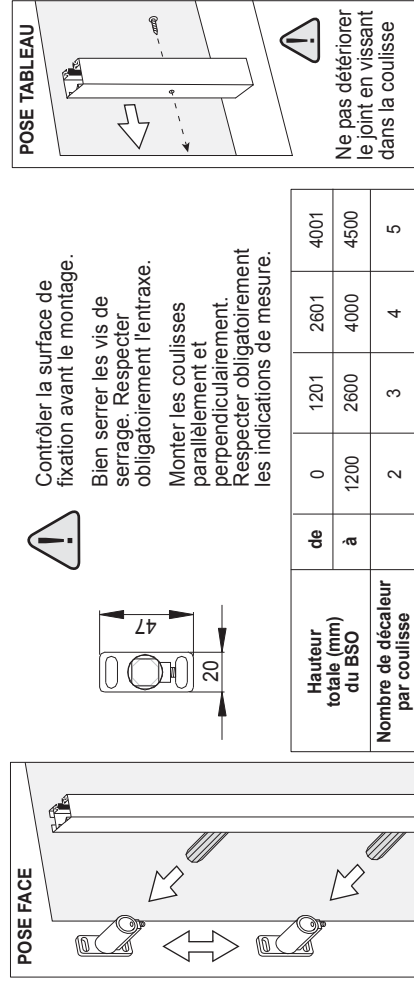


Contrôler la surface de fixation avant le montage.  
Bien serrer les vis de serrage. Respecter obligatoirement l'entraxe.  
Monter les coulisses perpendiculairement. Respecter obligatoirement les indications de mesure.

Hauteur totale (mm) du BSO	de	0	1201	2601	4001
	à	1200	2600	4000	4500
Nombre de décalateur par coulisse		2	3	4	5

## 7 Installation couplée

marchal

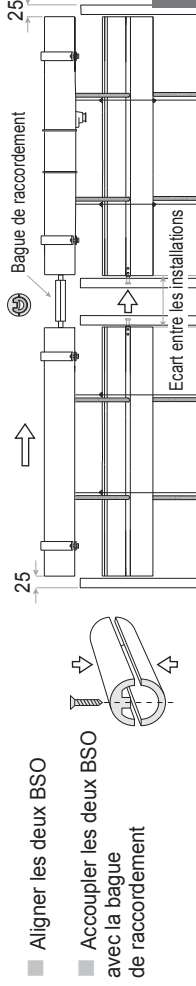

- Aligner les deux BSO
- Accoupler les deux BSO avec la bague de raccordement