


8 Positionner les verrous automatiques **marchal**

Clipser les verrous dans les emplacements prévus sur l'axe

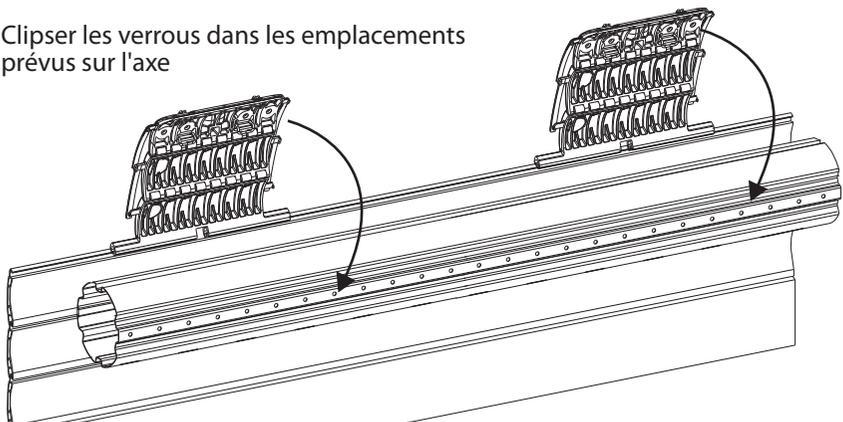


9 Tester le fonctionnement du volet **marchal**

Motorisation électrique :

Se reporter à la notice moteur.

Manoeuvre treuil :

- 1 - Repérer la position de sortie et percer à $\varnothing 16$ mm (cardan).
- 2 - Fixer la sortie de caisson.
- 3 - Fixer la tringle oscillante.

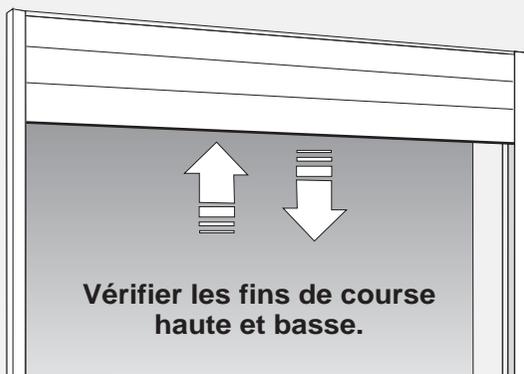

10 Lire attentivement cette consigne d'installation et cette notice avant utilisation.


Le volet roulant doit être monté conformément aux instructions décrites dans ce manuel.

Consignes de sécurité

Le non-respect des consignes d'installation peut engendrer de sérieux dommages corporel et matériel.

- L'installation ne peut être effectuée que par un professionnel, formé et habilité à cet effet.
- L'installation doit être effectuée selon les règles en vigueur. L'installateur doit s'assurer que les exigences des normes sont satisfaites lors de l'installation du volet roulant.
- Les travaux d'installation électrique, ne doivent être réalisés que par des électriciens spécialisés et habilités.
- Après installation, s'assurer du fonctionnement des sécurités.


Création MARCHAL

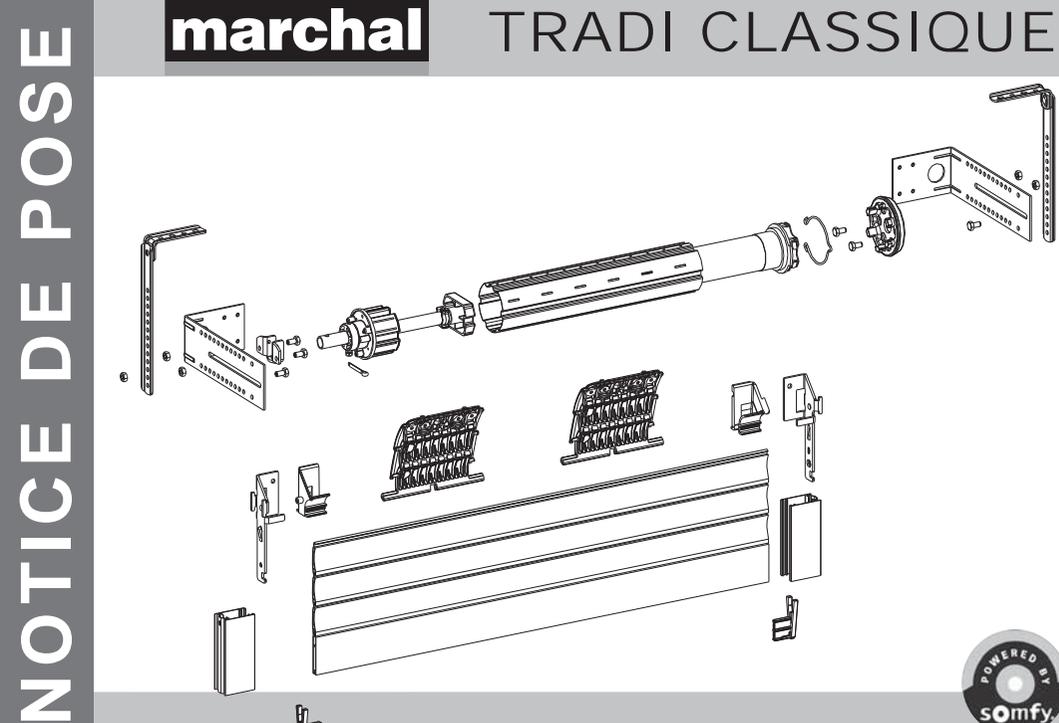

SOMMAIRE


| | | | |
|---|-----|---|-----|
| 1 - CHOIX DE POSE..... | P 1 | 6 - FIXATION DES JAMBES DE FORCE..... | P 3 |
| 2 - VERIFICATION DU CONTENU DU COLIS..... | P 2 | 7 - GLISSER LE TABLIER..... | P 3 |
| 3 - VERIFICATION DES MESURES..... | P 2 | 8 - POSITIONNER LES VERROUS AUTOMATIQUES..... | P 4 |
| 4 - MISE EN PLACE DES SUPPORTS ET AXE ELECTRIQUE..... | P 2 | 9 - TESTER LE FONCTIONNEMENT DU VOLET..... | P 4 |
| 5 - MONTAGE DES TULIPES..... | P 3 | 10 - CONSIGNES DE SECURITE..... | P 4 |

1 CHOIX DE POSE **marchal**

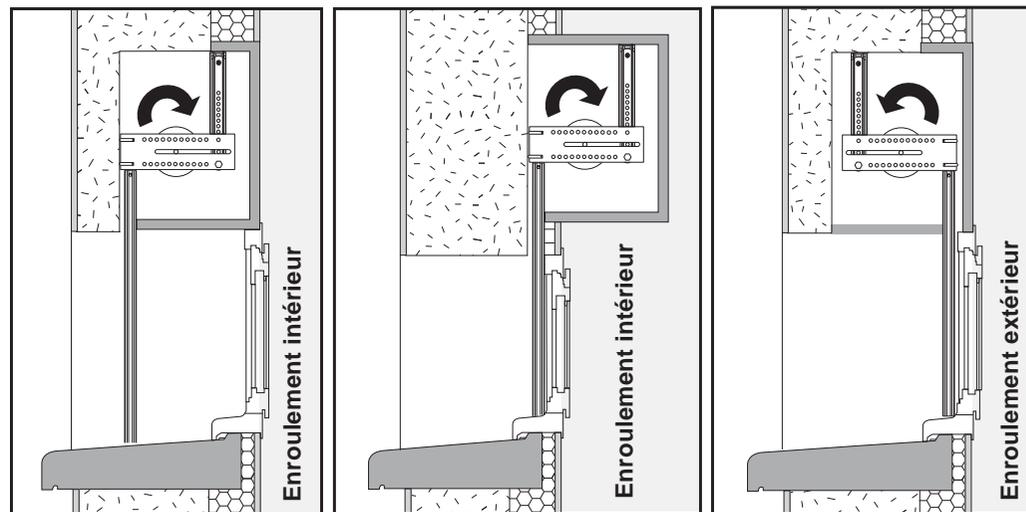

2 Vérification du contenu du colis

marchal

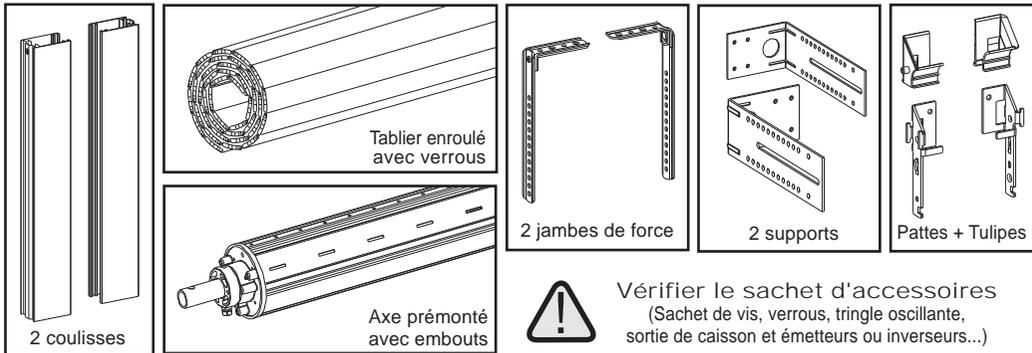

3 Vérification des mesures



marchal



important


Avant la pose de votre volet, effectuer un contrôle de gros œuvre :

- Vérifier les dimensions, devant, derrière, haut, bas.
- Vérifier les niveaux, aplombs, équerres, états de surfaces.
- Si le mur n'est pas suffisamment plan, insérer une ou plusieurs cales de 2 mm.

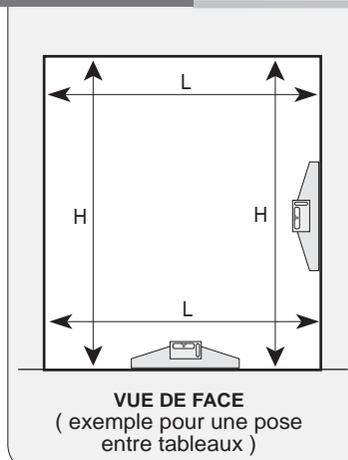

4 Mise en place des supports et axe électrique

marchal

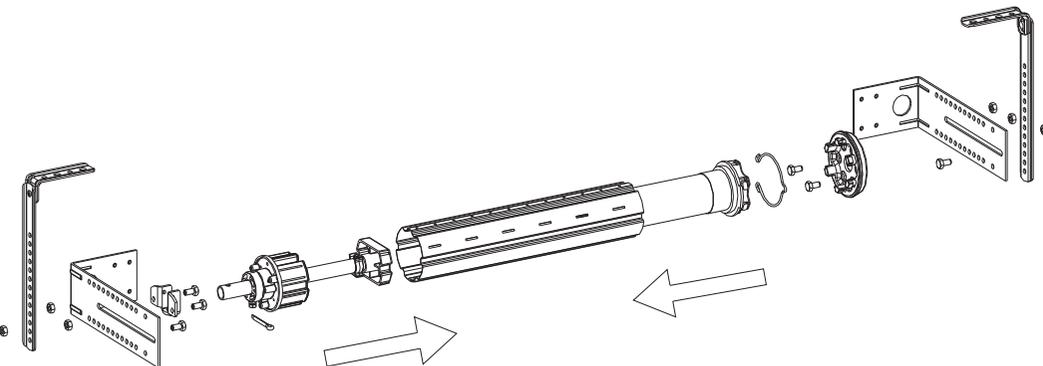


5 Montage des tulipes

marchal

Bien verrouiller la patte dans la coulisse avec une vis à tête fraisée.




Le verrouillage de cette patte ne doit pas accrocher le tablier.

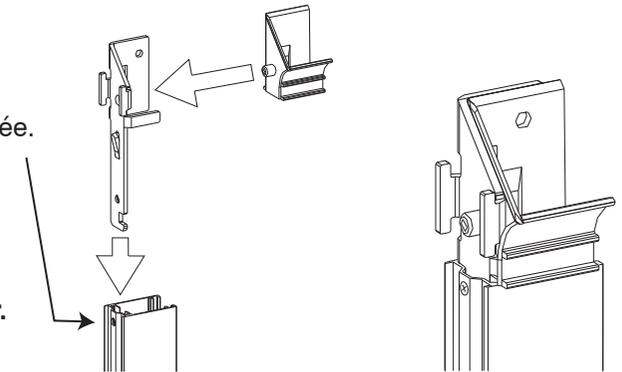


6 Fixation des jambes de force

marchal

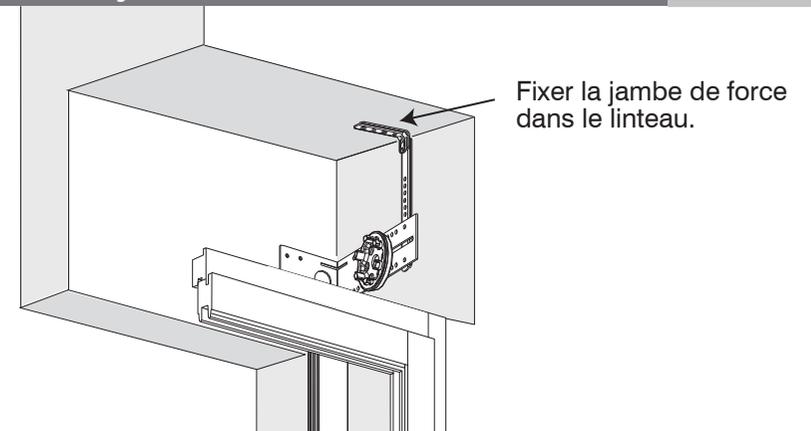

7 Glisser le tablier

marchal

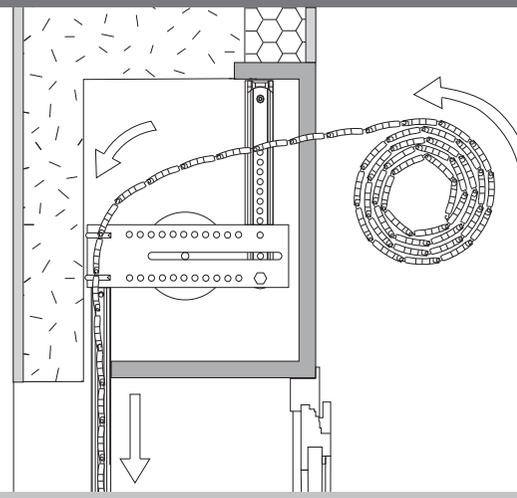

important

Protéger le tablier pour éviter les rayures



VIS