


## 7 Tester le fonctionnement du volet marchal

Motorisation électrique :  
Se reporter à la notice moteur.

Manoeuvre treuil :

- 1 - Repérer la position de sortie et percer à  $\varnothing 16$  mm (cardan).
- 2 - Fixer la sortie de caisson.
- 3 - Fixer la tringle oscillante.

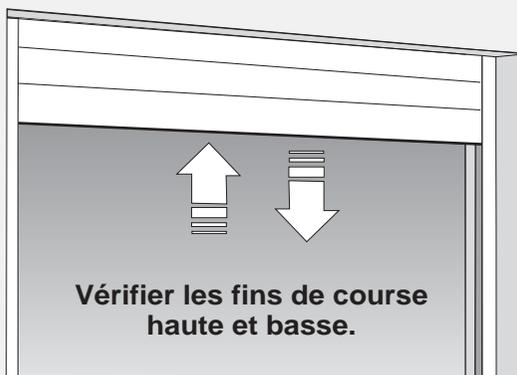

## 8 Consignes de sécurité marchal




Lire attentivement cette consigne d'installation et cette notice avant utilisation.

Le volet roulant doit être monté conformément aux instructions décrites dans ce manuel.

**Le non-respect des consignes d'installation peut engendrer de sérieux dommages corporel et matériel.**

- L'installation ne peut être effectuée que par un professionnel, formé et habilité à cet effet.
- L'installation doit être effectuée selon les règles en vigueur. L'installateur doit s'assurer que les exigences des normes sont satisfaites lors de l'installation du volet roulant.
- Les travaux d'installation électrique, ne doivent être réalisés que par des électriciens spécialisés et habilités.
- Après installation, s'assurer du fonctionnement des sécurités.


Création MARCHAL

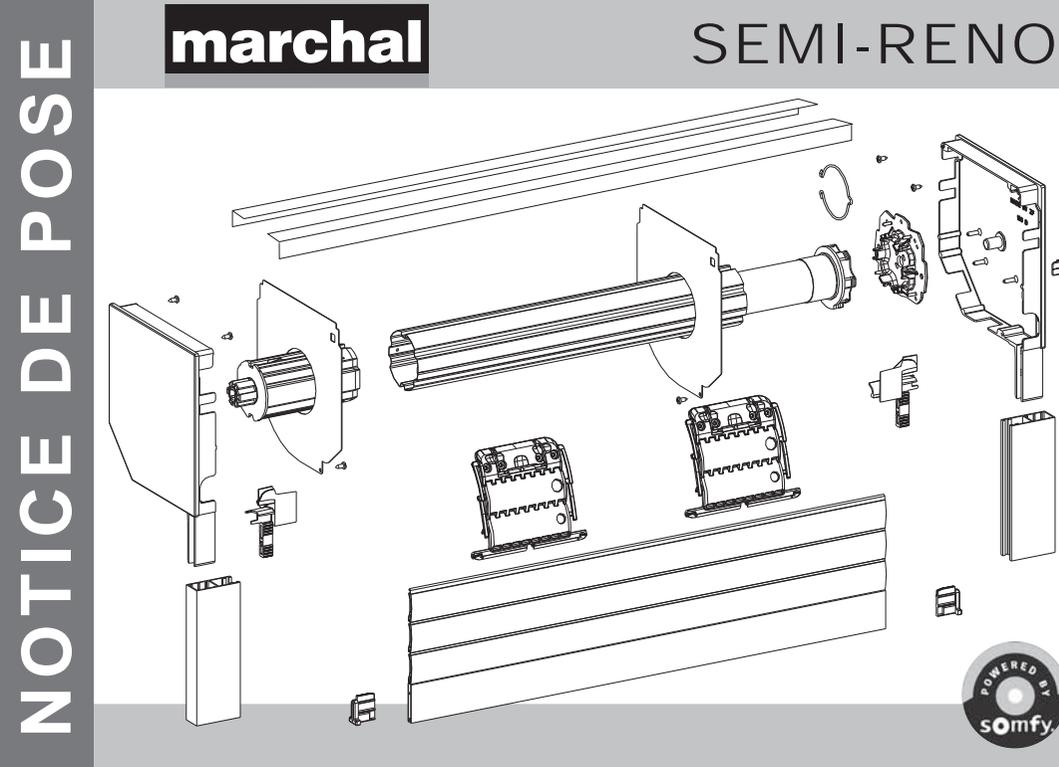


### SOMMAIRE

1 - CHOIX DE POSE.....	P 1	5 - REPOSITIONNER LE VOLET.....	P 3
2 - VERIFICATION DU CONTENU DU COLIS.....	P 2	6 - VISSER LES COULISSES.....	P 3
3 - VERIFICATION DES MESURES.....	P 2	7 - TESTER LE FONCTIONNEMENT DU VOLET.....	P 4
4 - MISE EN PLACE DES CONSOLES DANS LES COULISSES.....	P 3	8 - CONSIGNES DE SECURITE.....	P 4

## 1 CHOIX DE POSE marchal

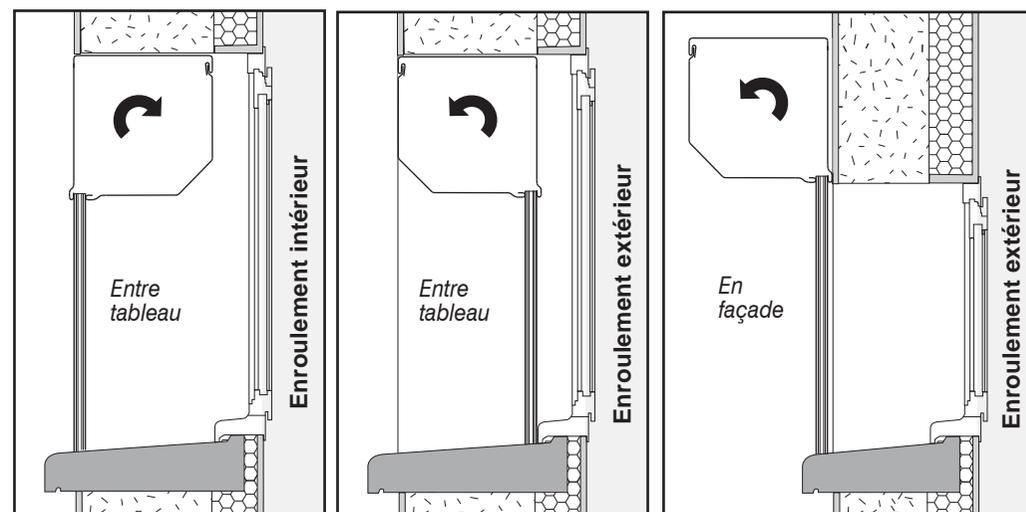

## 2 Vérification du contenu du colis **marchal**

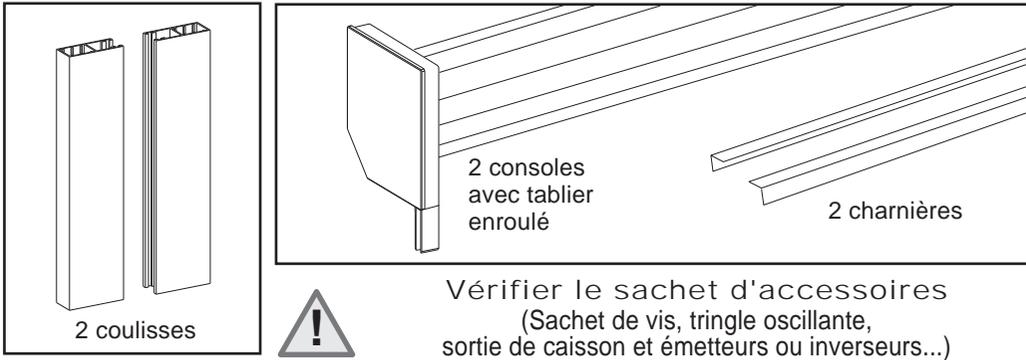

## 3 Vérification des mesures **marchal**





important

Avant la pose de votre volet roulant, effectuer un contrôle de gros œuvre :


- Vérifier les dimensions, devant, derrière, haut, bas.

- Vérifier les niveaux, aplombs, équerrages, états de surfaces.


- Si le mur n'est pas suffisamment plan, insérer une ou plusieurs cales de 2 mm.

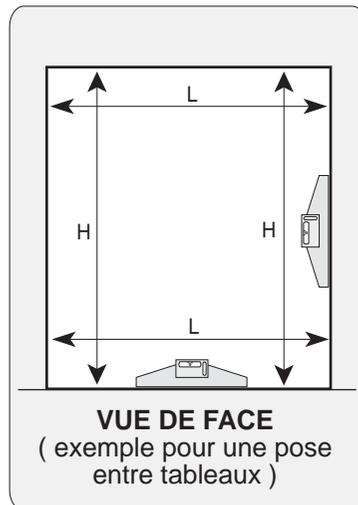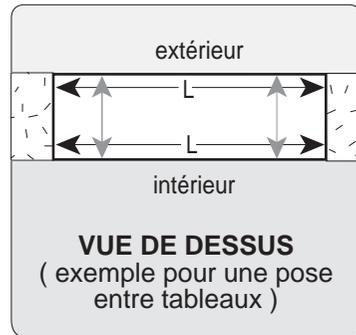

## 4 Mise en place des consoles dans les coulisses **marchal**

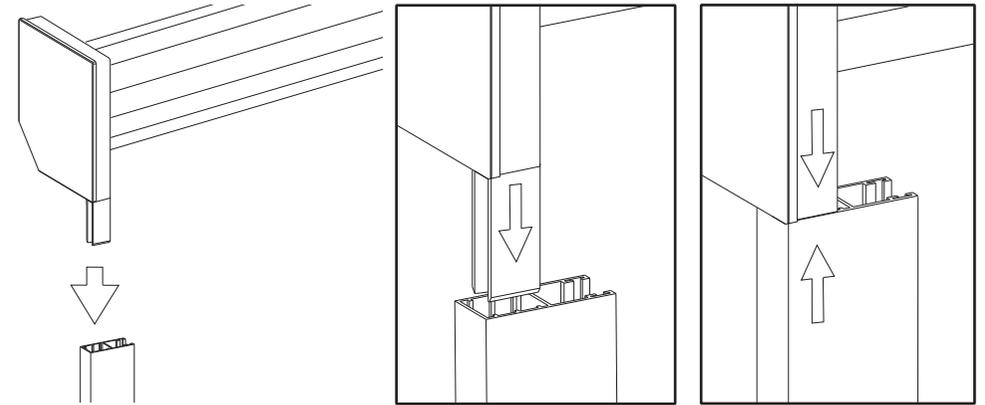

## 5 Repositionner le volet roulant **marchal**

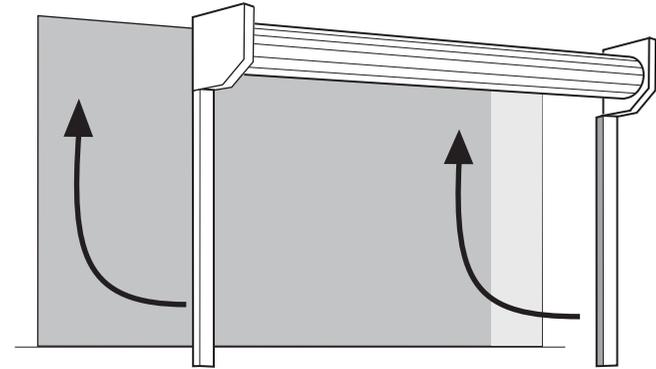

## 6 Visser les coulisses **marchal**

