

Conserver une optique de façade existante

Le volet roulant Reno à enduire est intégré de manière totalement invisible dans la zone de raccord d'isolation thermique. Six tailles de caisson et un large choix de couleurs de la sous face extrudée permettent de réaliser des solutions élégantes quelle que soit l'architecture de la façade.



Economie d'énergie

- Système de caisson intégralement sous enduit sans pont thermique dans le bâtiment :
- Optimise l'isolation thermique et économise des coutes de chauffage

Sécurité :


- Une sécurité maximale grâce aux parois en alliage d'aluminium de qualité et a une technique de raccord spécial.
- Grande choix de profilés supports d'enduit pour le montage fiable sur tous les systèmes de raccord d'isolation thermique

Isolation phonique

- Pas de pont phonique vers l'intérieur : plus grand confort de vie et de travail

Design :

- Installation invisible sans modification de l'optique de façade existante.

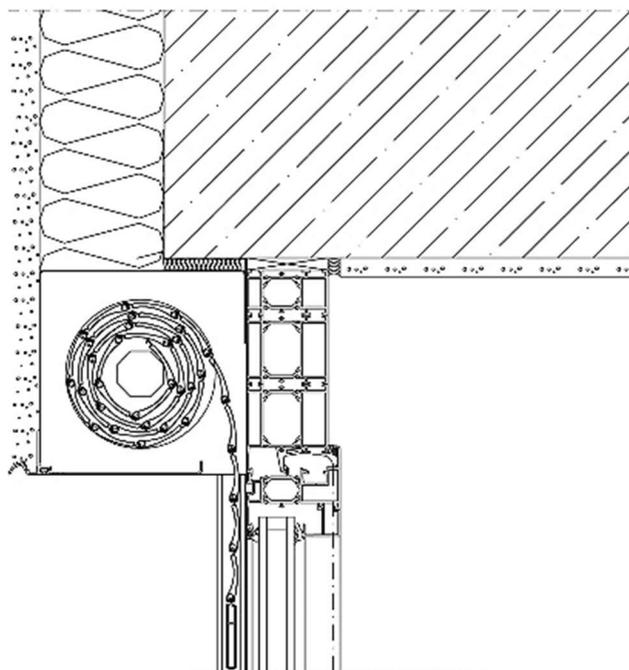

Nombreuse possibilités de montage :

- Taille de caisson : 125,137,150,165,180,205mm grand choix de couleurs
- Traitement de surface hautement résistant aux intempéries avec laque épaisse double couche ou revêtement par poudre HWV de qualité supérieures.

Caisson	A en mm	B en mm
125	128	128
137	140	140
150	154	154
165	168	168
180	183	183
205	208	208

