

marchal RS37SL


Robustesse et grandes dimensions



Avec son épaisseur de matériau unique et le remplissage en mousse de moyenne densité, la lame heroyal RS 37 SL, extrêmement stable, est sans concurrence sur le marché. Elle répond ainsi aux exigences de la classe de résistance au vent 4 pour des largeurs d'éléments jusqu'à 3 000 mm ainsi qu'aux directives BVRS (Association fédérale pour les volets roulants et la protection contre le soleil – Bundesverband für Rolladen und Sonnenschutz) TR 111 dans le domaine de la protection anti-effraction.

Dimensions et caractéristiques du système

- » Largeur de recouvrement : 37 mm
- » Largeur/hauteur max. : 4 000 mm/4 000 mm
- » Surface max. : 9,0 m²
- » Poids du tablier prêt au montage : 5,9 kg/m²
- » Classe de résistance au vent 5 pour des largeurs d'éléments jusqu'à 2 600 mm
- » Protection anti-effraction selon la directive BVRS TR 111
- » Isolation acoustique optimisée : +10 dB
- » Très stable grâce aux parois très épaisses et à un remplissage en mousse polyuréthane de moyenne densité
- » Classe de résistance à la grêle RG5
- » Amélioration du coefficient U total pouvant aller jusqu'à 42 %

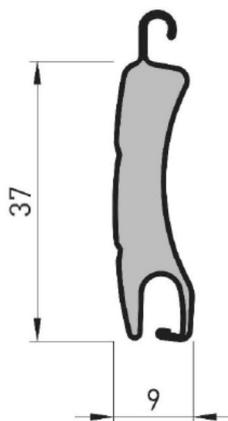

Variantes d'agencement et conception

- » Revêtement de surface extrêmement résistant aux intempéries avec peinture épaisse double couche heroyal
- » Large choix de couleurs

