

# FICHE PRODUIT 2025

## MOUSTIQUAIRE PLISSEO

PLAN  
NOTICE

# MOUSTIQUAIRE PLISSEO



PLISSEO est une moustiquaire plissée à déplacement latéral. Le déplacement latéral de la toile offre un grand confort d'utilisation, fluide silencieux et sans à-coups

Conçue en toile plissée noire en polypropylène, cette moustiquaire allie résistance et durabilité. Insensible aux UV et imputrescible, elle constitue une barrière efficace contre les insectes volants et rampants. Son design élégant en fait également un véritable atout décoratif pour votre espace de vie.

PLISSEO est disponible en plusieurs versions

- 1 vantail pour couvrir les besoins essentiels.
- 2 vantaux avec ouverture centrale pour obtenir de plus grandes largeurs.
- Réversible, elle se replie d'un côté ou de l'autre ce qui présente un avantage dans le cas d'une fenêtre coulissante.

PLISSEO est disponible en standard en Blanc 9016 et avec plus-value dans toutes les autres couleurs.  
Couleur de la toile : Noire

## UN DESIGN DISCRET ET PRATIQUE

Avec une épaisseur de seulement 18 mm, cette moustiquaire s'intègre facilement à toutes les ouvertures. Son rail de sol ultra-fin assure un passage sans encombre, offrant un confort d'utilisation optimal.

## FACILE À INSTALLER ET À RETIRER


Entièrement démontable, elle peut être retirée en quelques gestes pour être protégée durant l'hiver, garantissant ainsi une durabilité optimale.





Pour simplifier l'installation et le retrait, un profil latéral spécialement conçu permet une fixation en tableau. Véritable interface entre le mur et la moustiquaire, il corrige les défauts de verticalité et facilite le montage ainsi que le démontage. À l'arrière, un emplacement dédié pour un joint brosse assure une finition soignée et une étanchéité optimale, tout en réduisant l'usage de silicone.

## PLISSEO se pose toujours en tableau




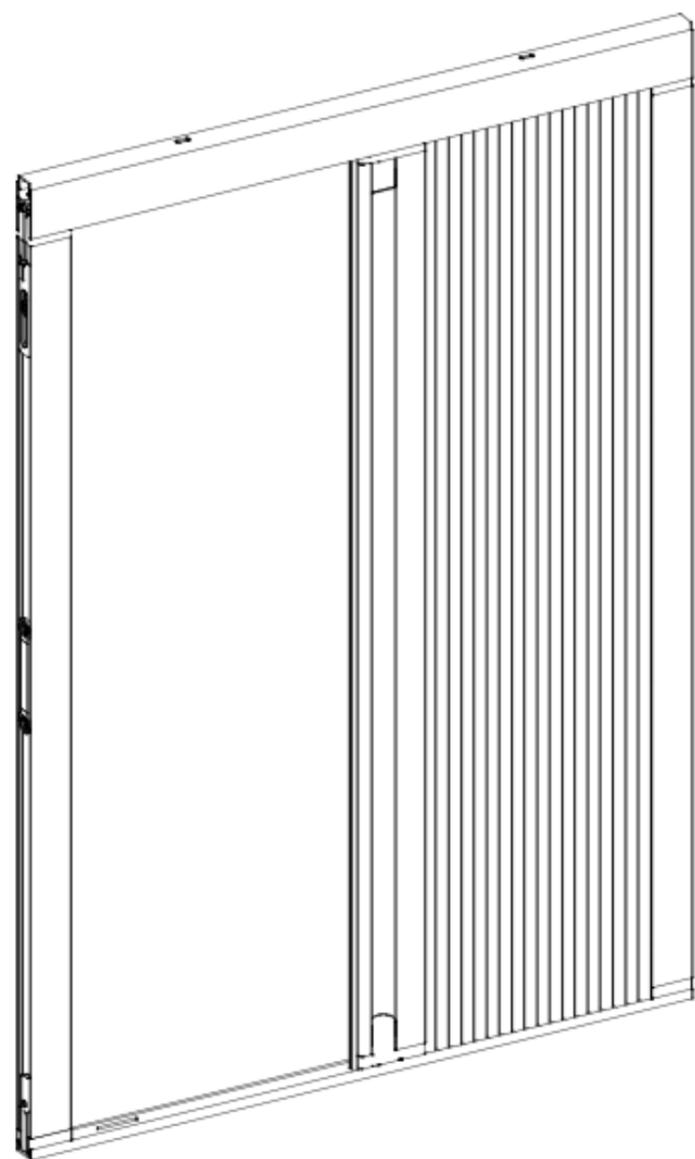

## MOUSTIQUAIRE PLISSEO 18 MM

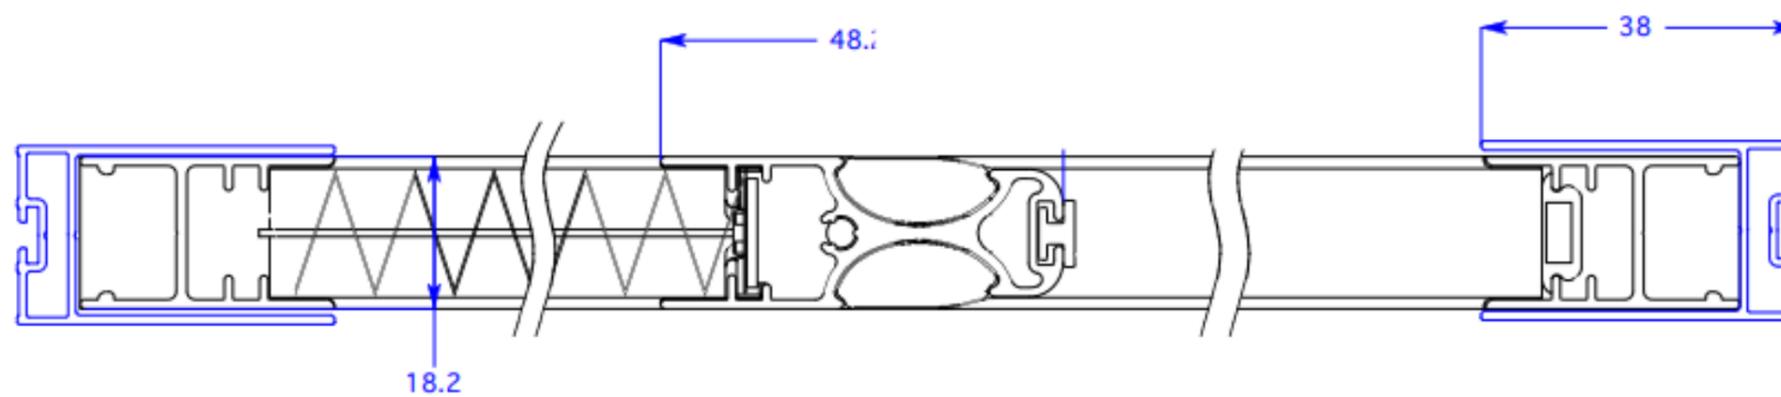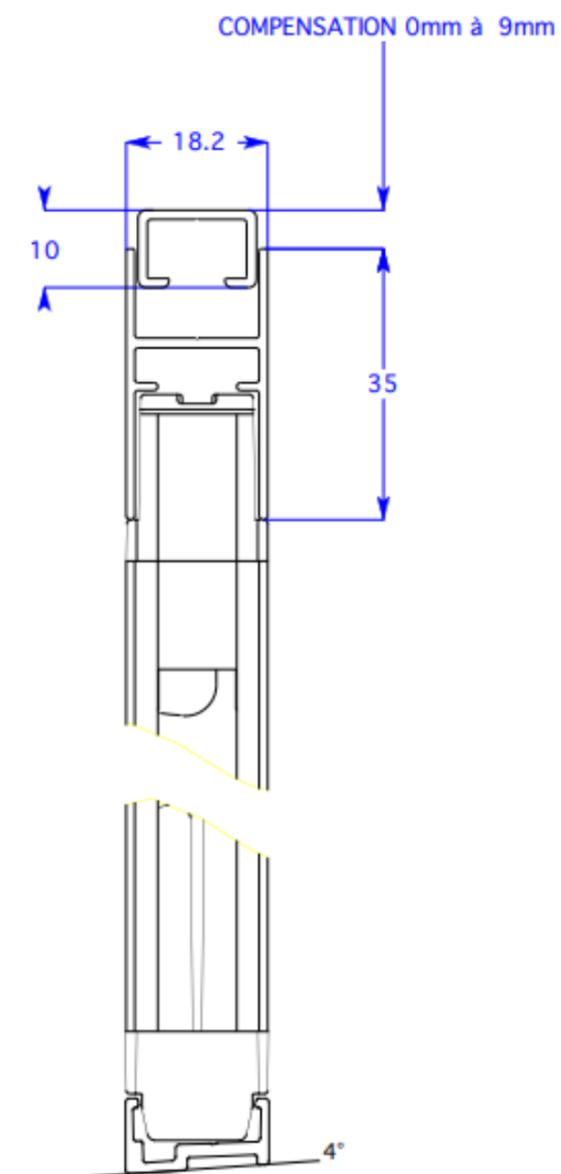


# PLISSEO SEULE

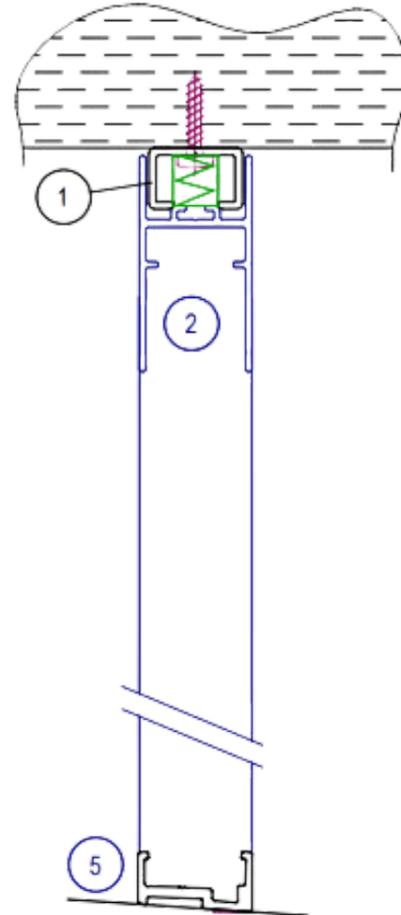


- 1- Profil linteau Plisseo
- 2- Profil Haut Plisseo
- 3- Profil latéral Plisseo
- 4- Poignée Plisseo
- 5- Seuil Aluminium
- 6- Profil support latéral

Pose directe entre tableau

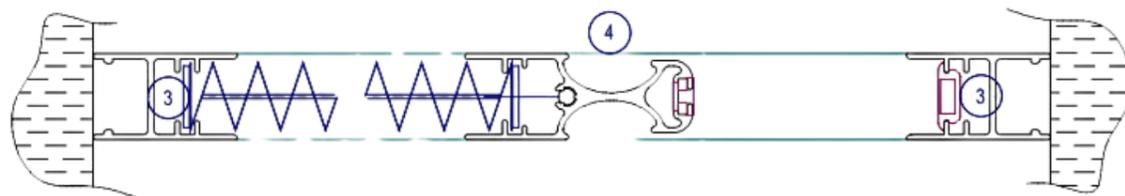


Pose entre Tableau avec Profil Support Latéral - (6)

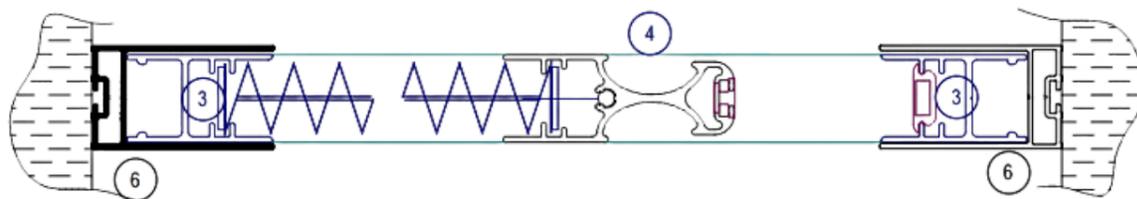


# ADAPTATION VOILETS ROULANTS


## COFFRE RÉNOVATION

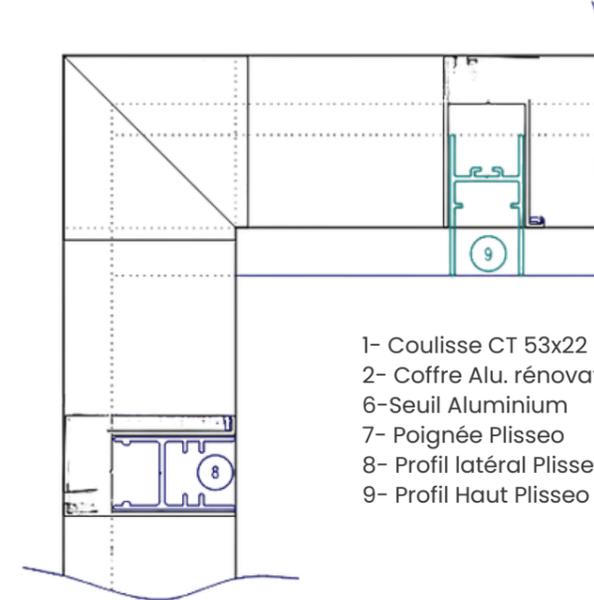


- 1- Coulisse CT 53x22
- 2- Coffre Alu. rénovation
- 6- Seuil Aluminium
- 7- Poignée Plisseo
- 8- Profil latéral Plisseo
- 9- Profil Haut Plisseo

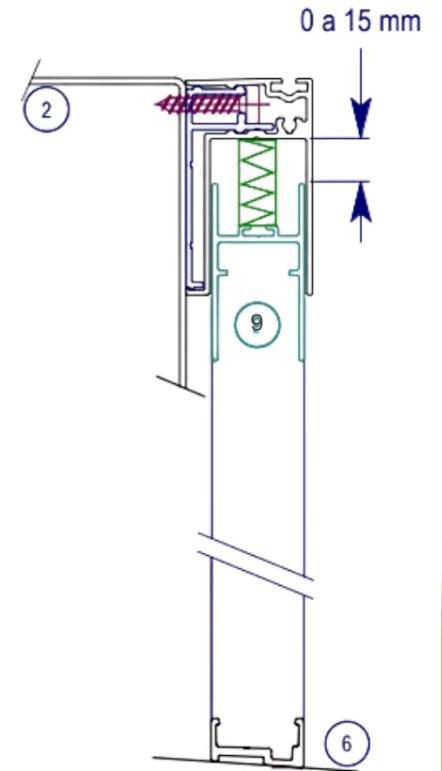

## COFFRE TRADITIONNEL

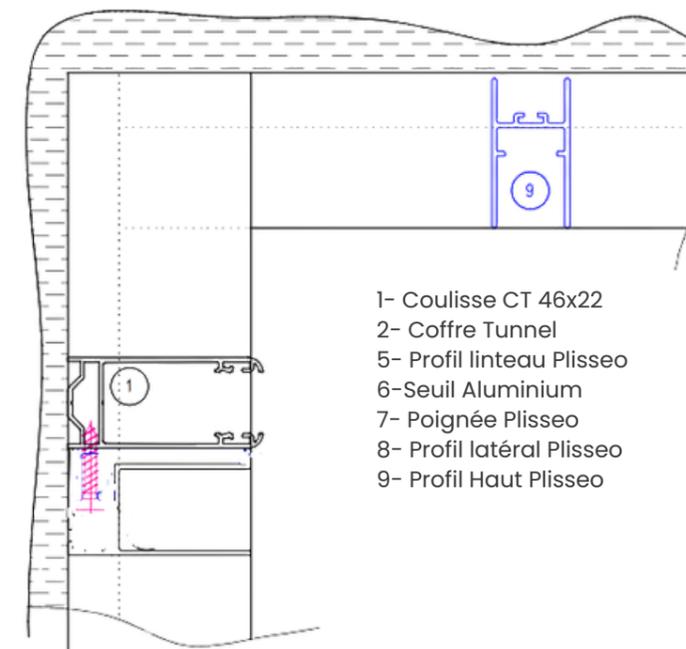

- 1- Coulisse CT 46x22
- 2- Coffre Tunnel
- 5- Profil linteau Plisseo
- 6- Seuil Aluminium
- 7- Poignée Plisseo
- 8- Profil latéral Plisseo
- 9- Profil Haut Plisseo

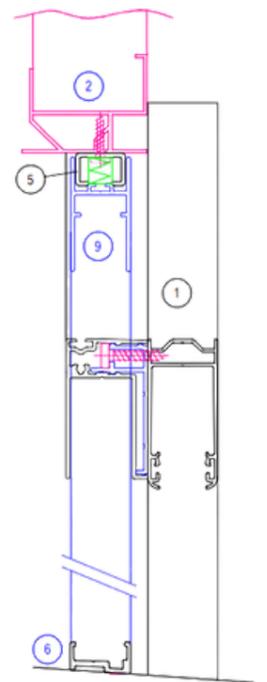

# NOTICE DE POSE

## Important

Pour un fonctionnement correct de la moustiquaire la pose doit respecter une géométrie parfaite de la fenêtre. Il sera donc important de caler les points de fixations pour respecter les alignements des points de fixations. Les profils B et C doivent être parfaitement horizontaux et parallèles

A- Fixer le profil Linteau (A) parallèle à la fenêtre à l'aide de deux vis + chevilles.

B- Positionner le profil Haut (B) sur le profil linteau avec les équerres hautes, cela comprime les lamelles ressorts. Percer et cheviller dans la verticale du profil à 100 mm du linteau.

Fixer les Equerres à l'aide du pion en T. Une fois serré, le pion permet aux équerres de bouger librement, comme indiqué ci dessous.


Bloquer l'Equerre dans le profil de chaque côté à l'aide des vis sans tête.

Insérer la moustiquaire entre le profil Haut (1) et le Seuil (2). Couper les liens avec des ciseaux sans rayer les profils.


Les cordons doivent être parfaitement positionnés afin d'avoir un fonctionnement correct et éviter toute résistance ou blocage et une usure prématurée à l'utilisation.

En partie haute : au centre de l'embout plastique, Les cordons sont regroupés sans torsade


En partie basse : Les deux cordons doivent être positionnés de part et d'autre à l'intérieur du profil seuil, sans se croiser comme indiqué ci contre. Vérifier avant montage que les cordons sortent bien des embouts de chaque côté dans les logements prévus pour le guidage

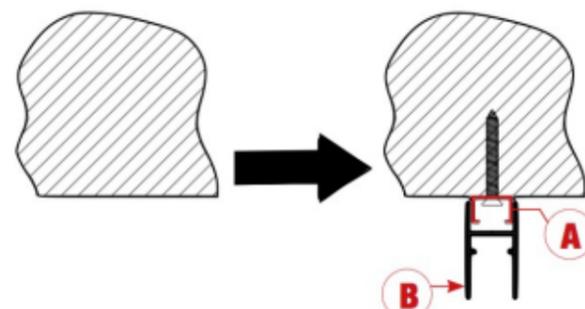


Tracer la verticale à partir du profil Linteau et aligner les perçages des clips et de l'équerre du bas.  
Cette opération doit être réalisée parfaitement pour que le clipage des profils soit réalisé aisément sans que les profils ne soient fléchis.

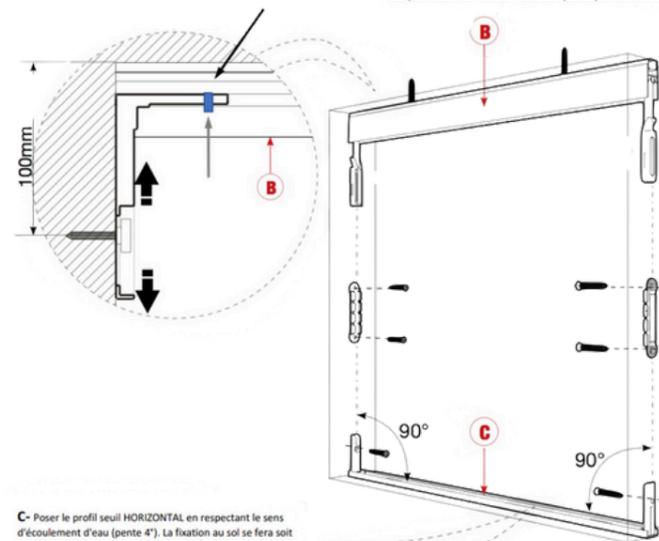


C- Poser le profil seuil HORIZONTAL en respectant le sens d'écoulement d'eau (pente 4°). La fixation au sol se fera soit par vis + cheville soit à l'aide de mastic / colle sans boucher les écoulements d'eau. Cliper les équerres basses dans le profil Seuil en position et visser de chaque côté.

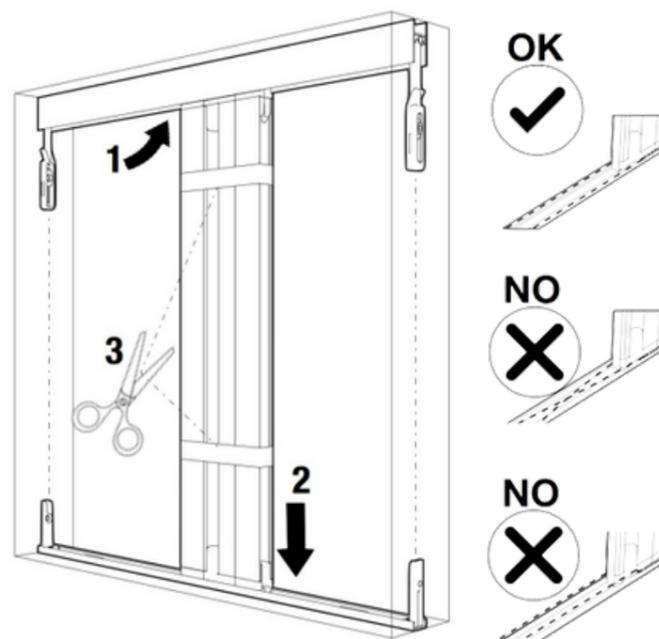


## 1 VANTAIL

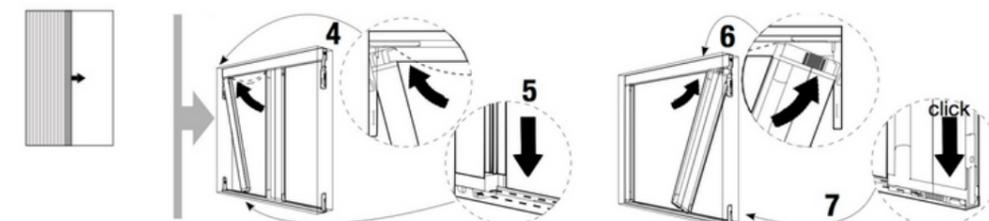

## 2 VANTAUX

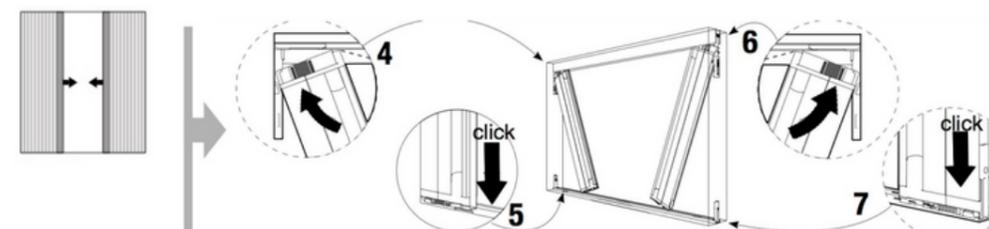

## REVERSIBLE

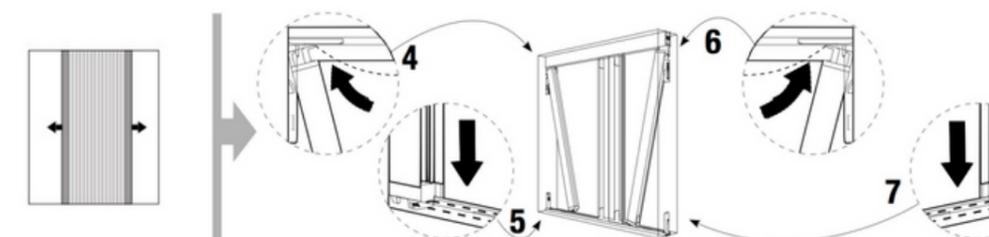

## REGLAGE DES CORDONS

Une fois en place, il faut tendre les cordons pour la tenue et tension de la toile plissée. On procède d'abord de façon générale en déplaçant les curseurs dans le profil de fermeture.

8- Enlever le profil aimanté pour accéder aux curseurs.

9- Régler les curseurs en les déplaçant verticalement (dévisser et visser après décalage).



Vérifier en ouvrant/fermant la moustiquaire que les tensions sont correctes : une tension trop importante d'un côté peut dérégler la verticalité de la poignée et/ou rendre la manoeuvre de la moustiquaire difficile.

10- Replacer le profil aimanté en le clipant dans le profilé aluminium;

### REGLAGE CORDON PAR CORDON

Une fois l'opération générale de réglage réalisée, si un ou plusieurs cordons ne sont pas tendus de façon identique, il est possible d'agir indépendamment cordon par cordon pour les retendre.

8- Pour chaque cordon une vis de réglage est accessible côté fixe de la toile. Régler les vis en les déplaçant verticalement (dévisser et visser après décalage).

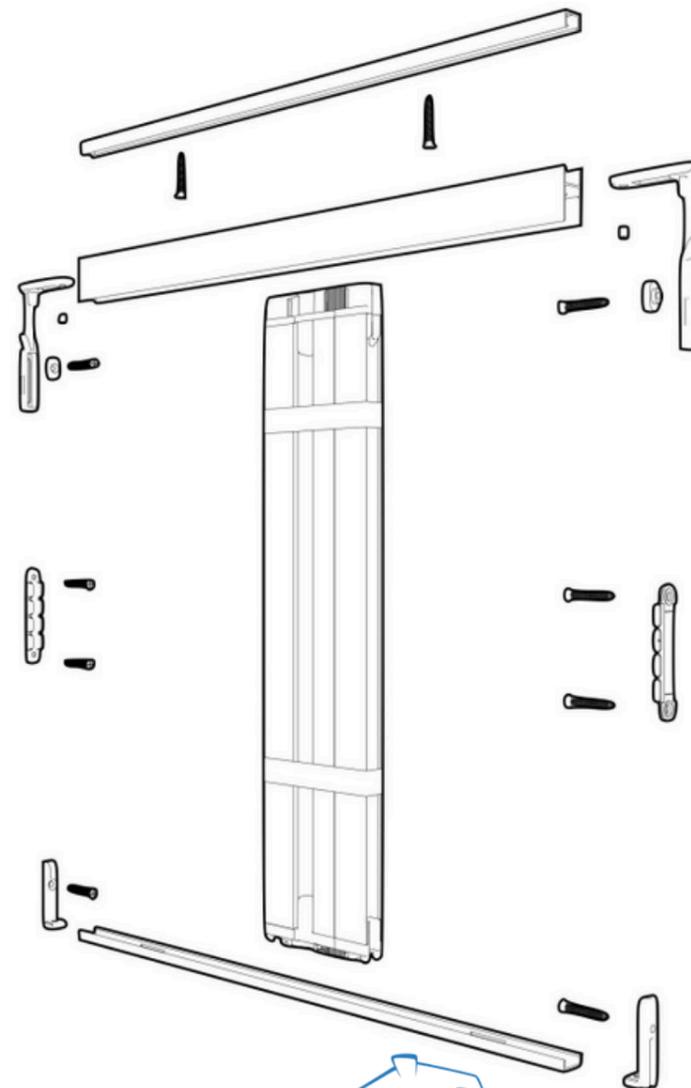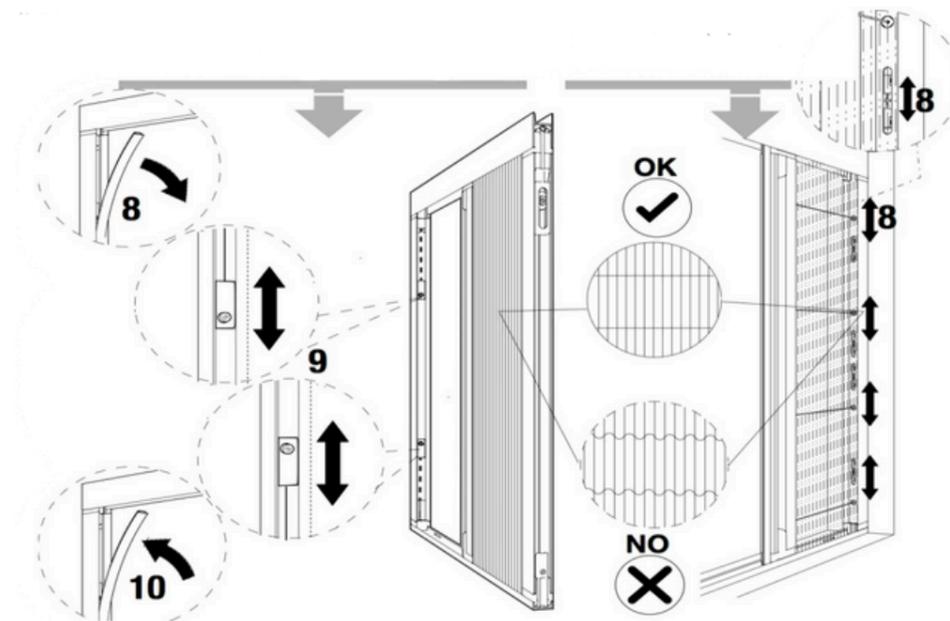

  
**marchal**

## UTILISATION ET ENTRETIEN

Les moustiquaires sont conçues pour se protéger des insectes, petits rongeurs ou petits reptiles mais pas pour assurer la sécurité ou empêcher des personnes, animaux ou des objets de pénétrer à l'intérieur; ou un enfant de tomber de la fenêtre. Dans les situations de faible visibilité et pour les personnes ayant une déficience visuelle, la toile qui pourrait être peu localisable doit être mise en évidence par des repères de couleur.

Le fonctionnement dans des conditions de gel peut endommager la moustiquaire, en cas de vent excessif, il est conseillé de laisser la moustiquaire ouverte.

La société se réserve le droit d'apporter des modifications partielles ou totales au produit, sans préavis, en déclinant toute responsabilité pour les données incorrectes.

**ENTRETIEN :** La toile de moustiquaire, sous l'action des conditions environnementales externes ne favorise pas la croissance de micro-organismes.

Il est nécessaire de nettoyer régulièrement le produit en aspirant les insectes adhérents sur la toile ou dans le profil de seuil. Si besoin pour nettoyer l'extérieur du produit, utiliser du savon et de l'eau après brossage, pour la toile et les profils. Rincer.

Ne pas utiliser huiles, graisses, solvants et nettoyants abrasifs, ni nettoyeur haute pression.

Pour un fonctionnement optimal, réaliser une opération de nettoyage tous les 2/3 mois avant d'éviter que le mécanisme ne se bloque.

**GARANTIE :** Pour que les conditions de garantie s'appliquent, le produit ne doit pas être démonté par pièces ou accessoires. Contacter le revendeur qui s'occupera de l'assistance et du remplacement des pièces. La garantie incluse (sous réserve d'identification par l'étiquette de fabrication qui ne doit pas être enlevée) le remplacement partiel ou intégral des pièces, en cas de défaut constaté, provoqué par des vices de fabrication. La garantie exclue les dommages et détériorations liés à une mauvaise utilisation du client, notamment au niveau de la toile.



[www.marchal.fr](http://www.marchal.fr)  
04.72.48.91.91  
[devis@marchal.fr](mailto:devis@marchal.fr)

1 rue Granit, ZA du Rocher, 38780 Estrablin