


FICHE TECHNIQUE 2025

BSO SP-LINE 80

FICHE TECHNIQUE BSO SP-LINE 80



Commandes

- commande par moteur filaire, treuil, radio

Guidage

- coulisses en aluminium extrudé peintes en couleur RAL
- supports de coulisses peints en couleur RAL

Profilé inférieur

- profilé inférieur en aluminium extrudé peint en couleur RAL

Composants

- ruban textile de 8 mm de large (gris, noir)
- cordon d'orientation en forme de H avec fibre de Kevlar (gris, noir)

AUTRES VERSIONS DISPONIBLES

Lamelle

- couleur non standard des lamelles
- embout de guidage PVC

Profilé supérieur



- profilé supérieur en aluminium 57x58 mm
- supports du profilé supérieur selon l'offre

Guidage

- coulisses selon l'offre
- guide-câble en acier inoxydable revêtu de PVC de 3 mm (gris, noir)

Profilé inférieur

- option de verrouillage du profilé inférieur sécurisant la position finale pour empêcher tout mouvement dû au vent.



VERSION STANDARD

Lamelle

- lamelle à bords plats, largeur 80 mm
- alliage d'aluminium spécial, lamelles flexibles de 0,42 mm d'épaisseur
- couleur des lamelles selon le nuancier standard
- inclinaison des deux côtés


Profilé supérieur

- en acier galvanisé 56x58 mm

PARAMÈTRES TECHNIQUES DE BASE

Modèle de guidage	guidage coulisses		guidage câble	
	moteur	manivelle	moteur	manivelle
Commandes	moteur	manivelle	moteur	manivelle
Largeur	600-4000mm	400-4000mm	600-4000mm	400-4000mm
Hauteur	500-4000mm	500-4000mm	500-4000mm	500-4000mm
Surface max. d'un store	9 m ²	9 m ²	9 m ²	9 m ²

SECTION TRANSVERSALE DU STORE

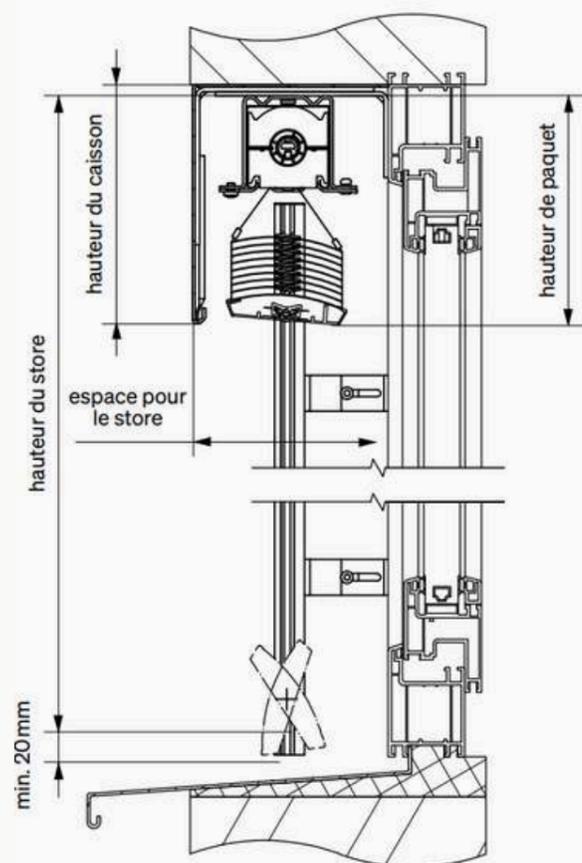


HAUTEUR DE PAQUET DU STORE


Hauteur sous paquet (mm)	Hauteur totale du store (mm)	Hauteur de paquet (mm)
500-1090	500 - 1250	160*
1091-1330	1251 - 1500	170*
1331-1570	1501 - 1750	180*
1571-1810	1751 - 2 000	190
1811-2050	2 001 - 2 250	200
2051-2290	2 251 - 2 500	210
2291-2530	2 501 - 2 750	220
2531-2770	2 751 - 3 000	230
2771-3210	3 001 - 3 250	240
3211-3250	3 251 - 3 500	250
3251-3490	3 501 - 3 750	260
3491-3740	3 751 - 4 000	260

* Attention à la hauteur du caisson. Il peut y avoir un espace entre le caisson et la 1ère lamelle lorsque le store est baissé.



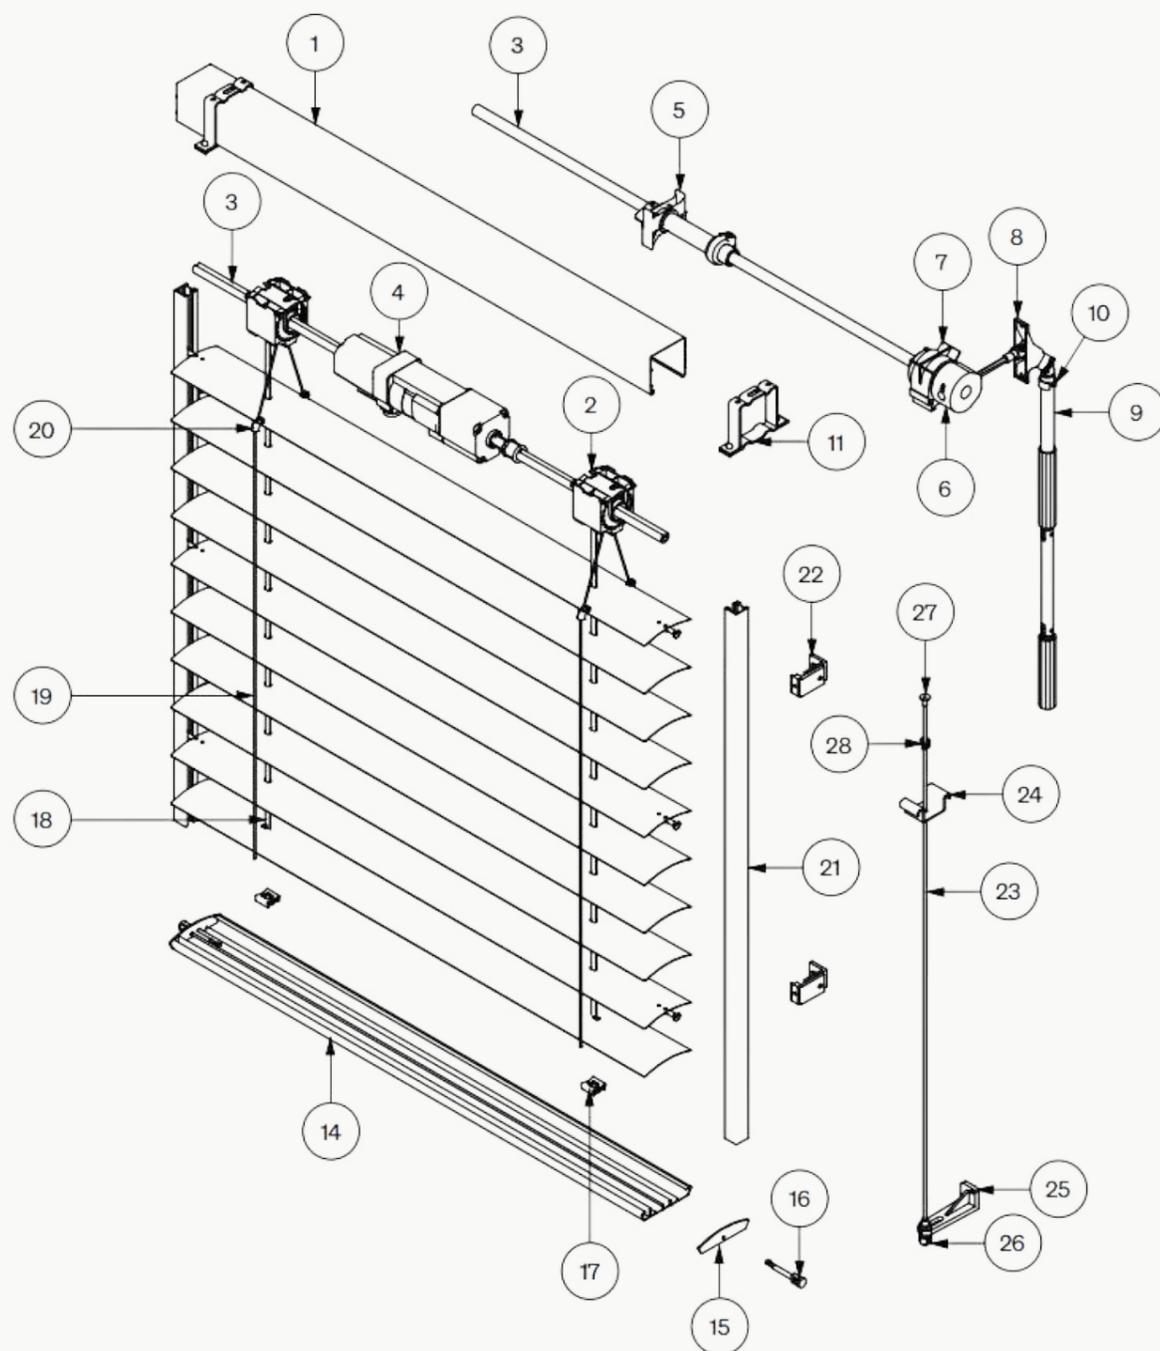

DÉTAIL DE LA LAMELLE SP-LINE 80



Numéro	Désignation
1	Profilé supérieur
2	Bobine SP-LINE 80
3	Axe
4	Moteur
5	Fin de course mécanique
6	Treuil
7	Support de treuil
8	Passage de la manivelle
9	Manivelle
10	Clip d'arrêtation
11	Support du profilé supérieur
12	Lame SP-LINE 80
13	Tenon de lame Sp-line 80
14	Profilé inférieur SP-LINE 80
15	Embout de profilé inférieu SP-LINE 80
16	Goupille de guidage d'embout du profilé inférieur
17	Fixation du ruban textile /texband
18	Ruban textile de 8mm
19	Cordon d'orientation SP-LINE 80
20	Accouplement métalic de cordon d'orientation
21	Coulisse
22	Support de coulisse
23	Câble 3mm
24	Support supérieur de câble
25	Support de câble
26	Vis de tension
27	Rivet supérieur du câble
28	Ressort du câble



marchal

www.marchal.fr

04.72.48.91.91

devis@marchal.fr

1 rue Granit, ZA du Rocher, 38780 Estrablin