

# FICHE TECHNIQUE 2025

## BSO Z-LINE 70



# FICHE TECHNIQUE BSO Z-LINE 70




## VERSION STANDARD

### Lamelle

- en forme de Z, 70 mm de large
- aluminium, épaisseur 0,42 mm
- couleur des lamelles selon le nuancier standard
- joints roulés
- crochets métalliques pour la fixation du cordon d'orientation
- inclinaison unilatérale
- bords pliés de la lamelle

### Profilé supérieur

- en acier galvanisé 56x58 mm



### Commandes

- commande par moteur filaire, treuil, radio

### Guidage

- coulisses en aluminium extrudé peintes en couleur RAL
- supports de coulisses peints en couleur RAL

### Profilé inférieur

- profilé inférieur en aluminium extrudé peint en couleur RAL

### Composants

- ruban textile de 8 mm de large (gris, noir)
- cordon d'orientation en forme de H avec fibre de Kevlar (gris, noir)
- accouplement du cordon d'orientation sur la lame via une agrafe en acier inoxydable

## AUTRES VERSIONS DISPONIBLES

### Lamelle

- couleur non standard des lamelles
- embout de guidage métallique

### Profilé supérieur

- profilé supérieur en aluminium 57x58 mm
- supports du profilé supérieur selon l'offre

### Guidage

- coulisses selon l'offre
- guide-câble en acier inoxydable revêtu de PVC de 3 mm (gris, noir)


### Profilé inférieur

- option de verrouillage du profilé inférieur sécurisant la position finale pour empêcher tout mouvement dû au vent.

## PARAMÈTRES TECHNIQUES DE BASE

Modèle de guidage	guidage coulisses		guidage câble	
	moteur	manivelle	moteur	manivelle
Commandes				
Largeur	600-5000mm	400-5000mm	600-4000mm	400-4000mm
Hauteur	500-5000mm	500-5000mm	500-4000mm	500-4000mm
Surface max. d'un store	12 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup>


## SECTION TRANSVERSALE DU STORE

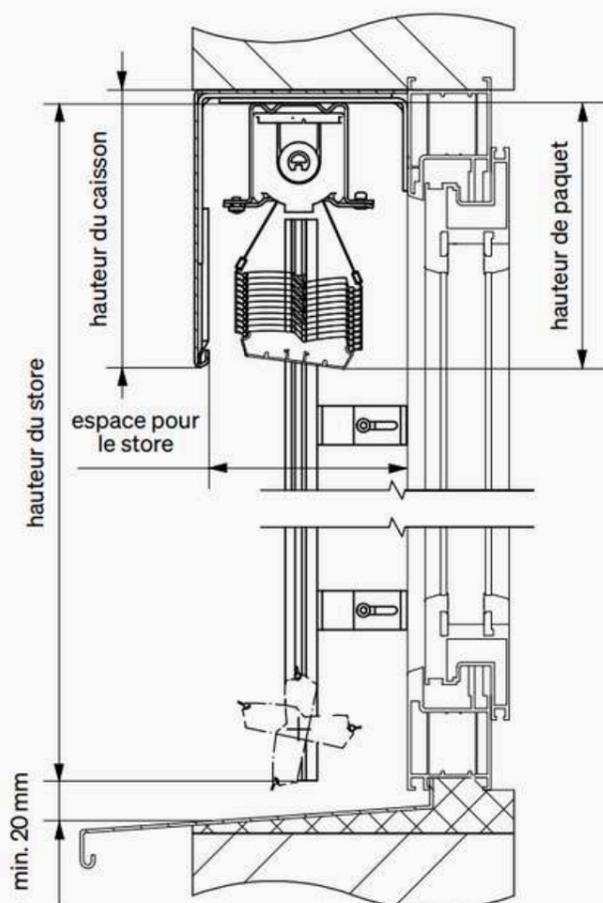

## HAUTEUR DE PAQUET DU STORE


Hauteur sous paquet (mm)	Hauteur totale du store (mm)	Hauteur de paquet en mm
500-1050	500 - 1250	200
1051-1380	1251 - 1500	220
1381-1520	1501 - 1750	230
1521-1750	1751 - 2 000	250
1751-1980	2 001 - 2 250	270
1981-2220	2 251 - 2 500	280
2221-2450	2 501 - 2 750	300
2451-2680	2 751 - 3 000	320
2681-2910	3 001 - 3 250	340
2911-3150	3 251 - 3 500	350
3151-3380	3 501 - 3 750	370
3381-3610	3 751 - 4 000	390
3611-3840	4 001 - 4 250	410
3841-4080	4 251 - 4 500	420
4081-4310	4 501 - 4 750	440
4311-4540	4 751 - 5 000	460



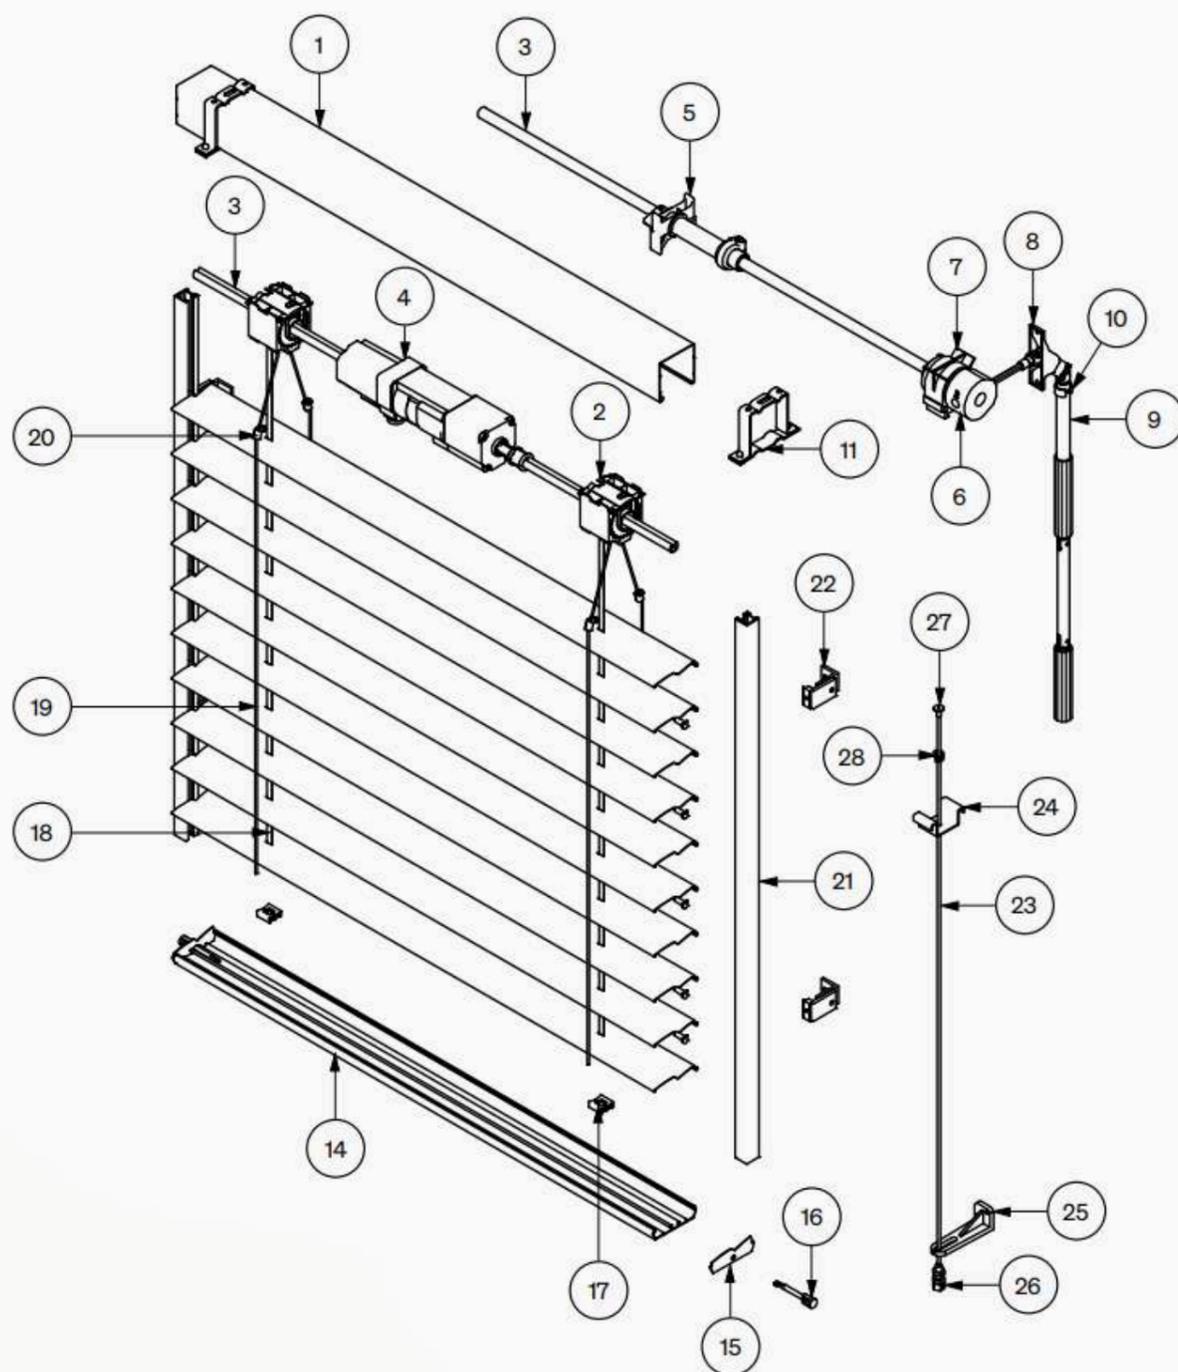

Numéro	Désignation
1	Profilé supérieur
2	Bobine Z70
3	Axe
4	Moteur
5	Fin de course mécanique
6	Treuil
7	Support de treuil
8	Passage de la manivelle
9	Manivelle
10	Clip d'arrêtation
11	Support du profilé supérieur
12	Lame Z70
13	Tenon de lame
14	Profilé inférieur Z70
15	Embout de profilé inférieur Z70
16	Goupille de guidage d'embout du profilé inférieur
17	Fixation du ruban textile /texband
18	Ruban textile de 8mm
19	Cordon d'orientation Z70
20	Accouplement métalic de cordon d'orientation
21	Coulisse
22	Support de coulisse
23	Câble 3mm
24	Support supérieur de câble
25	Support de câble
26	Vis de tension
27	Rivet supérieur du câble
28	Ressort du câble

DÉTAIL DE LA LAMELLE Z-LINE 70

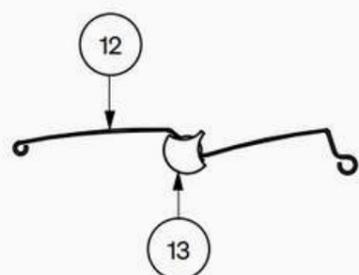



[www.marchal.fr](http://www.marchal.fr)

04.72.48.91.91

[devis@marchal.fr](mailto:devis@marchal.fr)

1 rue Granit, ZA du Rocher, 38780 Estrablin