

BON DE COMMANDE




ATHENA

☐ Commande	☐ Devis	Date :	Signature + cachet pour commande ferme :
Nom de la société :			
N° client :			
Ref chantier :			

ATHENA LAMES PARALLÈLES À LA FAÇADE

Dimensions

Moteur entre A et D
ou entre B et C
(au choix à la pose)

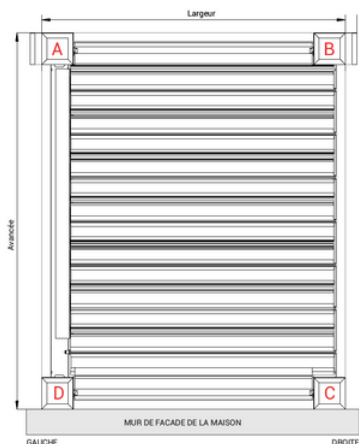

Largeur (1000 à 4000mm) :	
Avancée (1310 à 5954mm) : Pas de lames = 172mm	
Hauteur dessus poutre (recoupable) : Hauteur de poutre = 190mm Pied renforcé obligatoire si 2900 ou 3000mm	☐ 2650 standard ☐ 2800 ☐ 2900 ☐ 3000

Couleur lames

☐ Standard : RAL 9010 brillant

Couleur(s) de la pergola

Structure

- ☐ RAL 9010 brillant
☐ RAL 7016 texturé

RAL hors standard
.....

Poteaux

- ☐ Sans poteau chenfreiné, structure classique
☐ Poteaux chenfreinés RAL idem structure
☐ Poteaux chenfreinés RAL 9010 brillant
☐ Poteaux chenfreinés RAL 7016 texturé
☐ Poteaux chenfreinés TB0007
☐ Poteaux chenfreinés TB0009
☐ Poteaux chenfreinés TB0018

Options pour pieds de pergolas

- ☐ Paire de pieds renforcés
☐ Caches pieds

MOTORISATION & AUTOMATISMES

☐ Boîtier de commande NICE + Télécommande NICE P6 VARIO

Capteur(s) : ☐ Pluie/soleil
☐ Vent/soleil
☐ Vent/pluie/soleil

Télécommandes supplémentaires : ☐ P6 Vario :
☐ ERA P View :

Poteau technique et poteau d'évacuation des eaux au choix à la pose.

☐ Boîtier de commande Somfy

☐ Situo 5 à variateur ☐ Ysia 16 io(2)

Capteur(s) : ☐ Vent
☐ Pluie
☐ Vent + Pluie

Télécommandes supplémentaires : ☐ Situo 1 :
☐ Situo 5 à variateur :
☐ Ysia 16 io(2) :

OPTIONS

☐ Stores ZIP

☐ entre A et B ☐ entre B et C ☐ entre A et D

☐ Rideaux / panneaux

☐ Eclairage horizontal

☐ Eclairage direct à assembler LED blanc 2 luminaires :
Type : ☐ classique ☐ chaud

☐ Eclairage direct LED blanc et indirect couleur et blanc(1-2) :
Type LED blanc direct : ☐ classique ☐ chaud
Nombre : ☐ 2 luminaires ☐ 4 luminaires

☐ Eclairage direct LED blanc :
Type : ☐ classique ☐ chaud
Nombre : ☐ 2 luminaires ☐ 4 luminaires

(1) Disponible uniquement avec le boîtier de commande Somfy.

(2) Télécommande Ysia (plus value) conseillée si plus de quatre fonctions à commander.

