

BON DE COMMANDE




ATHENA

<input type="checkbox"/> Commande	<input type="checkbox"/> Devis	Date :	Signature + cachet pour commande ferme :
Nom de la société : N° client : Ref chantier :			

ATHENA LAMES PERPENDICULAIRES À LA FAÇADE

Dimensions

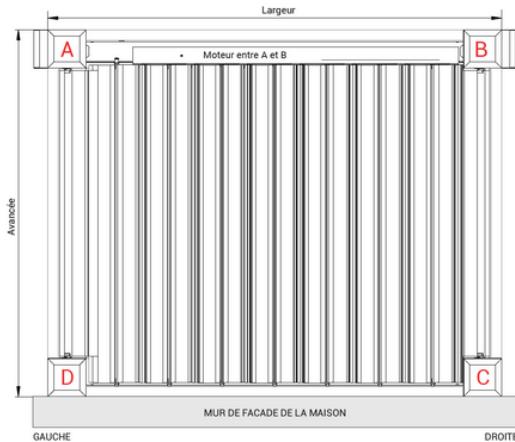

Largeur (1310 à 5954mm) : Pas de lames = 172mm
Avancée (1000 à 4000mm) :
Hauteur dessus poutre (recouppable) : Hauteur de poutre = 190mm Pied renforcé obligatoire si 2900 ou 3000mm	<input type="checkbox"/> 2650 standard <input type="checkbox"/> 2800 <input type="checkbox"/> 2900 <input type="checkbox"/> 3000

Couleur lames

- Standard : RAL 9010 brillant

Couleur(s) de la pergola

Structure

- RAL 9010 brillant
 RAL 7016 texturé

RAL hors standard

Poteaux

- Sans poteau chenfreiné, structure classique
 Poteaux chenfreinés RAL idem structure
 Poteaux chenfreinés RAL 9010 brillant
 Poteaux chenfreinés RAL 7016 texturé
 Poteaux chenfreinés TB0007
 Poteaux chenfreinés TB0009
 Poteaux chenfreinés TB0018

Options pour pieds de pergolas

- Paire de pieds renforcés
 Caches pieds

MOTORIZATION & AUTOMATISMES

- Boitier de commande NICE + Télécommande NICE P6 VARIO

- Capteur(s) : Pluie/soleil
 Vent/soleil
 Vent/pluie/soleil

Télécommandes supplémentaires : P6 Vario :
 ERA P View :

Poteau technique et poteau d'évacuation des eaux au choix à la pose.

- Boitier de commande Somfy

- Situo 5 à variateur Ysia 16 io(2)

- Capteur(s) : Vent
 Pluie
 Vent + Pluie

Télécommandes supplémentaires : Situo 1 :
 Situo 5 à variateur :
 Ysia 16 io(2) :

OPTIONS

- Stores ZIP

- Rideaux / panneaux

- entre A et B entre B et C entre A et D

- Eclairage horizontal

- Eclairage direct à assembler LED blanc 2 luminaires :
 Type : classique chaud

- Eclairage direct LED blanc :
 Type : classique chaud
 Nombre : 2 luminaires 4 luminaires

- Eclairage direct LED blanc et indirect couleur et blanc(1-2) :
 Type LED blanc direct : classique chaud
 Nombre : 2 luminaires 4 luminaires

(1) Disponible uniquement avec le boitier de commande Somfy.

(2) Télécommande Ysia (plus value) conseillée si plus de quatre fonctions à commander.