




<input type="checkbox"/> Commande	<input type="checkbox"/> Devis	Date :	Signature + cachet pour commande ferme :
Nom de la société :			
N° client :			
Ref chantier :			

CARPORT ADOSSE

Dimensions

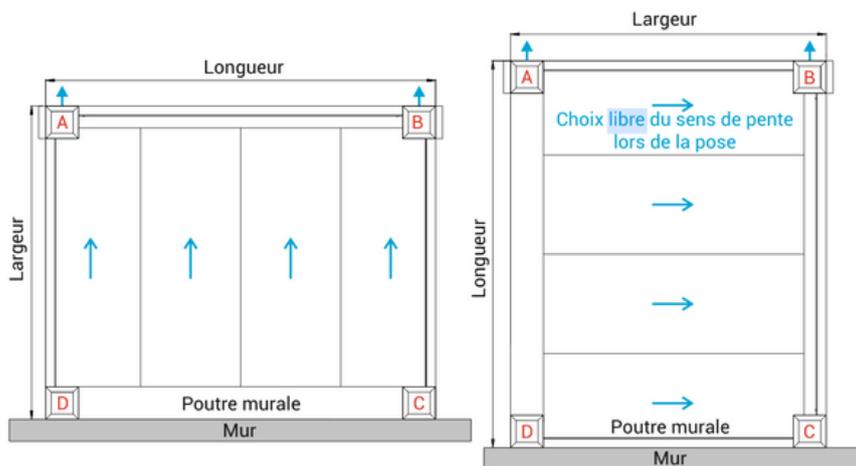

- Poutre murale sur longueur (schéma 1)
- Poutre murale sur largeur (schéma 2), choix libre de la pente des panneaux à la pose (poutre A-D vers poutre B-C ou inversement)

Options pour pieds du carport

- Une paire de pieds renforcés
- Caches pieds
- Nombre de poteau(x) intermédiaire(s) :

Couleur toiture

Standard : RAL 9010 satiné grainé bi-faces

Longueur (500 à 6235mm) :	<input type="checkbox"/> 1455 <input type="checkbox"/> 2650 <input type="checkbox"/> 3845 <input type="checkbox"/> 5040 <input type="checkbox"/> 6235 <input type="checkbox"/> Hors standard
Largeur (500 à 4130mm) :	<input type="checkbox"/> 3130 <input type="checkbox"/> 3630 <input type="checkbox"/> 4130 <input type="checkbox"/> Hors standard
Hauteur dessus poutre (recoupable) : <small>Hauteur de poutre = 190mm 2 pieds renforcés obligatoires si 2900 ou 3000mm</small>	<input type="checkbox"/> 2650 standard <input type="checkbox"/> 2800 <input type="checkbox"/> 2900 <input type="checkbox"/> 3000

Couleur(s) du carport

- | | |
|---|---|
| Structure | Poteaux |
| <input type="checkbox"/> RAL 9010 brillant
<input type="checkbox"/> RAL 7016 texturé

RAL hors standard
..... | <input type="checkbox"/> Sans poteau chenfreiné, structure classique
<input type="checkbox"/> Poteaux chenfreinés RAL idem structure
<input type="checkbox"/> Poteaux chenfreinés RAL 9010 brillant
<input type="checkbox"/> Poteaux chenfreinés RAL 7016 texturé
<input type="checkbox"/> Poteaux chenfreinés TB0007
<input type="checkbox"/> Poteaux chenfreinés TB0009
<input type="checkbox"/> Poteaux chenfreinés TB0018 |

Stores ZIP

- entre A et B
- entre B et C
- entre C et D
- entre A et D

Rideaux / panneaux

Eclairage horizontal

- Eclairage direct à assembler LED blanc 2 luminaires :
Type : classique chaud

- Eclairage direct pré-montés LED blanc :
Type : classique chaud
Nombre : 2 luminaires 4 luminaires

Moyens de commande éclairage

- Nice : P1 :
 P6 Vario :
- Somfy IO Situo 1 :
 Situo 5 à variateur :
 Ysia 16 :
- Détecteur de mouvement (incompatible avec commande par émetteur)

