

BON DE COMMANDE



CARPORT

☐ Commande

☐ Devis

Date :

 Signature + cachet pour
commande ferme :


Nom de la société :

N° client :

Ref chantier :

CARPORT ÎLOT

Dimensions

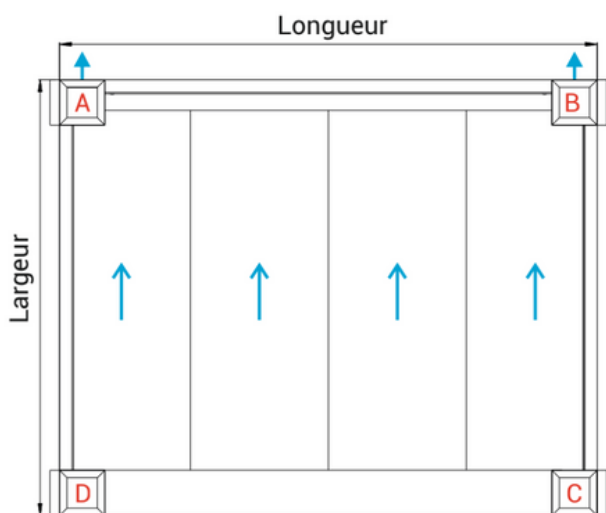

Options pour pieds du carport

- ☐ Une paire de pieds renforcés
- ☐ Deux paires de pieds renforcés
- ☐ Caches pieds
- ☐ Nombre de poteau(x) intermédiaire(s) :

Couleur toiture

Standard : RAL 9010 satiné grainé bi-faces

Longueur (500 à 6235mm) : <i>4 pieds renforcés obligatoires à partir de 5041mm</i>	☐ 1455 ☐ 2650 ☐ 3845 ☐ 5040 ☐ 6235 ☐ Hors standard
Largeur (500 à 4130mm) :	☐ 3130 ☐ 3630 ☐ 4130 ☐ Hors standard
Hauteur dessus poutre (recoupable) : <i>Hauteur de poutre = 190mm</i> <i>2 pieds renforcés obligatoires si 2900 ou 3000mm</i>	☐ 2650 standard ☐ 2800 ☐ 2900 ☐ 3000

Couleur(s) du carport

Structure

- ☐ RAL 9010 brillant
- ☐ RAL 7016 texturé

RAL hors standard

.....

Poteaux

- ☐ Sans poteau chenfreiné, structure classique
- ☐ Poteaux chenfreinés RAL idem structure
- ☐ Poteaux chenfreinés RAL 9010 brillant
- ☐ Poteaux chenfreinés RAL 7016 texturé
- ☐ Poteaux chenfreinés TB0007
- ☐ Poteaux chenfreinés TB0009
- ☐ Poteaux chenfreinés TB0018

☐ Stores ZIP

- ☐ entre A et B
- ☐ entre B et C
- ☐ entre C et D
- ☐ entre A et D

☐ Rideaux / panneaux

☐ Eclairage horizontal

- ☐ Eclairage direct à assembler LED blanc 2 luminaires :
Type : ☐ classique ☐ chaud

- ☐ Eclairage direct pré-montés LED blanc :
Type : ☐ classique ☐ chaud
Nombre : ☐ 2 luminaires ☐ 4 luminaires

Moyens de commande éclairage

- ☐ Nice : ☐ P1 :
☐ P6 Vario :

- ☐ Somfy IO ☐ Situo 1 :
☐ Situo 5 à variateur :
☐ Ysia 16 :

- ☐ Détecteur de mouvement (incompatible avec commande par émetteur)