

BON DE COMMANDE



JUPITER


☐ Commande	☐ Devis	Date :	Signature + cachet pour commande ferme :
Nom de la société :			
N° client :			
Ref chantier :			

JUPITER LAMES PERPENDICULAIRES À LA FAÇADE

Dimensions

** coulisses

Si avancée > 4000mm, largeur maxi = 5342mm

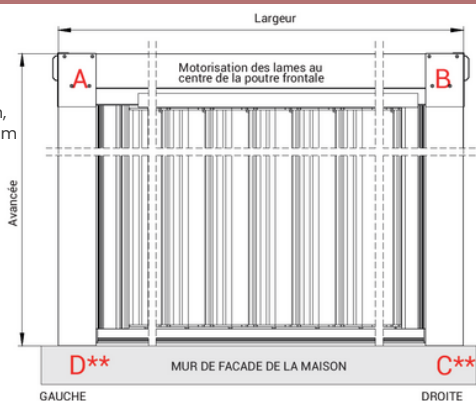

Largeur (1386 à 6030 mm) : Pas de lames = 172mm Jusqu'à 6890 avec option poteau intermédiaire entre A et B	
Avancée (1000 à 4500mm) :	
Hauteur dessus poutre (2000 à 3000mm) : Hauteur de poutre = 190mm	

Modèle de la pergola

- ☐ Finition angle diamant
☐ Finition angle droit

Couleur lames

- ☐ Standard : RAL 9010 brillant
☐ Autre RAL :

Couleur(s) de la pergola

Structure

- ☐ RAL 9010 brillant
☐ RAL 7016 texturé
☐ RAL 9005 texturé
☐ RAL 9007 texturé
☐ RAL G2900S
☐ RAL N2100S
☐ RAL 1015 texturé

RAL hors standard

.....

Poteaux (bi-ton)

- ☐ Idem structure
☐ RAL 9010 brillant
☐ RAL 7016 texturé
☐ RAL 9005 texturé
☐ RAL 9007 texturé
☐ RAL G2900S
☐ RAL N2100S
☐ RAL 1015 texturé

RAL hors standard

.....

☐ TB0007
☐ TB0009
☐ TB0018

RAL hors standard

.....

Liserés d'angle

- ☐ Idem structure
☐ RAL 9010 brillant
☐ RAL 7016 texturé
☐ RAL 9005 texturé
☐ RAL 9007 texturé
☐ RAL G2900S
☐ RAL N2100S
☐ RAL 1015 texturé

RAL hors standard

.....

☐ RAL 1021 jaune brillant
☐ RAL 3020 rouge brillant
☐ RAL 5017 bleu brillant

RAL hors standard

.....

Longueur poteaux

- ☐ Standard
☐ Avec sur longueurs personnalisées
☐ Avec sur longueur 75 mm
A =
B =

Poteau technique

- ☐ Poteau A ☐ Poteau B

Prise électrique dans poteau technique (option)

- ☐ Oui ☐ Non

MOTORISATION & AUTOMATISMES

☐ Boitier de commande NICE + Télécommande NICE P6 VARIO

- Capteur(s) : ☐ Pluie/soleil
☐ Vent/soleil
☐ Vent/pluie/soleil

- Télécommandes supplémentaires : ☐ P6 Vario :
☐ ERA P View :

☐ Boitier de commande Somfy

- ☐ Situo 5 à variateur ☐ Ysia 16 io(2)

- Capteur(s) : ☐ Vent
☐ Pluie
☐ Vent + Pluie

- Télécommandes supplémentaires : ☐ Situo 1 :
☐ Situo 5 à variateur :
☐ Ysia 16 io(2) :

OPTIONS

☐ Stores ZIP

- ☐ entre A et B ☐ entre B et C ☐ entre A et D
☐ avec coulisse simple** ☐ avec coulisse simple**
☐ avec coulisse large** ☐ avec coulisse large**

☐ Eclairage horizontal

- ☐ Eclairage direct à assembler LED blanc 2 luminaires :
Type : ☐ classique ☐ chaud
☐ Eclairage direct LED blanc :
Type : ☐ classique ☐ chaud
Nombre : ☐ 2 luminaires ☐ 4 luminaires
☐ Eclairage direct LED blanc et indirect couleur et blanc(1-2) :
Type LED blanc direct : ☐ classique ☐ chaud
Nombre : ☐ 2 luminaires ☐ 4 luminaires

☐ Eclairage vertical dans poteaux

- ☐ Kit LED blanc 2 luminaires
☐ Kit LED blanc 4 luminaires
☐ Kit LED couleur et blanc 2 luminaires(1-2)
☐ Kit LED couleur et blanc 4 luminaires(1-2)

☐ Liserés colorés dans poteaux

- ☐ 2 liserés verticaux couleur liserés d'angle
☐ 4 liserés verticaux couleur liserés d'angle

☐ Poteaux intermédiaires

Pour les poteaux intermédiaires, fournir un plan côté avec la présence des stores ZIP, des rideaux et/ou des panneaux.

☐ Lame centrale fixe

- ☐ Oui ☐ Non

☐ Spots sur lame centrale fixe

- ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

☐ Enceinte bluetooth

- ☐ 2 sur lame centrale fixe
☐ 4 aux angles

☐ Rideaux / panneaux

(1) Disponible uniquement avec le boitier de commande Somfy.
(2) Télécommande Ysia (plus value) conseillée si plus de quatre fonctions à commander.