

SECTIONNELLE HELIOS



- **Ressorts de traction** discrets placés dans les montants
- Seulement 120 mm de retombée de linteau
- Idéale pour les garages avec peu d'espace au-dessus de la baie
- S'intègre facilement aux configurations standards
- Installation simple et rapide
- Jusqu'à 4 500 × 3 000 mm
- Surface maximale de 12 m²
- Poids maximal du tablier : 150 kg
- Portillon intégré possible jusqu'à 3 000 mm de largeur

HELIOS GALVA

Une autre version est également disponible : Hélios Galva. Elle conserve tous les atouts de la porte Hélios, avec une structure entièrement galvanisée pour une résistance et une durabilité renforcées.



COLORIS STANDARDS

RAL 2100
TEXTURÉ

RAL 2900
TEXTURÉ

RAL 7016

RAL 7016
TEXTURÉ

RAL 7035

RAL 7039
TEXTURÉ

RAL 9005
TEXTURÉ

PANNEAUX ET FINITIONS



LISSE



RAINURÉ



MONONERVURE



BANDES
VERTICALES



MONORAINURE
HAUTE



MONORAINURE
CENTRALE



VEINÉ BOIS



RAINURÉ



RAINURÉ



RAINURÉ

PLUS DE 200 TEINTES
EN OPTION

RAL 7016

CHÊNE DORÉ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

● LAMES COMPATIBLES




40 MM


LIMITES DIMENSIONNELLES

	HELIOS	HELIOS GALVA
Poids maxi :	80 kg	150 kg
Surface maxi :	7 m ²	12m ²
Largeur maxi :	3500 mm	4500 mm
Hauteur maxi :	2500 mm	3000 mm

LES ENCOMBREMENTS




● COMPOSITION

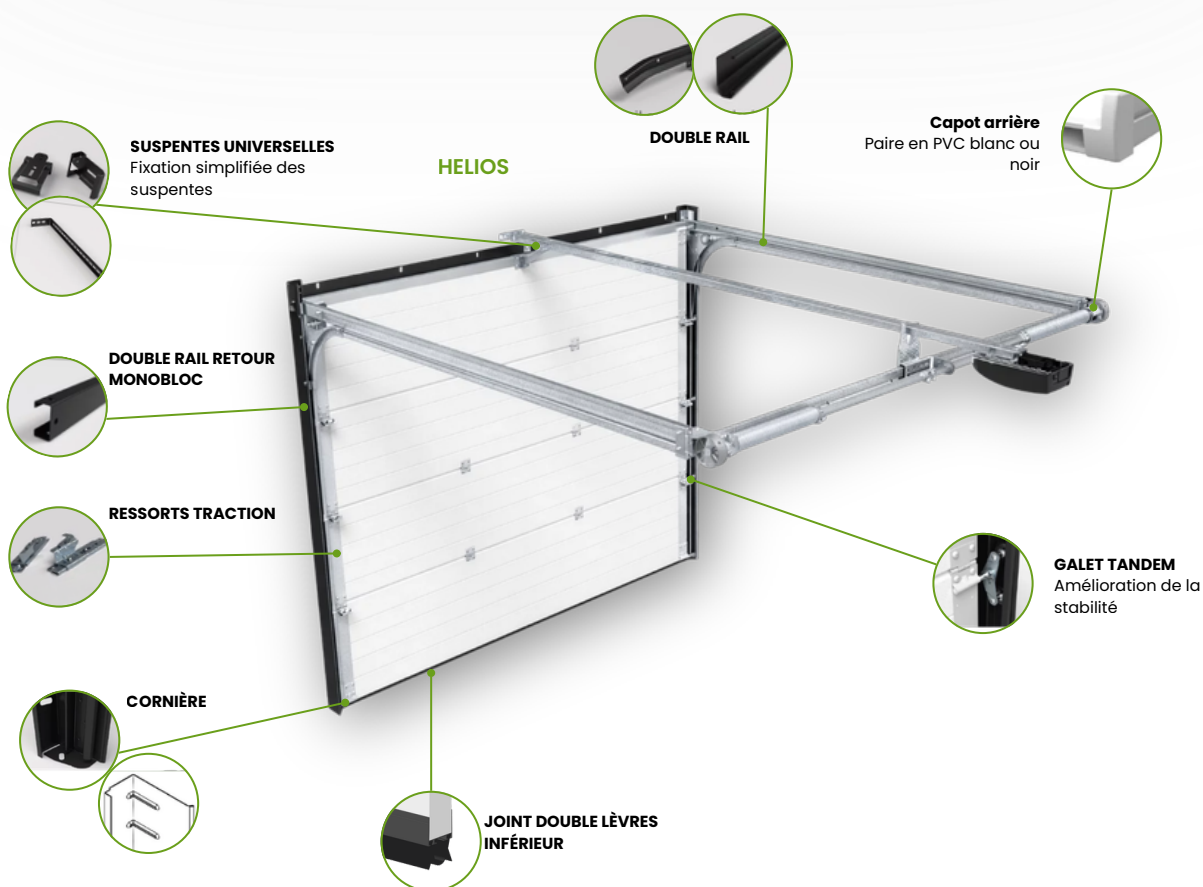


HELIOS GALVA

La porte de garage Hélios Full Galva reprend les performances de la gamme Hélios avec une **structure entièrement galvanisée**, pour une résistance et une durabilité renforcées, tout en conservant une pose simple et une finition soignée.



JOINT PÉRIPHÉRIQUE ISO À RUPTURE DE PONT THERMIQUE



PROFIL LINTEAU AVEC RIGIDITÉ AMÉLIORÉE

● PERSONNALISATION



HUBLOTS



DÉCORS ALUNOX COVERING & PLAXAGE