


STORE SCREEN ZIP

SCREEN ZIP 100



- Ombrage efficace tout en gardant la vue vers l'extérieur.
- Caisson aluminium extrudé, carré ou demi-rond.
- Finition personnalisable selon le nuancier RAL.
- Motorisation Somfy pour un usage simple et fiable.
- Toile technique avec zip soudé latéral.
- Excellente tenue de la toile dans les coulisses.
- Coulisses aluminium extrudé avec profilé ZIP.
- Guidage précis et durable.
- Barre de chute en aluminium.
- Visserie inox A2 pour une finition soignée.

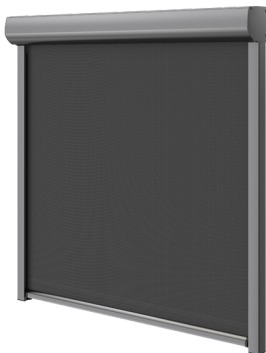

COLORIS STANDARDS




CAS DE POSE



SOUS LINTEAU EN APPLIQUE BLOC BAIE


FORME DU CAISSON

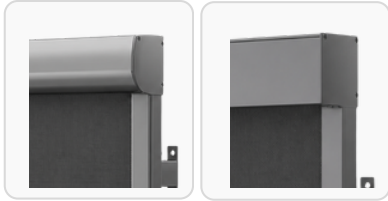


DEMI ROND CARRÉ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


CAISSON

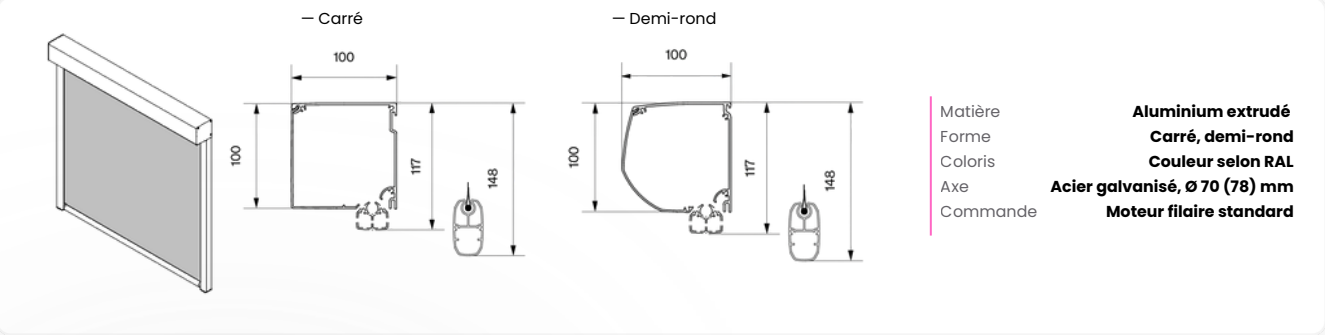


COULISSES — coupes profilés

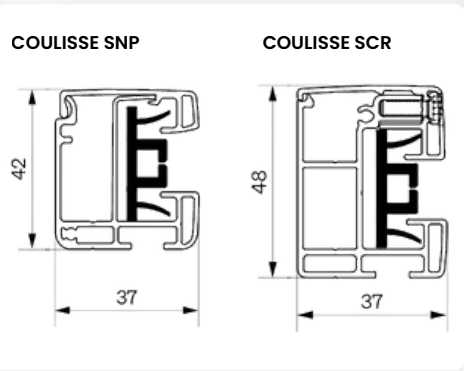

SUPPORTS DES COULISSES

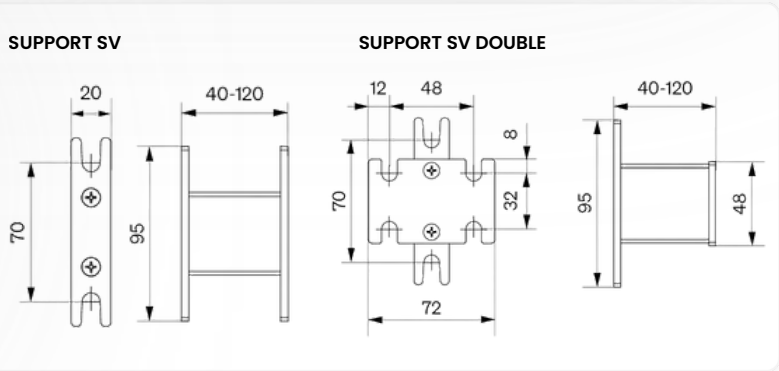

COUPE

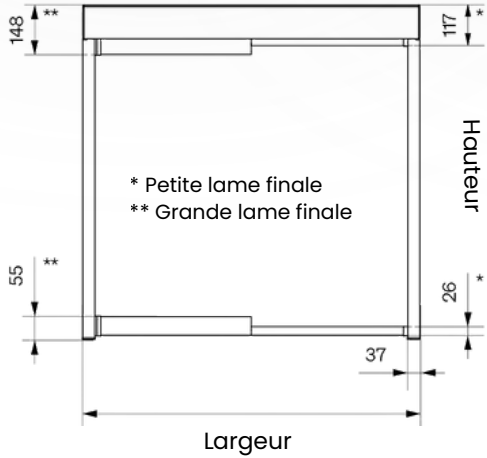

LIMITES MIN. ET MAX. — en mm

Mode de contrôle	Moteur
Largeur	875 – 4 000 mm
Hauteur	400 – 3 500 mm
Surface maxi	14 m ²


RÉSISTANCE AU VENT — Suivant EN 13561

Hauteur sous coffre	Jusqu'à LDC	au-delà de
≤ 2600 mm	V*6 4000	
≥ 2800 mm	V*6 3000	V*3 3200

- H ≤ 2600 mm → Classe 6 garantie, jusqu'à 4000 mm de largeur
- H ≥ 2800 mm → Classe 6 jusqu'à 3000 mm de largeur, puis Classe 3 à partir de 3200 mm

Classe **V*6** **V*3**
Km/h 92 50

LAME FINALE

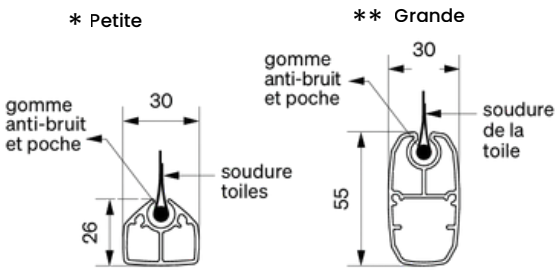

Largeur ZIP100				
mm	≤ 1000	1001-2200	2201-3200	3201-4000
≤ 1500	petite	petite	petite	petite
1501-2500	grande	petite	petite	grande
2501-3500	grande	grande	grande	grande