


STORE SCREEN ZIP

SCREEN ZIP 110



- Protection solaire efficace pour pergolas et grandes surfaces vitrées.
- Installation visible ou entièrement cachée en façade.
- Caisson carré en aluminium extrudé, personnalisable selon le nuancier RAL.
- Toile technique avec zip soudé sur les côtés pour un maintien optimal.
- Excellente résistance au vent, jusqu'à 80 km/h selon les dimensions.
- Fonctionnement silencieux, même par temps venteux.
- Coulisses auto-sécurisées, visibles ou cachées selon la configuration.
- Entretien facilité avec remplacement simplifié de la toile ou du moteur.
- 21 toiles disponibles, des plus transparentes aux plus occultantes.
- Motorisation filaire de série, avec motorisation solaire en option.
- Barre de chute en aluminium extrudé avec poids intégrés.

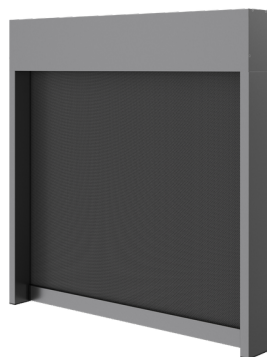


COLORIS STANDARDS



CAS DE POSE




FORME DU CAISSON



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


CAISSON

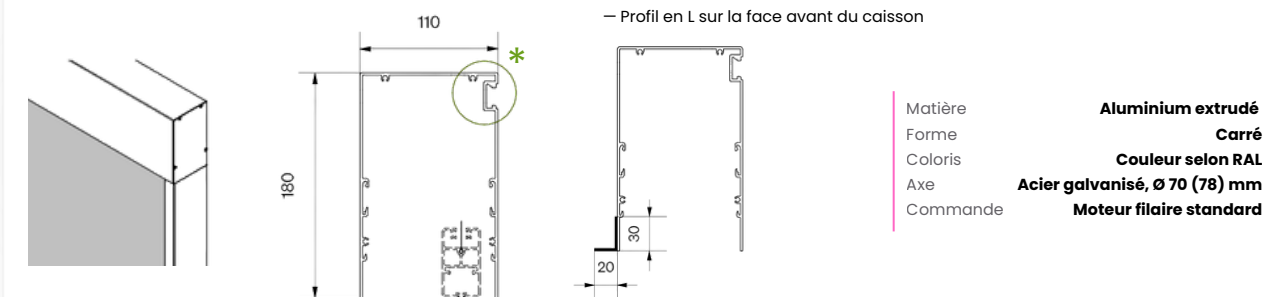



Matière	Aluminium extrudé
Forme	Carré
Coloris	Couleur selon RAL
Axe	Acier galvanisé, Ø 70 (78) mm
Commande	Moteur filaire standard

COULISSES — coupes profilés

COULISSE VP47 VISIBLE




COULISSE VP110 VISIBLE/CACHÉE

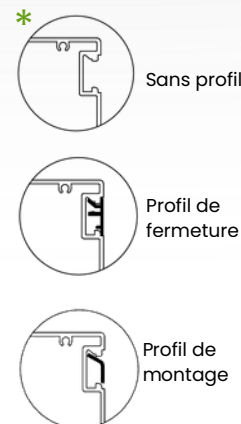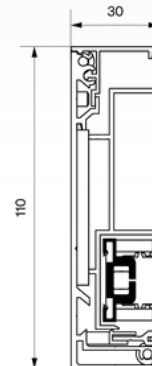


COUPE

— Screen ZIP110 + VP47 VARIANTE VISIBLE

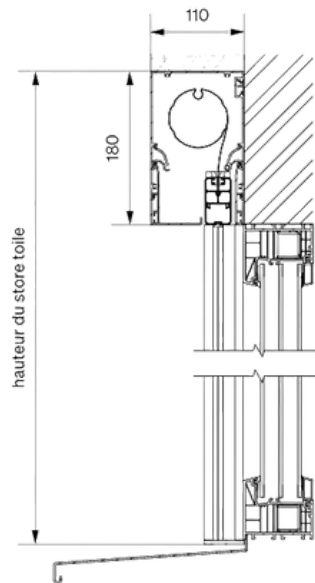

— Screen ZIP110 + VARIANTE VP110 CACHÉE

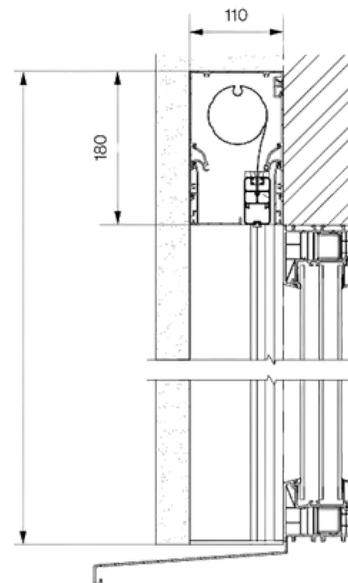

LIMITES MIN. ET MAX. — en mm

Mode de contrôle	Moteur
Largeur	720 – 4 000 mm
Hauteur	600 – 3 500 mm
Surface	14 m ²


RÉSISTANCE AU VENT — Suivant EN 13561

Hauteur sous coffre	Jusqu'à LDC	au-delà de
≤ 2600 mm	V*6 4000	
≥ 2800 mm	V*6 3000	V*3 3200

- H ≤ 2600 mm → Classe 6 garantie, jusqu'à 4000 mm de largeur
- H ≥ 2800 mm → Classe 6 jusqu'à 3000 mm de largeur, puis Classe 3 à partir de 3200 mm

Classe	V*6	V*3
Km/h	92	50

LAME FINALE

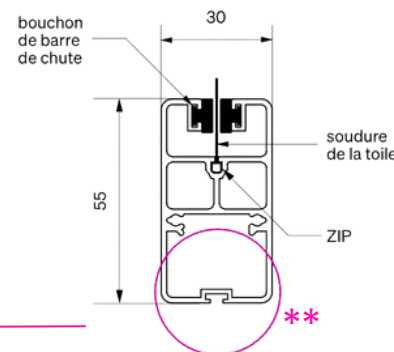

**

