


STORE SCREEN ZIP

SCREEN ZIP 100



- Ombrage efficace tout en gardant la vue vers l'extérieur.
- Caisson aluminium extrudé, carré ou demi-rond.
- Finition personnalisable selon le nuancier RAL.
- Motorisation Somfy pour un usage simple et fiable.
- Toile technique avec zip soudé latéral.
- Excellente tenue de la toile dans les coulisses.
- Coulisses aluminium extrudé avec profilé ZIP.
- Guidage précis et durable.
- Barre de chute en aluminium.
- Visserie inox A2 pour une finition soignée.

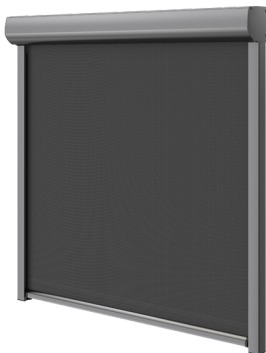

COLORIS STANDARDS




CAS DE POSE



SOUS LINTEAU EN APPLIQUE BLOC BAIE


FORME DU CAISSON

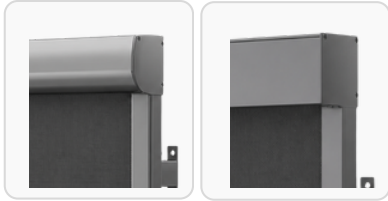


DEMI ROND CARRÉ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


CAISSON

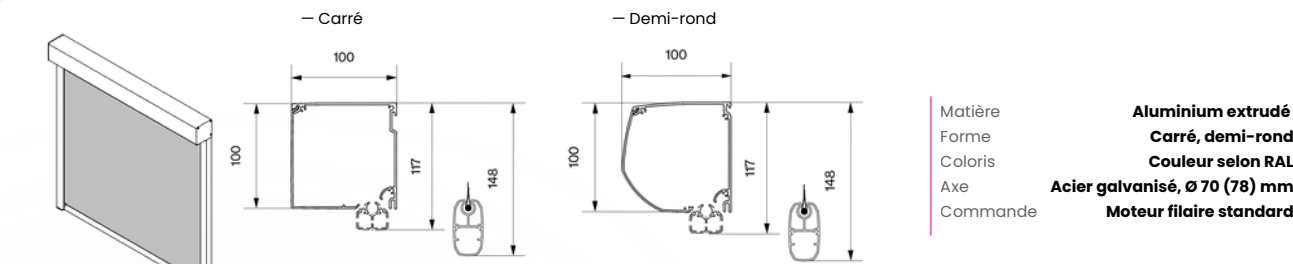


COULISSES — coupes profilés

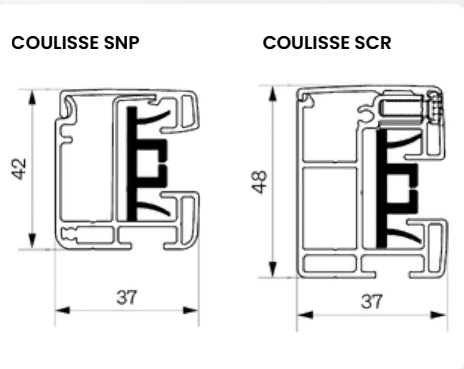

SUPPORTS DES COULISSES

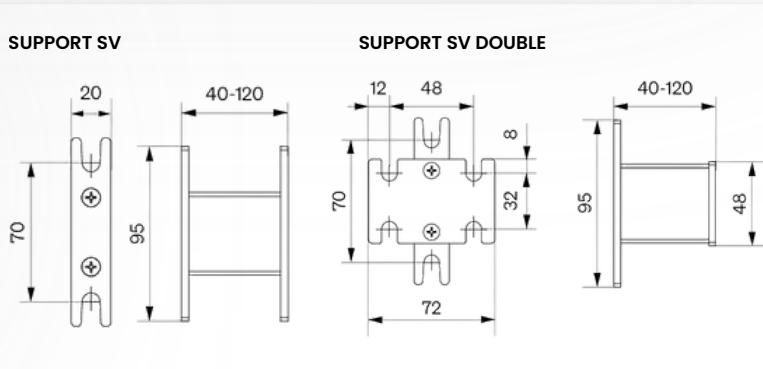

COUPE

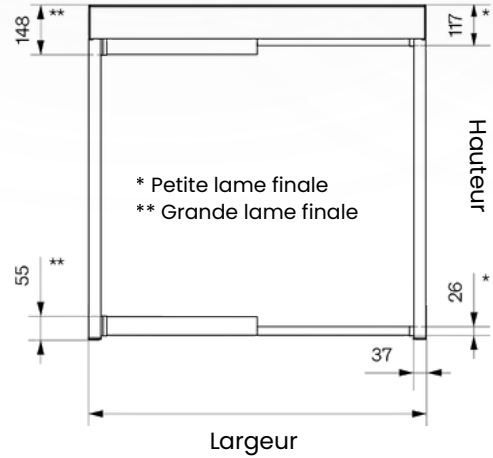

LIMITES MIN. ET MAX. — en mm

Mode de contrôle	Moteur
Largeur	875 – 4 000 mm
Hauteur	400 – 3 500 mm
Surface maxi	14 m ²


RÉSISTANCE AU VENT — Suivant EN 13561

Hauteur sous coffre	Jusqu'à LDC	au-delà de
≤ 2600 mm	V*6 4000	
≥ 2800 mm	V*6 3000	V*3 3200

- H ≤ 2600 mm → Classe 6 garantie, jusqu'à 4000 mm de largeur
- H ≥ 2800 mm → Classe 6 jusqu'à 3000 mm de largeur, puis Classe 3 à partir de 3200 mm

Classe **V*6** **V*3**
Km/h 92 50


LAME FINALE

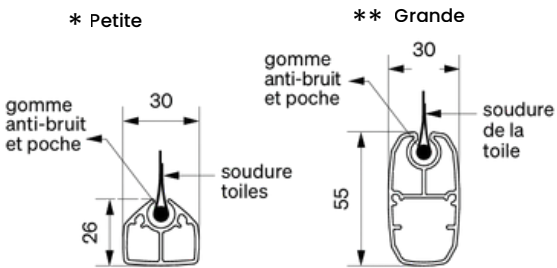

Largeur ZIP100				
mm	≤ 1000	1001-2200	2201-3200	3201-4000
≤ 1500	petite	petite	petite	petite
1501-2500	grande	petite	petite	grande
2501-3500	grande	grande	grande	grande

STORE SCREEN ZIP

SCREEN ZIP 110

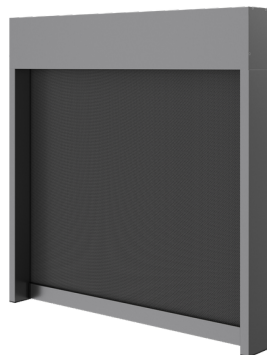

- Protection solaire efficace pour pergolas et grandes surfaces vitrées.
- Installation visible ou entièrement cachée en façade.
- Caisson carré en aluminium extrudé, personnalisable selon le nuancier RAL.
- Toile technique avec zip soudé sur les côtés pour un maintien optimal.
- Excellente résistance au vent, jusqu'à 80 km/h selon les dimensions.
- Fonctionnement silencieux, même par temps venteux.
- Coulisses auto-sécurisées, visibles ou cachées selon la configuration.
- Entretien facilité avec remplacement simplifié de la toile ou du moteur.
- 21 toiles disponibles, des plus transparentes aux plus occultantes.
- Motorisation filaire de série, avec motorisation solaire en option.
- Barre de chute en aluminium extrudé avec poids intégrés.




COLORIS STANDARDS



CAS DE POSE




FORME DU CAISSON



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


CAISSON

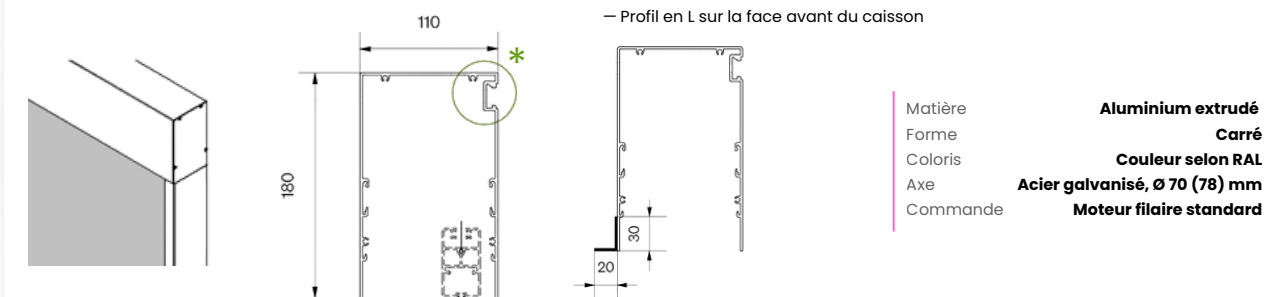



Matière	Aluminium extrudé
Forme	Carré
Coloris	Couleur selon RAL
Axe	Acier galvanisé, Ø 70 (78) mm
Commande	Moteur filaire standard

COULISSES — coupes profilés

COULISSE VP47 VISIBLE




COULISSE VP110 VISIBLE/CACHÉE

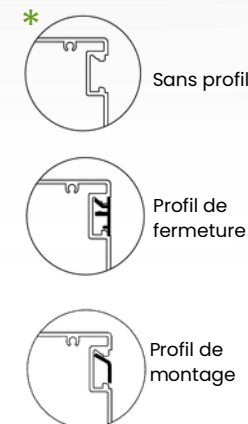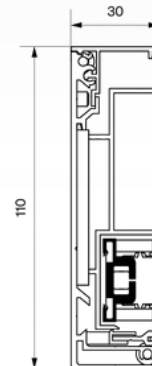


COUPE

— Screen ZIP110 + VP47 VARIANTE VISIBLE

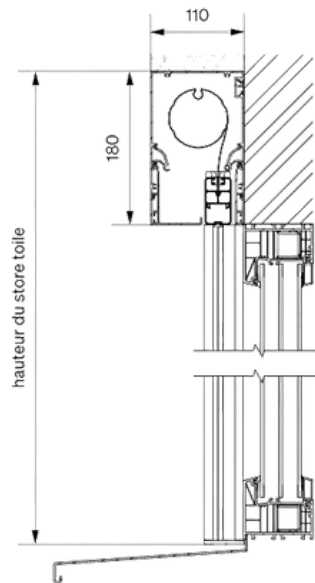

— Screen ZIP110 + VARIANTE VP110 CACHÉE

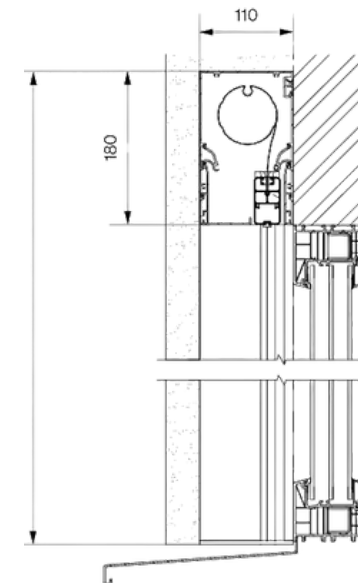

LIMITES MIN. ET MAX. — en mm

Mode de contrôle	Moteur
Largeur	720 – 4 000 mm
Hauteur	600 – 3 500 mm
Surface	14 m ²


RÉSISTANCE AU VENT — Suivant EN 13561

Hauteur sous coffre	Jusqu'à LDC	au-delà de
≤ 2600 mm	V*6 4000	
≥ 2800 mm	V*6 3000	V*3 3200


- H ≤ 2600 mm → Classe 6 garantie, jusqu'à 4000 mm de largeur
- H ≥ 2800 mm → Classe 6 jusqu'à 3000 mm de largeur, puis Classe 3 à partir de 3200 mm

Classe	V*6	V*3
Km/h	92	50

LAME FINALE

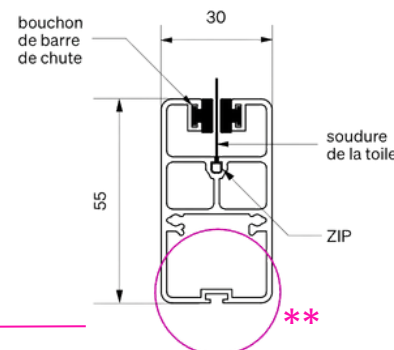

**



STORE SCREEN ZIP

SCREEN ZIP 135



- Adapté aux très grandes surfaces vitrées.
- Dimensions jusqu'à 6 000 mm de largeur et de hauteur.
- Caisson en aluminium extrudé, carré ou demi-rond.
- Finition personnalisable selon le nuancier RAL.
- Motorisation Somfy Maestria 50 WT.
- Zip soudé latéral pour une excellente tenue de la toile.
- Profilé Fastfix intégré en partie haute.
- Coulisses en aluminium extrudé avec profilé ZIP coextrudé.
- Barre de chute en aluminium extrudé lestée.
- Visserie inox A2 pour une finition durable et soignée.



COLORIS STANDARDS



CAS DE POSE




FORME DU CAISSON




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


CAISSON

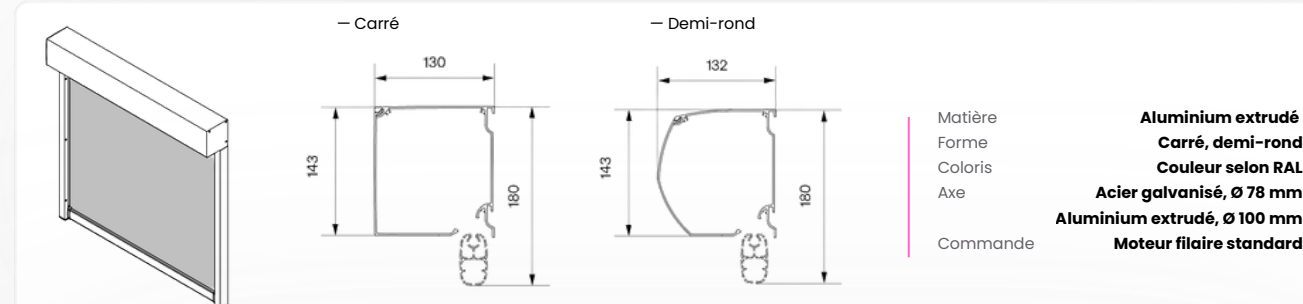


COULISSES — coupes profilés

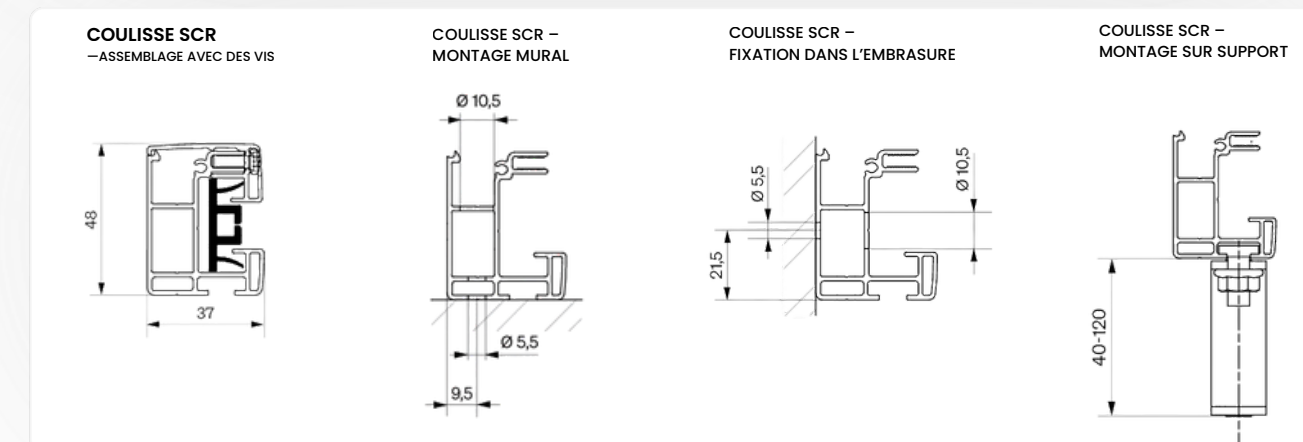

COUPE

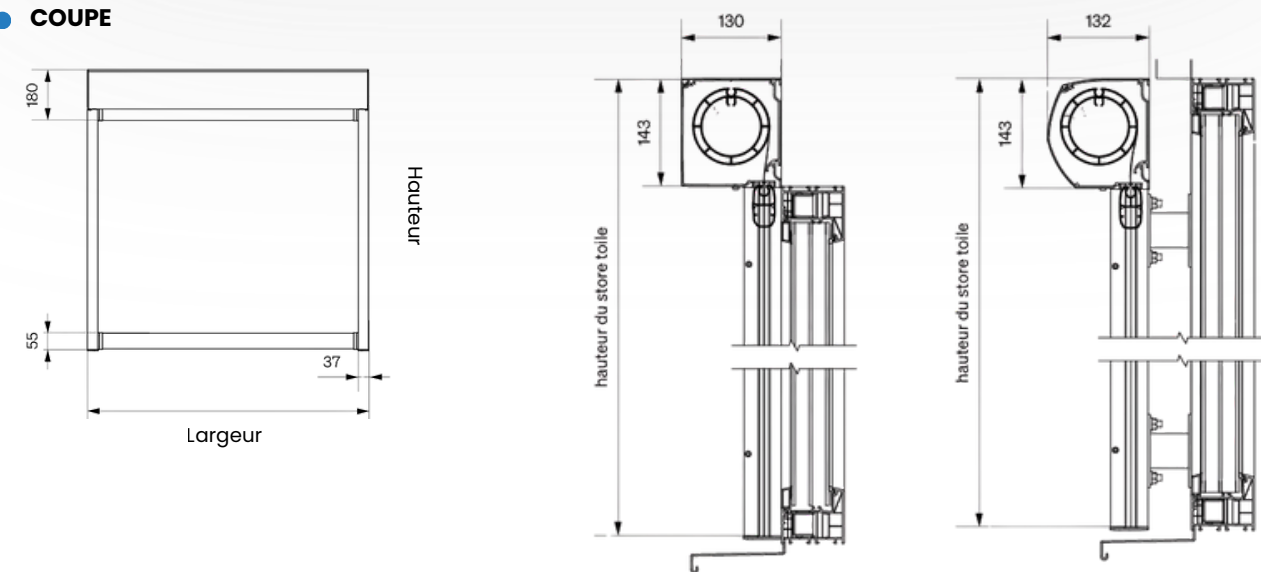

LAME FINALE



LIMITES MIN. ET MAX. — en mm

Mode de contrôle	Moteur
Largeur	675 – 6000
Hauteur	max. 6000 mm
Surface	24 m2

RÉSISTANCE AU VENT — Suivant EN 13561

Hauteur sous coffre	Jusqu'à LDC	au-delà de
≤ 2600 mm	V*6 4000	V*3 4200
≥ 2800 mm	V*6 3600	V*3 3800

- H ≤ 2600 mm → Classe 6 garantie, jusqu'à 4000 mm de largeur
- H ≥ 2800 mm → Classe 6 jusqu'à 3600 mm de largeur, puis Classe 3 à partir de 3800 mm, voir le détail dans la fiche technique www.marchal.fr

Classe V*6 V*3
Km/h 92 50

STORE SCREEN ZIP

SCREEN ZIP 150



- Adaptée aux grandes surfaces vitrées et aux pergolas.
- Largeur jusqu'à 6 000 mm.
- Caisson carré en aluminium extrudé.
- Installation visible ou entièrement cachée en façade.
- Toile technique avec zip soudé latéral pour un maintien optimal.
- Résistance au vent jusqu'à 80 km/h selon les dimensions.
- Fonctionnement silencieux, même par temps venteux.
- 21 toiles disponibles, des plus transparentes aux plus occultantes.
- Coulisses auto-sécurisées visibles ou cachées.
- Motorisation filaire de série, solaire en option.
- Entretien facilité avec remplacement simplifié de la toile ou du moteur.



COLORIS STANDARDS

SERGÉ 3% GRIS BLANC

SERGÉ 3% GRIS

SERGÉ 3% GRIS SABLE

SERGÉ 3% GRIS NOIR

SERGÉ 3% SABLE BLANC

SERGÉ 3% SABLE BRONZE

SERGÉ 3% BLANC PERLE

SERGÉ 3% GRIS PERLE

SERGÉ 3% PERLE

SERGÉ 3% NOIR BRONZE

SERGÉ 3% NOIR

SOLTIS PERFORM 92 BRONZE

SOLTIS PERFORM 92 BLANC

SOLTIS PERFORM 92 ANTHRACITE

SOLTIS PERFORM 92 ALU

SOLTIS PERFORM 92 GRIS PIERRE

SERGÉ XINIX 0% GRIS BLANC

SERGÉ XINIX 0% GRIS

SERGÉ XINIX 0% GRIS SABLE

SERGÉ XINIX 0% GRIS NOIR

SERGÉ XINIX 0% NOIR

CAS DE POSE



FORME DU CAISSON



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CAISSON


— Profil en L sur la face avant du caisson

Matière	Aluminium extrudé
Forme	Carré
Coloris	Couleur selon RAL
Axe	Acier galvanisé, Ø 78 mm
Commande	Aluminium extrudé, Ø 100 mm
	Moteur filaire standard

COULISSES — coupes profilés

COULISSE VP47 VISIBLE

COULISSE VP150 VISIBLE/CACHÉE

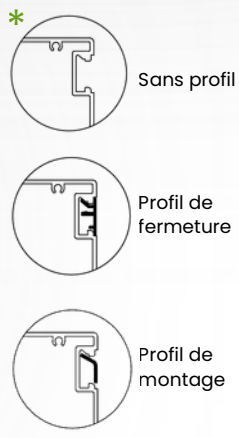

COUPE

— Screen ZIP110 + VP47 VARIANTE VISIBLE

— Screen ZIP110 + VARIANTE VP110 CACHÉE

LIMITES MIN. ET MAX. — en mm

Mode de contrôle	Moteur
Largeur	720 – 6 000 mm
Hauteur	800 – 6 000 mm
Surface	24 m2

RÉSISTANCE AU VENT — Suivant EN 13561

Hauteur sous coffre	Jusqu'à LDC		au-delà de	
	V*6	4000	V*3	4200
≤ 2600 mm	V*6	3600	V*3	3800

- H ≤ 2600 mm → Classe 6 garantie, jusqu'à 4000 mm de largeur
- H ≥ 2800 mm → Classe 6 jusqu'à 3600 mm de largeur, puis Classe 3 à partir de 3800 mm, voir le détail dans la fiche technique www.marchal.fr

Classe	V*6	V*3
Km/h	92	50

LAME FINALE

— Sans remplissage

— Avec joint en caoutchouc