


PORTE DE GARAGE ENROULABLE

Coffre MZ 300

Coffre aluminium motorisé de 300 × 300 mm pour tablier en lames aluminium ADP 77. Enroulement intérieur ou extérieur, quatre configurations de pose selon la maçonnerie.

VUE ÉCLATÉE

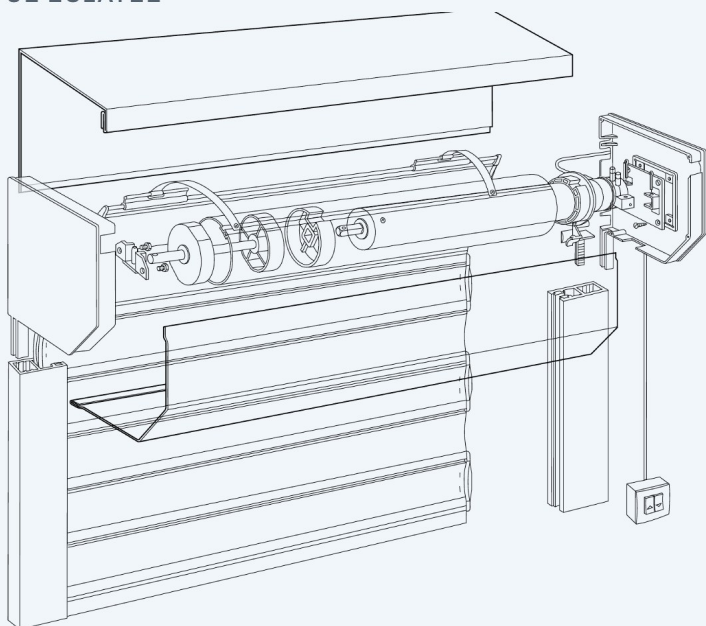

COFFRE

300 × 300 mm

Encombrement hors tout 305 × 305 mm

LAME

ADP 77

Aluminium · pas 77 mm · ép. 20 mm

HAUTEUR MAXI

3 200 mm

Coffre compris, lames Alu 77

COULISSE

R-FK

Profil aluminium 95 × 37 mm

Compatibilité lames / coffre

Hauteurs maximales en mm, coffre compris

Dimensions du coffre	Type de coffre	Hauteur totale avec lames Alu 77
300 × 300 mm	MZ	3 200

Configurations de pose

01

Enroulement extérieur

Pose en façade

[Page 2](#)

02

Enroulement intérieur

Pose face et tableau

[Page 3](#)

03

Enroulement intérieur

Pose entre tableaux

[Page 4](#)

04

Enroulement intérieur

Pose de face à l'intérieur

[Page 5](#)

01

COFFRE 300 · CONFIGURATION DE POSE

Enroulement extérieur


Pose en façade

LARGEUR DE PORTE


$$L_{\text{porte}} = L1 + 190 \text{ mm}$$

soit $L1 + 95 \text{ mm} + 95 \text{ mm}$

VUE DE DESSUS

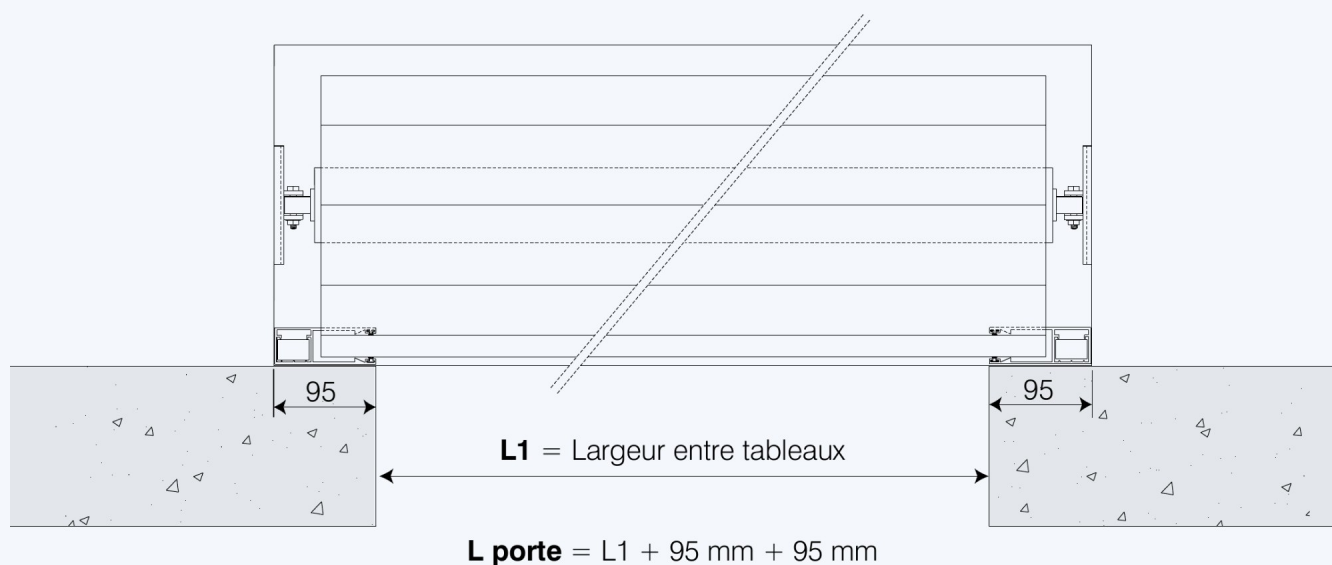

COUPE VERTICALE

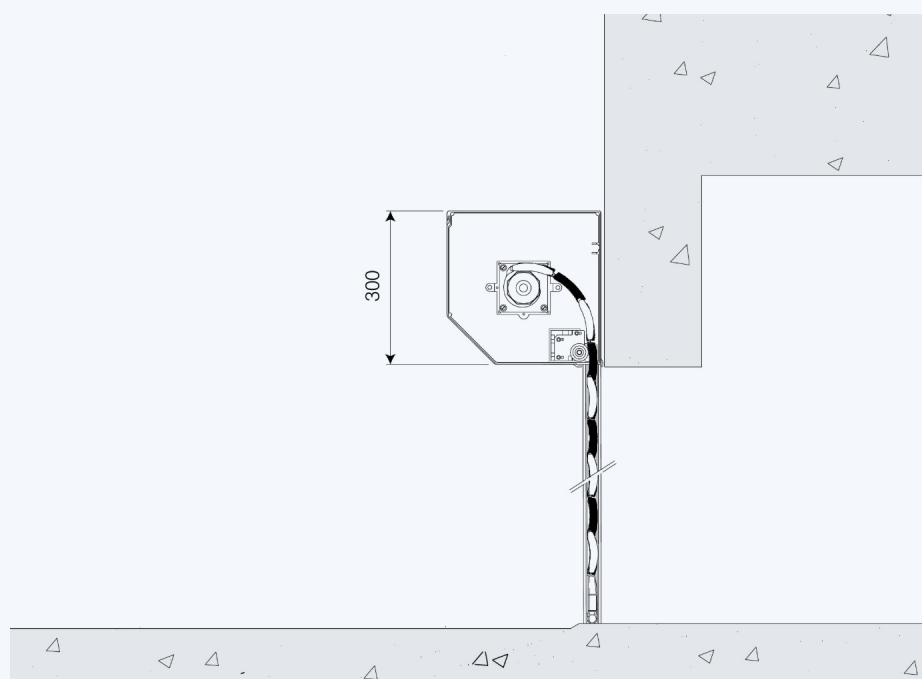

Enroulement
Extérieur

Pose
En façade

Hauteur de coffre
300 mm

Coulisses
R-FK 95 mm

L1
Largeur entre tableaux

02 COFFRE 300 · CONFIGURATION DE POSE

Enroulement intérieur


Pose face et tableau

LARGEUR DE PORTE


$$L_{\text{porte}} = L1 + 95 \text{ mm}$$

L1 = largeur entre tableaux

VUE DE DESSUS

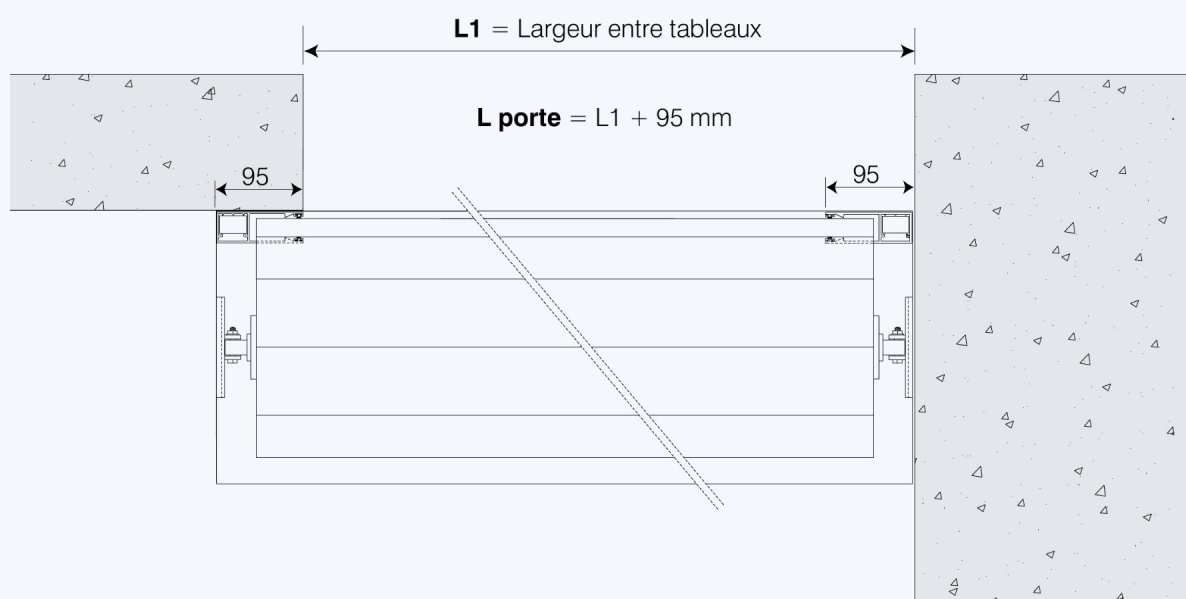

COUPE VERTICALE

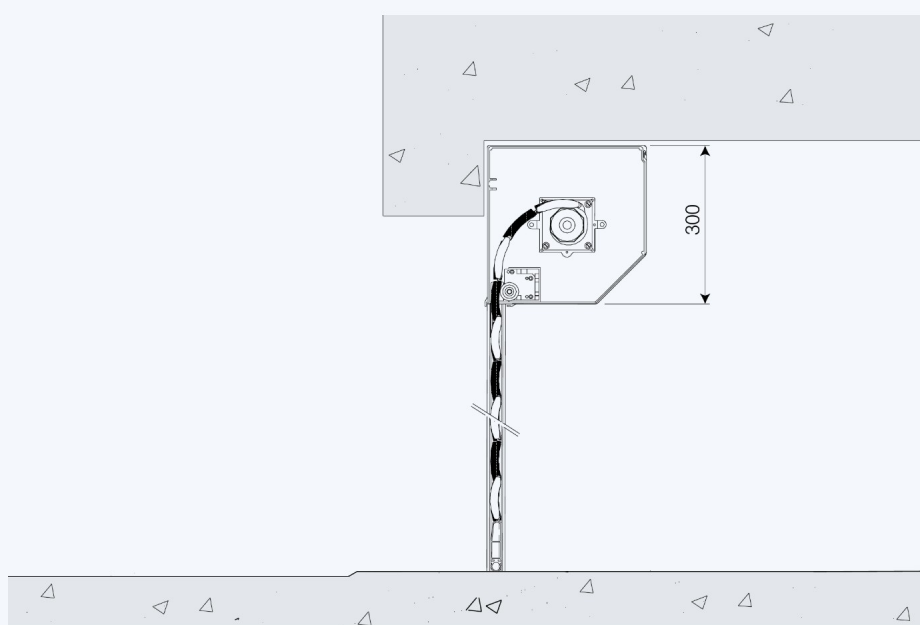

Enroulement
Intérieur

Pose
Face et tableau

Hauteur de coffre
300 mm

Coulisses
R-FK 95 mm

L1
Largeur entre tableaux

03

COFFRE 300 · CONFIGURATION DE POSE

Enroulement intérieur


Pose entre tableaux

LARGEUR DE PORTE


$$L_{\text{porte}} = L1 - 5 \text{ mm}$$

L1 = largeur entre tableaux

VUE DE DESSUS

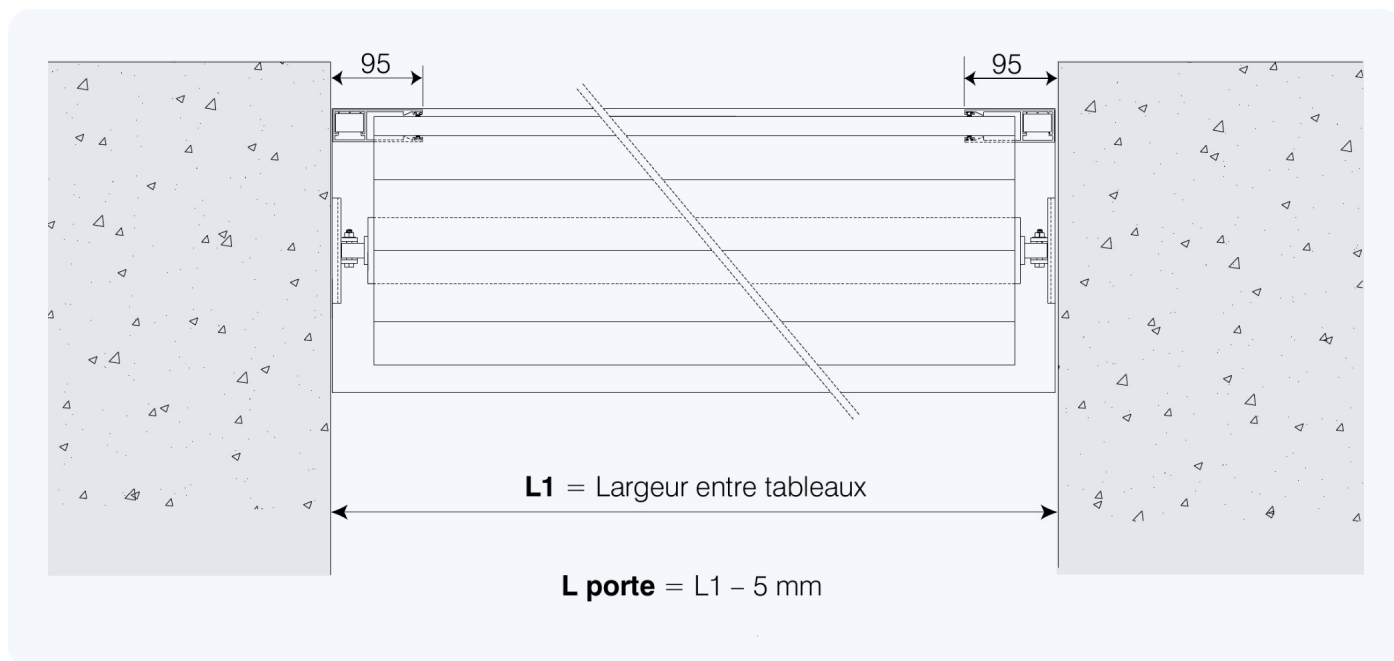

COUPE VERTICALE

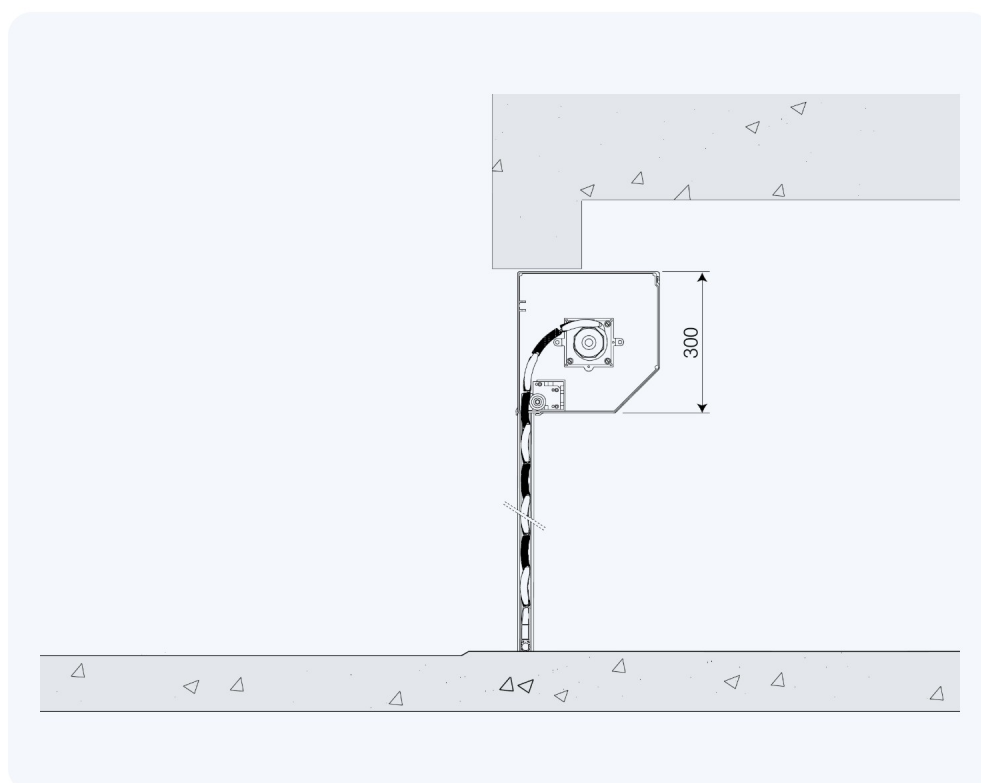

Enroulement
Intérieur

Pose
Entre tableaux

Hauteur de coffre
300 mm

Coulisses
R-FK 95 mm

L1
Largeur entre tableaux

04

COFFRE 300 · CONFIGURATION DE POSE

Enroulement intérieur


Pose de face à l'intérieur

LARGEUR DE PORTE


L porte = L1 + 190 mm

soit L1 + 95 mm + 95 mm

VUE DE DESSUS

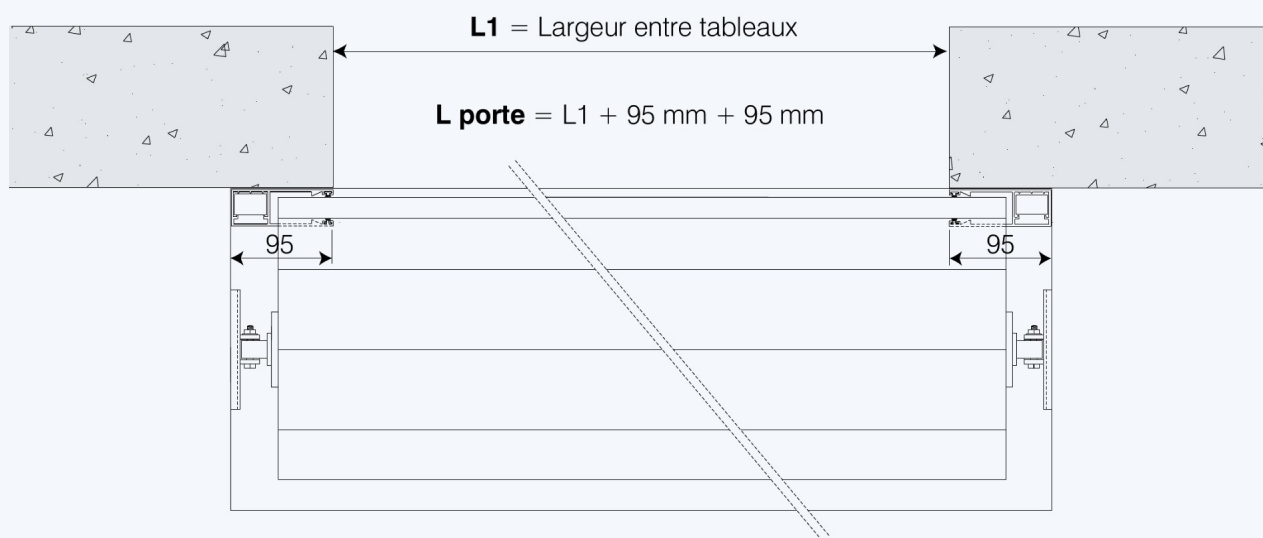

COUPE VERTICALE

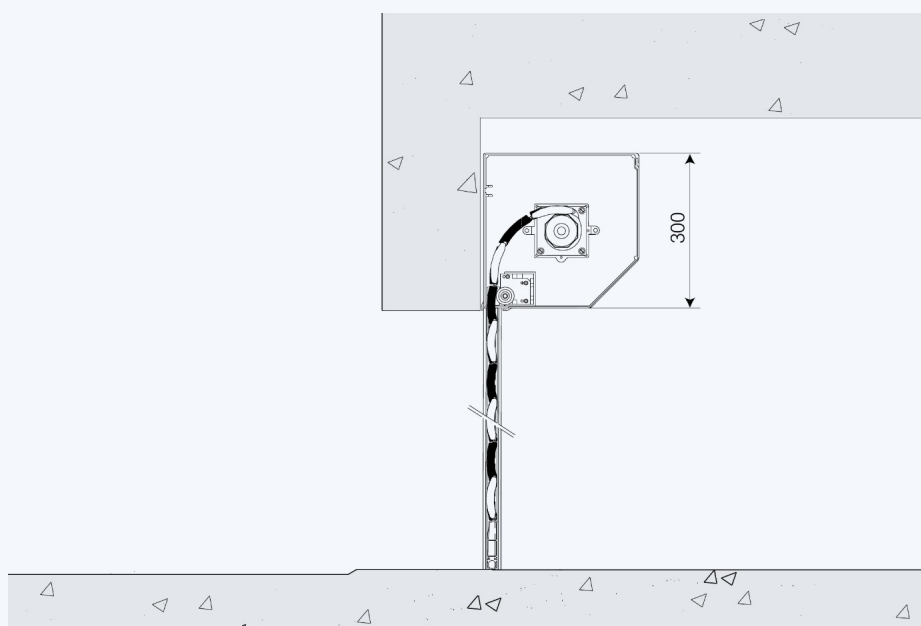

Enroulement
Intérieur

Pose
De face, intérieur

Hauteur de coffre
300 mm


Coulisses
R-FK 95 mm

L1
Largeur entre tableaux

COFFRE MZ 300



Dimensions et composants

COUPE DU COFFRE · COTES EN MM

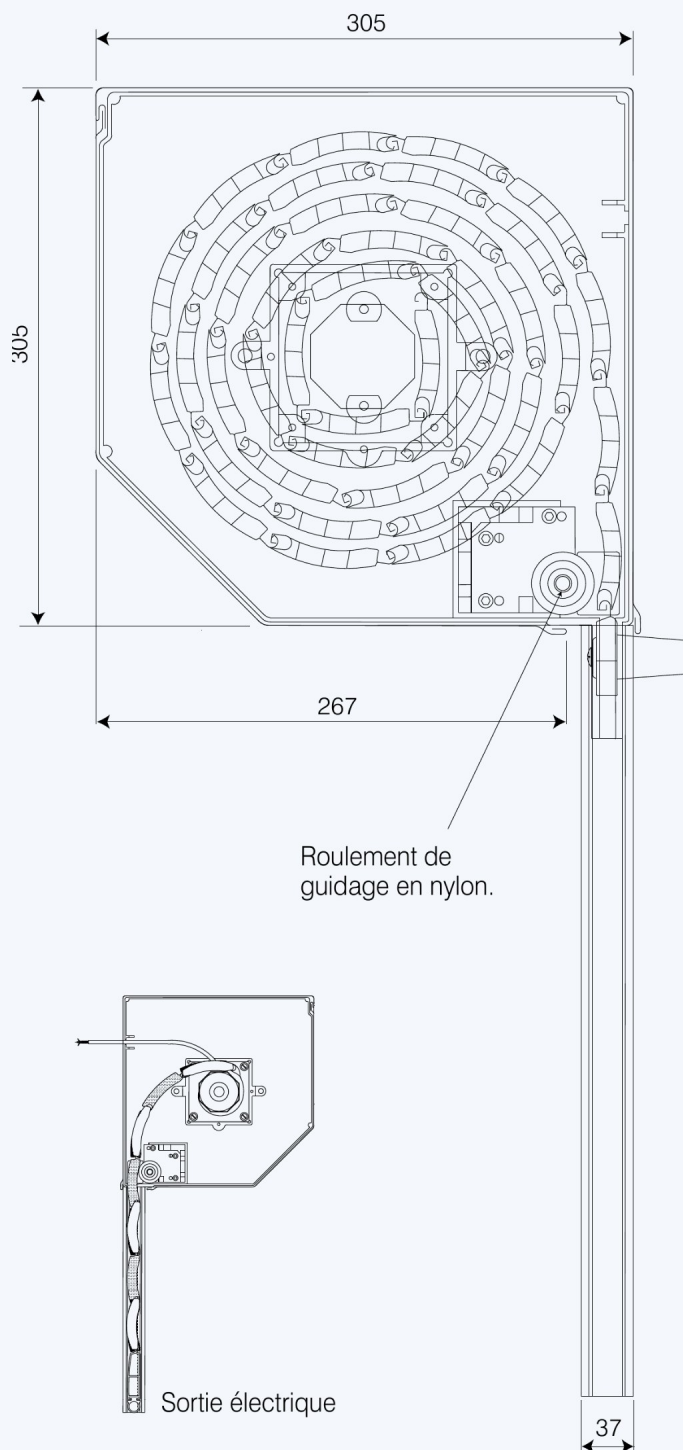


Lame ADP 77

Aluminium



Hauteur hors tout	85 mm
Pas utile	77 mm
Épaisseur	20 mm

Coulisse R-FK

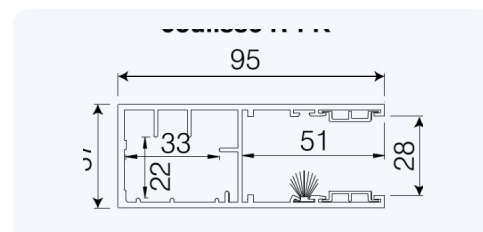

Section	95 × 37 mm
Chambre de guidage	51 × 28 mm

POINTS CLÉS DU COFFRE


- Encombrement 305 × 305 mm
- Axe de guidage à 267 mm de la face arrière
- Roulement de guidage en nylon
- Sortie électrique intégrée

COFFRE MZ 300

Dépannage manuel

● **OPTION**

POSITIONS DE LA MANIVELLE · COTES EN MM

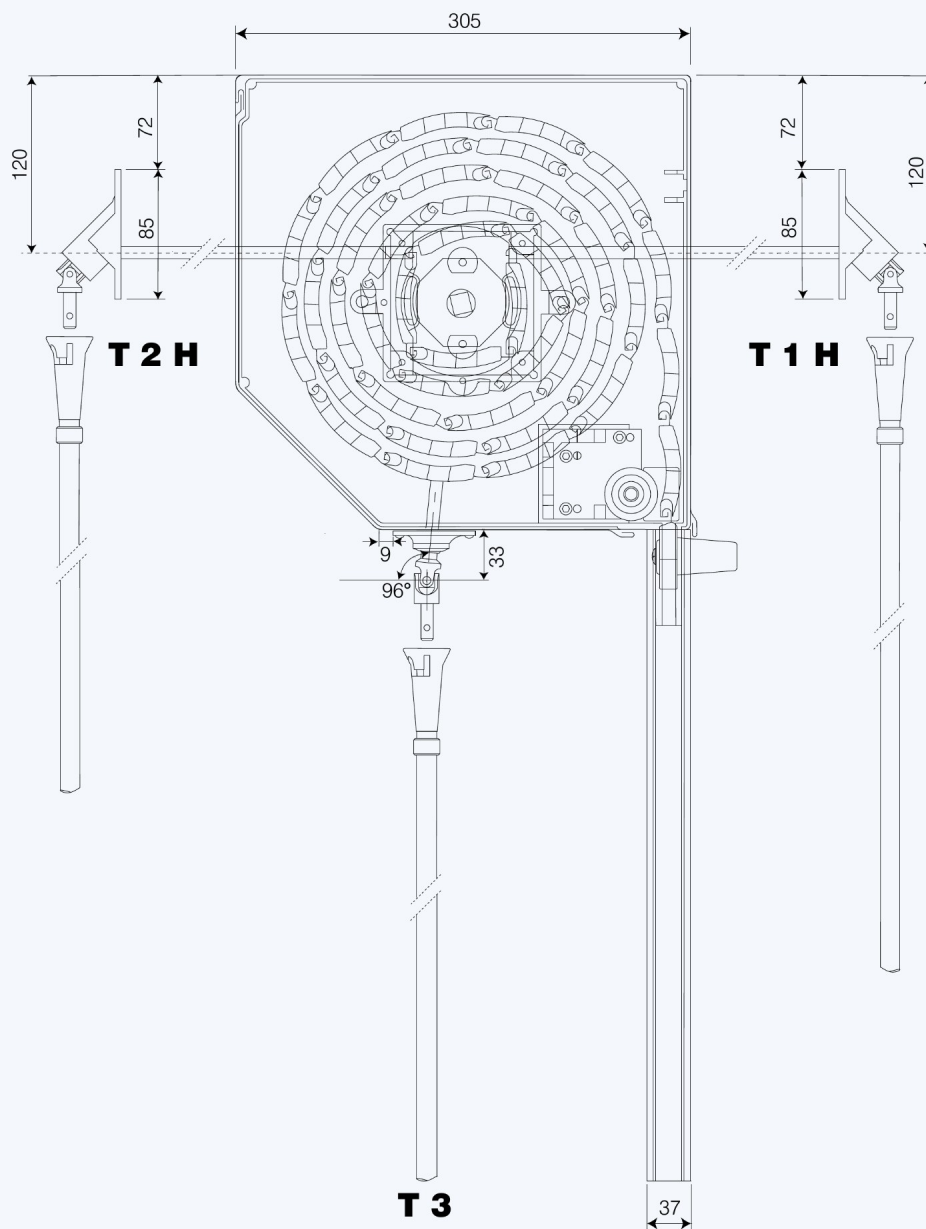

T1 H

Sortie latérale droite

Axe à 120 mm du dessus du coffre

T2 H

Sortie latérale gauche

Axe à 120 mm du dessus du coffre

T3

Sortie sous le coffre

Renvoi d'angle à 96°, débord 33 mm