






| PORTE DE GARAGE ENROULABLE



- Porte de garage enroulable pour un gain de place optimal.
- Disponible avec ou sans caisson aluminium selon la configuration.
- Laquage haute résistance contre l'abrasion et les frottements.
- Finition durable grâce à la poudre polyester.
- Commande électrique intégrée pour un usage simple au quotidien.
- Motoréducteur tubulaire directement installé dans le tube d'enroulement.



● COLORIS STANDARDS -Lame, coulisse, caisson, lame finale




● ● ●
Palette infinie EN OPTION
RAL - NCS - FUTURA TEXTURÉ

● CAS DE POSE




APPLIQUE INTÉRIEURE



APPLIQUE EXTÉRIEURE




SOUS DALLE



SOUS LINTEAU
Enroulement intérieur

● TAILLES DE COFFRE

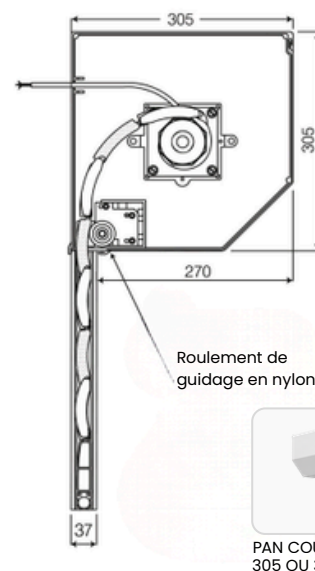

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LAMES COMPATIBLES




ASTONE 77

ALUMINIUM DOUBLE PAROIS MOUSSE POLYURÉTHANE

	STANDARD	85/90 kg/m ³	180 kg/m ³	300 kg/m ³
Densité du polyuréthane :		85/90 kg/m ³	180 kg/m ³	300 kg/m ³
Poids au m ² :		4.7 kg	5.4 kg	6 kg
Nombre de lames/m :		13	13	13
Surface maxi :		18 m ²	19 m ²	20 m ²
Largeur maxi :		6000 mm	7000 mm	8000 mm
Largeur maxi (couleurs foncées) :		5500 mm	6500 mm	7500 mm
Pas de lame :		77 mm	77 mm	77 mm
Épaisseur nominale :		19 mm	19 mm	19 mm

COULISSES — coupes profilés

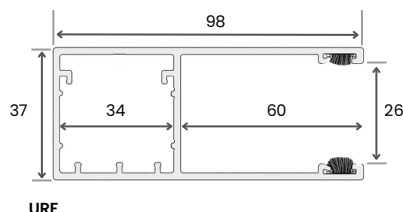

URF


SECTION DE COFFRE

— Ø d'enroulement

Astone 77			
Taille du coffre (mm)	HCC (mm)	Ø d'enroulement Axe Octo	
		Ø 70 mm	Ø 125 mm
254	2000	238	265
	2200	252	274
	2400	265	288
305	2600	270	292
	2800	280	304
	3000	287	308
	3200	298	314
350	3400	308	323
	3600		
	3800		
	4000		
	4200		

HCC = hauteur Coffre Compris (mm)

COMPOSITION

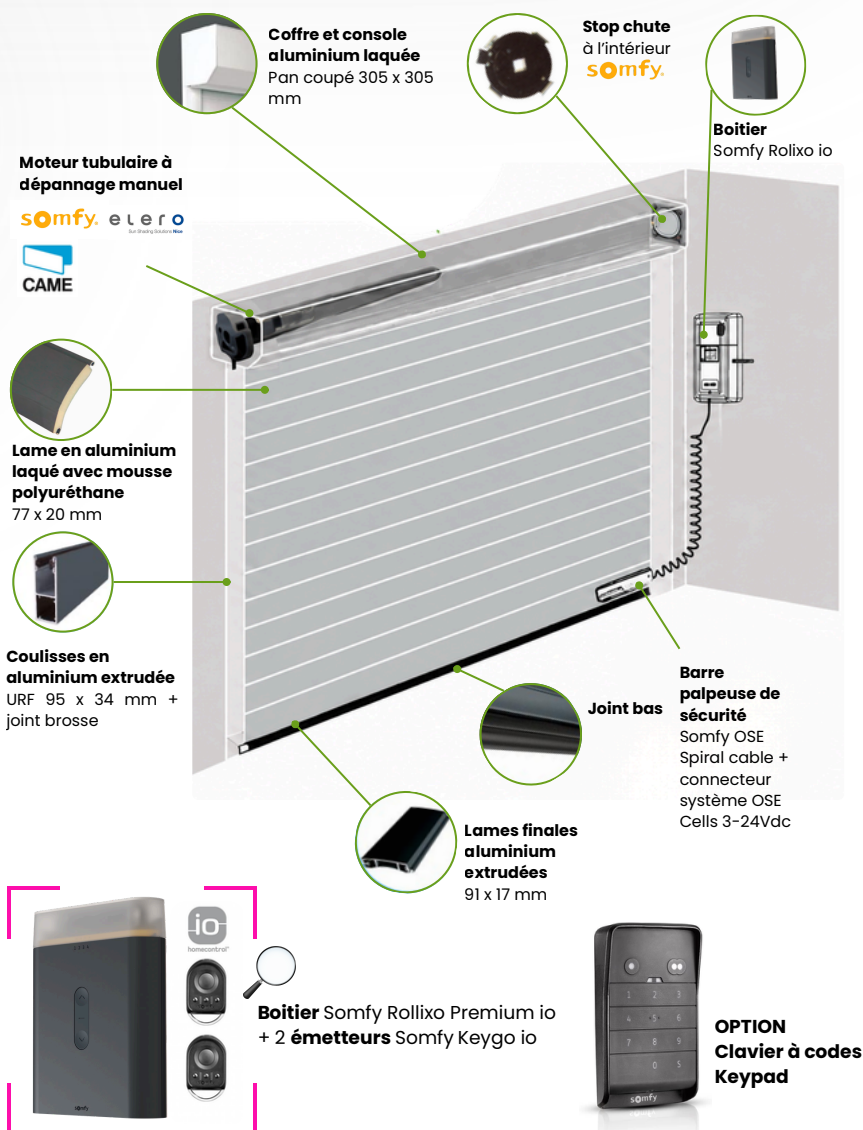

RÉSISTANCE AU VENT

	Jusqu'à LDC		Jusqu'à LDC		Jusqu'à LDC		Jusqu'à LDC		Jusqu'à LDC		Jusqu'à LDC	
Astone 77 DENSITÉ (85-90 KG/M3)	V*6	4000	V*5	5000	V*4	6000	V*3	7200	V*2	8000	V*1	-
Astone 77 DENSITÉ (180 KG/M3)	V*6	4400	V*5	5600	V*4	6600	V*3	7600	V*2	8000	V*1	-
Astone 77 DENSITÉ (300 KG/M3)	V*6	4800	V*5	6200	V*4	7200	V*3	8000	V*2	-	V*1	-
Pour une hauteur inférieur ou égale à 2250 sous coffre						Classe	V*6	V*5	V*4	V*3	V*2	V*1
LDC Largeur Dos de Coulisses						N/m²	600	400	255	150	105	75
Suivant NF-EN 1932:2014						Km/h	112	92	73	56	47	39