

FICHE PRODUIT

# VOLET ROULANT TRADITIONNEL

TRADI CLASSIQUE

TRADI JET


TRADI PRÉMONTÉ DANS CLM



+ détails p.40



- 



**ORIENT. 9MM**      **ORIENT. 14MM**

**⚠ POSSIBLE UNIQUEMENT AVEC LE TRADI CLASSIQUE**

## 2

DIAMÈTRE D'ENROULEMENT ET LIMITES DIMENSIONNELLES

TRADI CLASSIQUE


SECTION DE COFFRE — Ø d'enroulement

| HCC  | Diamètre d'enroulement (axe 54) |          | HCC  | Ø d'enroulement (axe 65) |
|------|---------------------------------|----------|------|--------------------------|
|      | Maeva 40                        | Fidji 50 |      |                          |
| 937  | 105                             | 110      | 800  | 135                      |
| 1137 | 110                             | 120      | 1000 | 150                      |
| 1350 | 115                             | 130      | 1200 | 160                      |
| 1550 | 125                             | 145      | 1400 | 170                      |
| 1750 | 128                             | 148      | 1600 | 177                      |
| 1965 | 145                             | 150      | 1800 | 185                      |
| 2165 | 148                             | 155      | 2000 | 195                      |
| 2365 | 155                             | 160      | 2200 | 200                      |
| 2580 | 158                             | 170      | 2400 | 209                      |
| 2780 | 160                             | 175      | 2600 | 215                      |
| 3005 | 170                             | 180      | 2800 | 220                      |
| 3205 | 175                             | 185      | 3000 | 225                      |
| 3405 | 180                             | 190      | 3200 | 233                      |
| 3605 | 185                             | 195      | 3400 | 237                      |
|      |                                 |          | 3600 | 245                      |
|      |                                 |          | 3800 | 250                      |
|      |                                 |          | 4000 | 255                      |
|      |                                 |          | 4200 | 255                      |
|      |                                 |          | 4400 | 255                      |


LIMITES DIMENSIONNELLES — en mm

| Ht Max lame maeva 40 et lame fidji 50 = 3600<br>Largeur Mini. en mm |              |       |      |       |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|-------|
| Configuration                                                       |              | Somfy | Came | Elero |
| Élec. filaire                                                       | Moteur std   | 750   | 690  | 706   |
|                                                                     | Moteur court | 590   | 590  | 640   |
| Élec. radio                                                         | Moteur std   | 720   | 840  | 710   |
|                                                                     | Moteur court | 590   | 590* | 640   |
|                                                                     | Solaire      | 680   | —    | —     |
| Élec. filaire avec déport manuel                                    |              | 770   | 760  | 930   |
| Manœuvre tringle (treuil / sangle)                                  |              | 450   |      |       |
| *+ récepteur déporté.                                               |              |       |      |       |

TRADI JET ÉVO – SUPPORT 148 × 148 MM

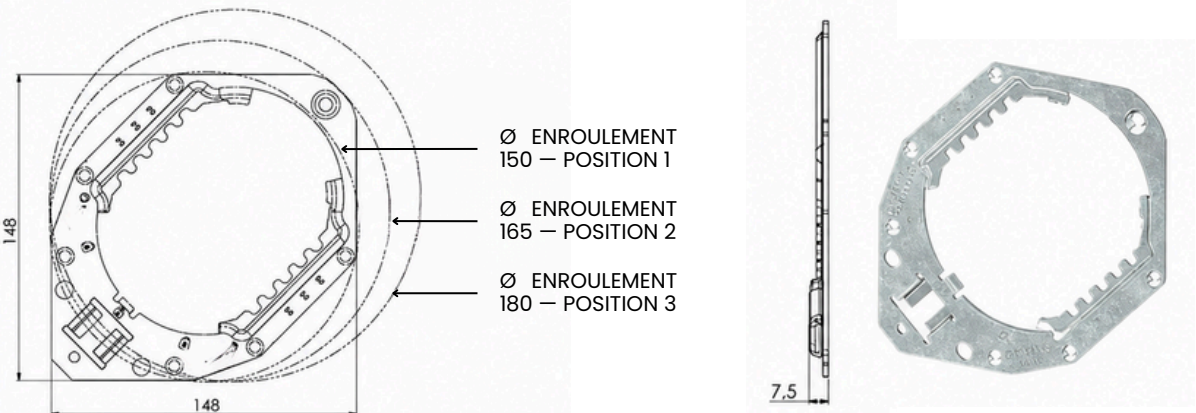

TRADI JET ÉVO – SUPPORT 175,5 × 175,5 MM

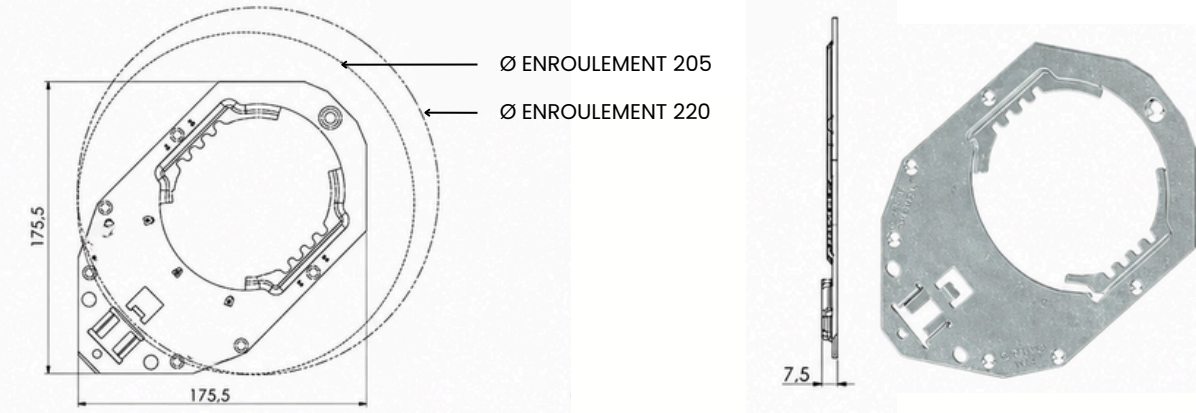

TRADI JET ÉVO

SECTION DE COFFRE

| Enroulement respectant les tailles et positions de la structure tradi jet évo |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Ht sous coffre (mm)                                                           | Maeva 40 | Fidji 50 |
| 0 – 1400                                                                      | 150      | 150      |
| 1400 – 1680                                                                   | 150      | 165      |
| 1680 – 1800                                                                   | 165      | 180      |
| 1800 – 2080                                                                   | 165      | 180      |
| 2080 – 2300                                                                   | 180      | 220      |
| 2300 – 2720                                                                   | 180      | 220      |
| 2720 – 3050                                                                   | 220      | 220      |
| 3050 – 3300                                                                   | 220      | —        |


| Enroulement max possible |          |          |
|--------------------------|----------|----------|
| Ht sous coffre (mm)      | Maeva 40 | Fidji 50 |
| 0 – 1800                 | 150      | 150      |
| 1600 – 1760              | 150      | 165      |
| 1760 – 2100              | 165      | 165      |
| 2100 – 2160              | 165      | 180      |
| 2160 – 2600              | 180      | 180      |
| 2600 – 2960              | 180      | 220      |
| 2960 – 3150              | 220      | 220      |
| 3150 – 3400              | 220      | —        |

150 = Position 1    165 = Position 2    180 = Position 3    220 = grand modèle

LIMITES DIMENSIONNELLES — en mm

| Ht max lame Maeva 40 = 2960 mm<br>Ht max lame Fidji 50 = 2600 mm<br>Largeur mini. en mm |              |                             |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------|-------|
| Configuration                                                                           |              | Somfy                       | Came | Elero |
| Élec. filaire                                                                           | Moteur std   | 660                         | 603  | 626   |
|                                                                                         | Moteur court | 507                         | 505  | 550   |
| Élec. radio                                                                             | Moteur std   | RS100 : 520<br>io RTS : 725 | 743  | 626   |
|                                                                                         | Moteur court | 507                         | 505  | 550   |
|                                                                                         | Solaire      | 595                         | —    | —     |
| Élec. filaire avec déport manuel                                                        | Filaire      | 805                         | 676  | 810   |
|                                                                                         | Radio        | 965                         | 846  | 810   |
| Manœuvre tringle (treuil / sangle)                                                      |              | 350                         |      |       |

3 position de réglage de l'axe sur une équerre



Inversion du côté manœuvre possible sur chantier sans outil

