


| FICHE PRODUIT

VOLET ROULANT À ENDUIRE

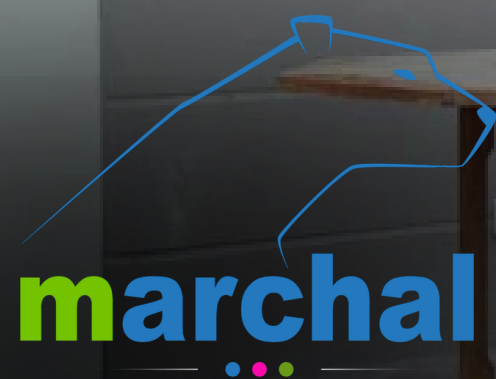

VOLET ROULANT
ITE / À ENDUIRE

Intégrés de manière invisible dans la façade, les volets roulants à enduire offrent une harmonie parfaite avec l'architecture du bâtiment. Leur conception encastrée permet une intégration discrète, préservant ainsi l'esthétique extérieure tout en garantissant des performances optimales.



- Intégration invisible
- Protection efficace contre chaleur et bruit, confort optimal.
- Esthétique soignée et couleurs illimitées



COLORIS STANDARDS – variables selon le type de lame

RAL 1015

2100 SABLÉ

2900 SABLÉ

RAL 7016

RAL 7022

RAL 7035

RAL 8019

RAL 9005

RAL 9006

RAL 9016

Palette infinie EN OPTION

RAL - NCS - FUTURA TEXTURÉ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LAMES COMPATIBLES

ALUMINIUM DOUBLE PAROIS MOUSSE
POLYURÉTHANE

MAEVA 40

FIDJI 50

ALUMINIUM EXTRUDÉ

ANTIGUA 44

PVC

CORFOU 40

NOUVELLE GÉNÉRATION

GRAND AJOUR

43 mm, 9 mm, 53 mm, 32°

BIOCLIMATIQUE

15 mm, 8.7 mm

COULISSES – coupes profilés

HTF 53

22, 23, 28, 16

LHTF

60, 53, 23, 28, 16, 22

MOUSTIQUAIRE

28, 16

DOUBLE COULISSE

SECTION DE COFFRE

Élec. radio ou filaire			Solaire		
HSC	Maeva 40	Fidji 50	Maeva 40	HSC	Fidji 50
800	137	137	137	800	150
1000		150	165	1000	
1200	165			1200	165
1400		180		1400	180
1600	180			1600	
1800		180	1750	2000	
2000	205		2000		
2200		205	2200	205	
2400	205		2400		
2600		205	2600		
2800	205		2780		
3000		205	3000		
3200	205		3200		
3400		205	3400		

HSC = Hauteur Sous Coffre (mm)

MANOEUVRES

- ✓ Radio (elero / somfy io)
- ✓ Manoeuvre de secours
- ✓ Filaire (somfy / came)
- ✓ Tringle oscillante
- ✓ Sangle

LIMITES DIMENSIONNELLES

Manoeuvre	Motorisation	Larg. Min.
Elect. filaire	Somfy / Somfy MC	670 / 520
	Came / Came MC	613 / 530
	Elero / Elero MC	640 / 570
Elect. radio	Somfy / Somfy MC	648 / 520
	Somfy Solaire	610
	Came / Came MC*	753 / 530
Elect. filaire dép. man.	Elero / Elero MC	640 / 560
	Somfy / Came / Elero	770 / 760 / 930
Tringle	Tringle / sangle	450

* Came MC avec récepteur déporté.

i Largeur max. : 3400 mm

RÉSISTANCE AU VENT

	Jusqu'à LDC	Jusqu'à LDC	Jusqu'à LDC	Jusqu'à LDC	Jusqu'à LDC	Jusqu'à LDC
Maeva 40	V*6 1500	V*5 2000	V*4 2400	V*3 2800	V*2 3100	V*1 3400
Fidji 50	V*6 1800	V*5 2300	V*4 2800	V*3 3100	V*2 3400	V*1 3700
Grand ajour*	V*6 2400	V*5 3000	V*4 3700	V*3 -	V*2 -	V*1 -
Pour une hauteur inférieure ou égale à 2250 sous coffre						
LDC Largeur Dos de Coulissses						
Suivant NF-EN 1932:2014						
*Suivant NF-UNE-E 12424						
Classe	V*6	V*5	V*4	V*3	V*2	V*1
N/m²	600	400	255	150	105	75
Km/h	112	92	73	56	47	39

FONCTIONS OPTIONNELLES



INTÉGRATION D'UNE MOUSTIQUAIRE
-Avec double coulisse



VERSION SOLAIRE




POSE EN APPLIQUE EXTÉRIEUR SUR LINTEAU


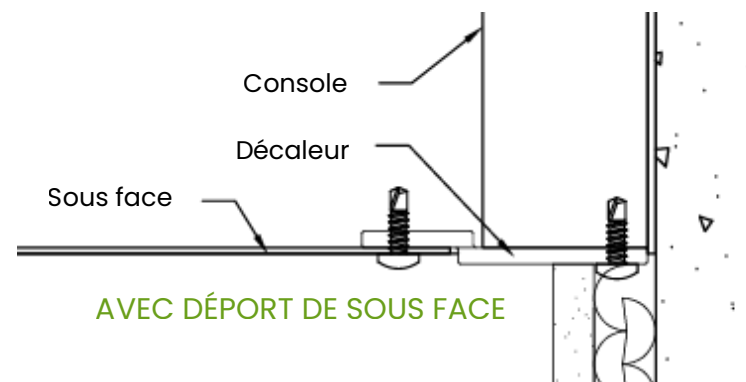
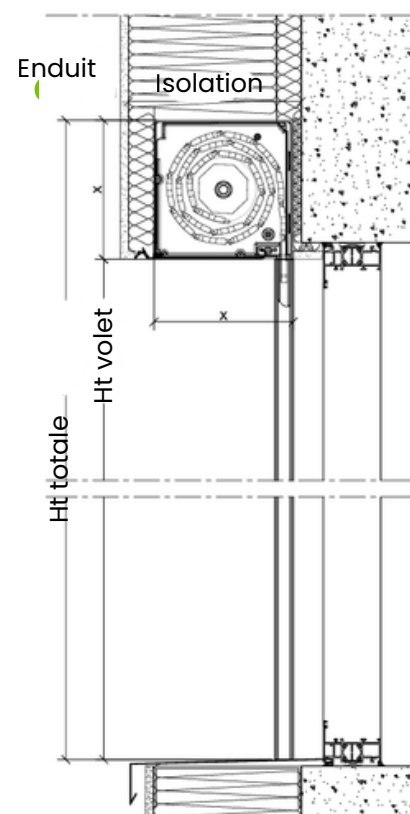


Le déport de sous-face permet d'**ajuster la position du coffre par rapport au mur fini**, afin d'assurer une intégration optimale dans l'épaisseur de la façade et une finition intérieure conforme.


Coupe horizontale

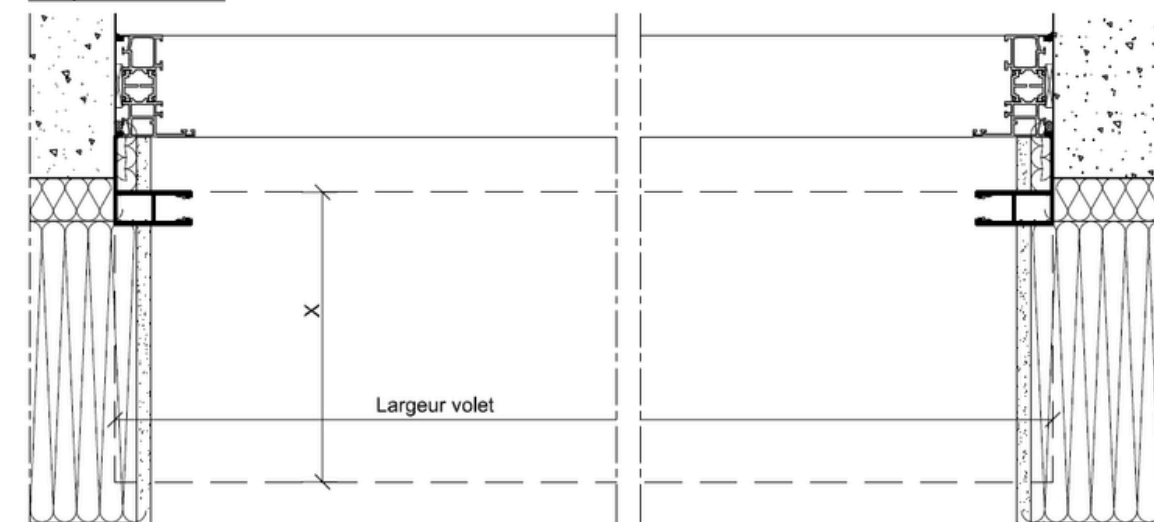

Elévation

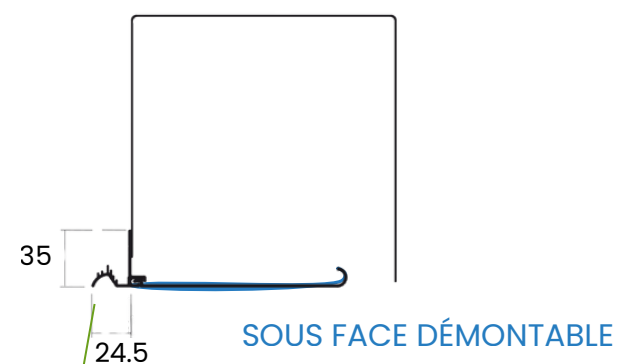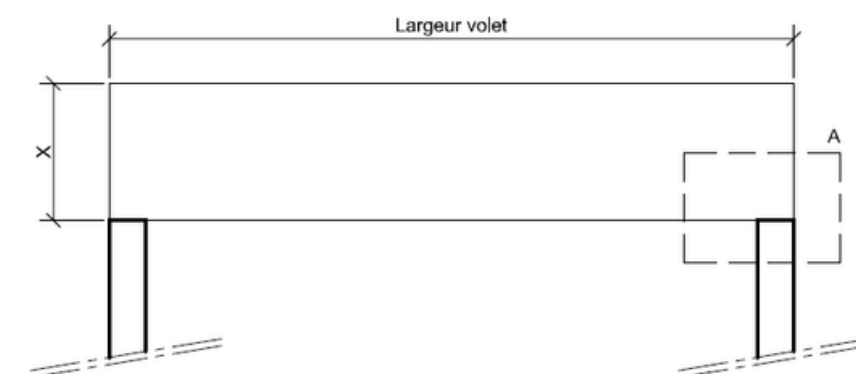

Profil 1 = Profil avec réception isolant (enroulement extérieur)



Profil 2 = Profil sans réception isolant (enroulement extérieur ou intérieur)