

| FICHE PRODUIT

VOLET ROULANT TRADI JET



VOLET ROULANT

TRADI JET



- 100% recyclable
- Plus simple, plus rapide, plus flexible à poser
- Jusqu'à 4.20 mètres de largeur
- Solution fiable et durable
- Fabrication sur mesure
- Intégration discrète dans le bâti
- Excellente isolation thermique
- Adaptable à tous les modes constructifs.



COLORIS STANDARDS -peuvent varier selon le type de lame




Palette infinie EN OPTION
RAL - NCS - FUTURA TEXTURÉ

CAS DE POSE




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LAMES COMPATIBLES

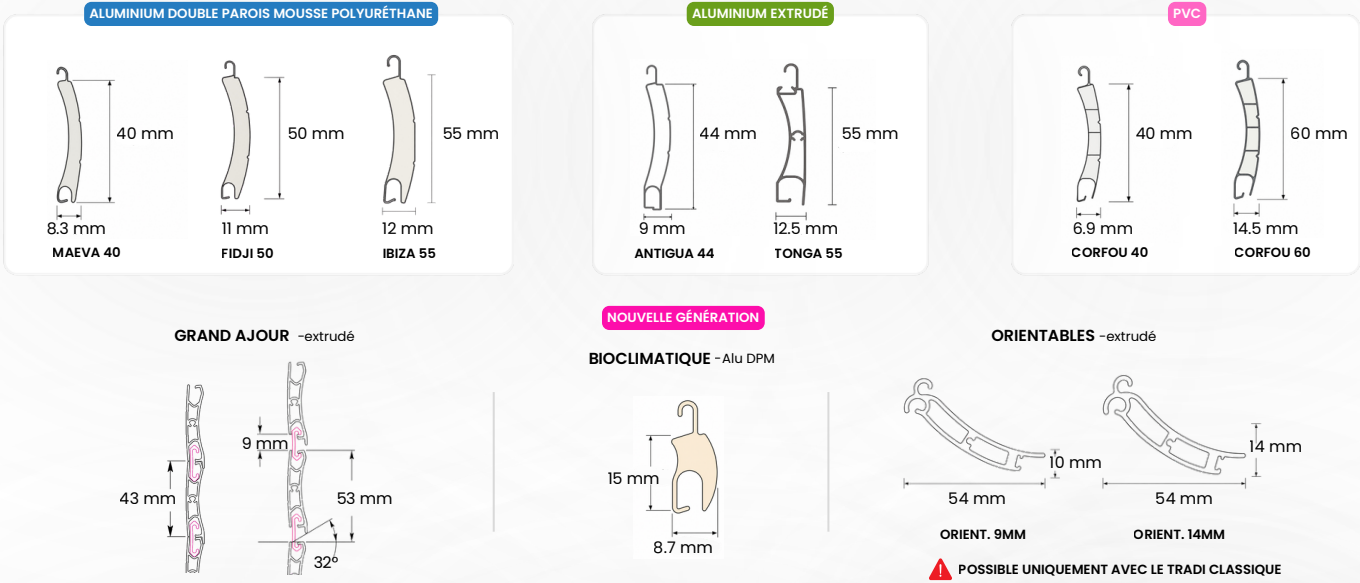

COULISSES – coupes profilés

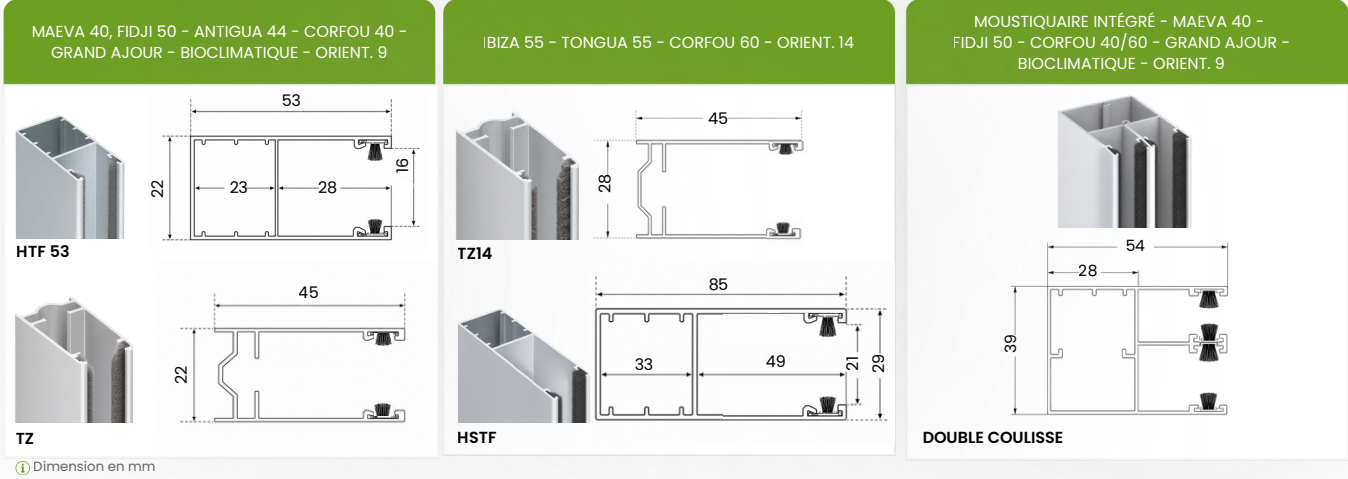

MANOEUVRES

- ✓ Radio (elero/ somfy io/came)
- ✓ Manoeuvre de secours
- ✓ Filaire (elero/ somfy/ came)
- ✓ Tringle oscillante
- ✓ Sangle

RÉSISTANCE AU VENT


		Jusqu'à LDC		Jusqu'à LDC		Jusqu'à LDC		Jusqu'à LDC		Jusqu'à LDC		Jusqu'à LDC
Maeva 40	V*6	1500	V*5	2000	V*4	2400	V*3	2800	V*2	3100	V*1	3400
Fidji 50	V*6	1800	V*5	2300	V*4	2800	V*3	3100	V*2	3400	V*1	3700
Ibiza 55	V*6	2500	V*5	3100	V*4	3900	V*3	4700	V*2	5300	V*1	5500
Grand ajour*	V*6	2400	V*5	3000	V*4	3700	V*3	-	V*2	-	V*1	-

Pour une hauteur inférieur ou égale à 2250 sous coffre

Classe	V*6	V*5	V*4	V*3	V*2	V*1
N/m²	600	400	255	150	105	75
Km/h	112	92	73	56	47	39

LDC Largeur Dos de Coulisses
Suivant NF-EN 1932:2014
*Suivant NF-UNE-E 12424

FONCTIONS OPTIONNELLES

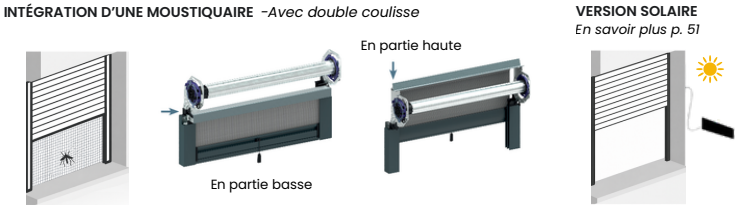


SECTION DE COFFRE

Enroulement respectant les tailles et positions de la structure tradi jet évo		
Ht sous coffre (mm)	Maeva 40	Fidji 50
0 – 1400	150	150
1400 – 1680	150	165
1680 – 1800	165	165
1800 – 2080	165	180
2080 – 2300	180	180
2300 – 2720	180	220
2720 – 3050	220	220
3050 – 3300	220	—


Enroulement max possible		
Ht sous coffre (mm)	Maeva 40	Fidji 50
0 – 1800	150	150
1600 – 1760	150	165
1760 – 2100	165	165
2100 – 2160	165	180
2160 – 2600	180	180
2600 – 2960	180	220
2960 – 3150	220	220
3150 – 3400	220	—

150 = Position 1 165 = Position 2 180 = Position 3 T220 = grand modèle

3 position de réglage de l'axe sur une équerre

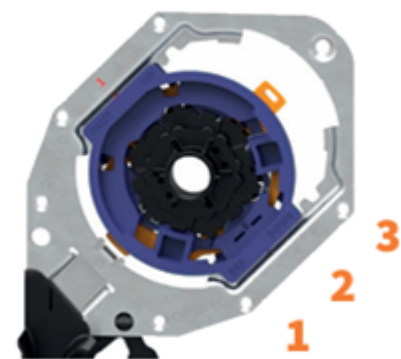

Inversion du côté manoeuvre possible sur chantier sans outil

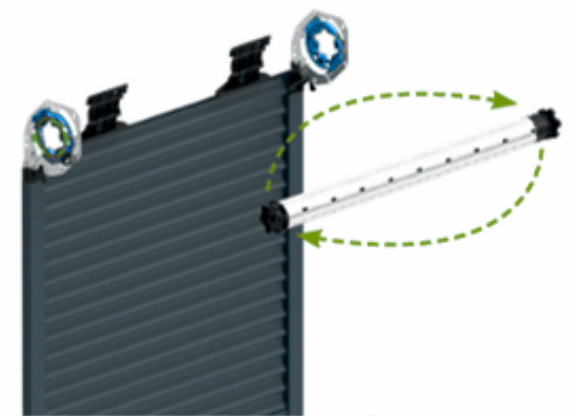


LIMITES DIMENSIONNELLES — en mm

Ht max lame Maeva 40 = 2960 mm Ht max lame Fidji 50 = 2600 mm				
Largeur mini. en mm				
Configuration		Somfy	Came	Elero
Élec. filaire	Moteur std	660	603	626
	Moteur court	507	505	550
Élec. radio	Moteur std	RS100 : 520 io RTS : 725	743	626
	Moteur court	507	505	550
Élec. filaire avec déport manuel	Solaire	595	—	—
	Filaire	805	676	810
	Radio	965	846	810
Manœuvre tringle (treuil / sangle)		350		

SUPPORT

TRADI JET ÉVO – SUPPORT 148 × 148 MM

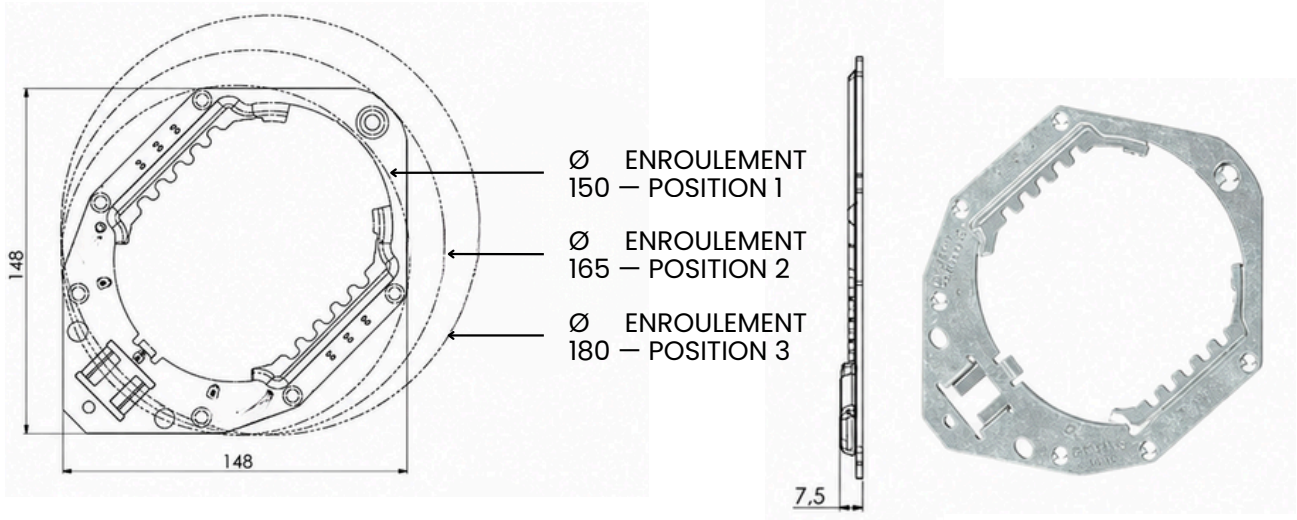

TRADI JET ÉVO – SUPPORT 175,5 × 175,5 MM

