



LAME · ALUMINIUM EXTRUDÉ

ANTIGUA 44

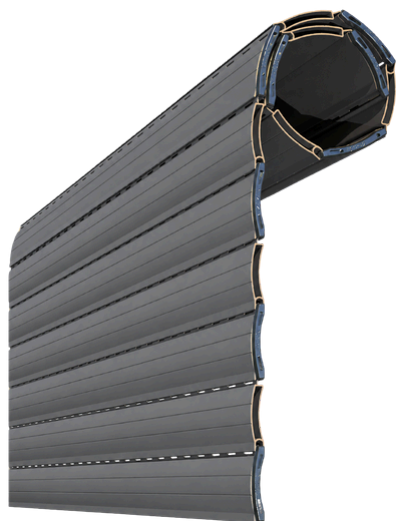


Profil en **aluminium extrudé** pour volet roulant à **haute stabilité** et **longue durée**

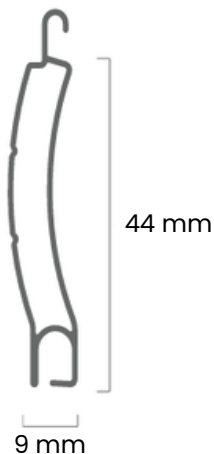

● SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matériau	Aluminium extrudé
Dimension profil	9 x 44 mm
Bouchons latéraux	Clipsés
Poids du tablier	≈ 6,90 kg/m²
Lames /m	22,7
Largeur maxi	4 000 mm
Hauteur maxi	3 500 mm
Surface maxi	9,00 m²
Lame finale	TE 7x56



- Lame **aluminium extrudé** assurant rigidité, stabilité et résistance.
- **Joint supérieur** et **joint inférieur** pour limiter les vibrations et réduire le bruit de fonctionnement ainsi qu'une meilleure occultation.
- **Bouchons latéraux à clipser** pour assurer la fixation et la tenue de la lame.

● DIMENSION MAXIMALES

LARGEUR MAXI

4 000 mm

HAUTEUR MAXI

3 500 mm

SURFACE MAXI

9 m²

● COLORIS STANDARDS

RAL 9016





Palette infinie EN OPTION
RAL · NCS · FUTURA · TEXTURÉ
SUR DEMANDE


● COULISSES — coupes profilés



HTF 53x22 mm



TZ 45x22 mm



Lame Antigua 44 – Dimensions

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

Déclaration de performance	n° 2/2024 ES/44
Date d'émission	04/04/2024
Système AVCP	Système 4
Norme produit	EN 13659:2015
Méthode d'essai vent	EN 1932:2013

DIAMÈTRE D'ENROULEMENT

H tablier	Ø d'enroulement (mm)		
	Ø 40 rouleau	Ø 60 rouleau	Ø 70 rouleau
1000	145	145	161
1300	155	165	161
1600	169	165	175
1900	175	185	193
2200	185	201	193
2500	199	201	205
2800	205	215	209
3000	215	215	221
3300	219	235	225
3500	230	235	235

RÉSISTANCE THERMIQUE ADDITIONNELLE

CLASSE DE PERMÉABILITÉ
À L'AIR-** **FAIBLE**

0,15
M²·K/W · ΔR

* déterminés selon la norme UNI EN 10077-1 sur la base de la perméabilité à l'air établie par la norme UNI EN 13125.

** On considère la perméabilité faible quand on a des coulisses avec joint

La fermeture occultante est considérée résistante à l'air, quand les volets roulants, sont fournis avec des joints dans les coulisses et au fond de la lame finale; l'entrée du caisson est équipée de joints "à lèvre" ou "brosse" disposés sur les deux côtés du volet roulant ou le volet roulant est maintenu de façon permanente contre le côté du caisson par un dispositif (ressort), en interposant un matériel isolant.

RÉSISTANCE AU VENT — classement EN 13659, essais EN 1932

Coulisse MARCHAL	Largeur finie** du volet roulant (mm)						
	4 000	3 700	3 400	3 100	2 800	2 500	2 200
TZ 45 × 22	V*1	V*2	V*3	V*4	V*4	V*5	V*6
HTF 53 53 × 22	V*1	V*2	V*3	V*4	V*4	V*5	V*6

** Largeur finie : largeur du volet roulant bouchons latéraux compris. Classes non applicables aux volets roulants à projection.

Classe	0	1	2	3	4	5	6
Pression nominale (Pa)	< 50	50	70	100	170	270	400
Pression de sécurité (Pa)	< 75	75	100	150	250	400	600

FACTEUR SOLAIRE GTOT — EN 13363-1 et EN 14501, aluminium extrudé laqué

Type de vitrage	Ug W/m²·K	Blanc		Pastel		Foncé		Noir	
		g _{tot}	Classe	g _{tot}	Classe	g _{tot}	Classe	g _{tot}	Classe
A Simple vitrage float 4 mm	5,7	0,063	4	0,11	3	0,15	2	0,19	2
B Double vitrage 4/12/4 air	3,0	0,048	4	0,079	4	0,11	3	0,15	2
C Double vitrage 4/16/4 faible émissivité	1,4	0,030	4	0,050	4	0,069	4	0,089	4
D Double vitrage 4/16/4 argon, faible émissivité	1,1	0,025	4	0,041	4	0,058	4	0,075	4

Classes EN 14501 : 0 minimale (g_{tot} ≥ 0,50) · 1 faible (0,35–0,50) · 2 modérée (0,15–0,35) · 3 bonne (0,10–0,15) · 4 excellente (g_{tot} < 0,10).

