

LAME · ALUMINIUM EXTRUDÉ


TONGA 55



Profil en **aluminium extrudé** pour volet roulant à **haute stabilité** et **longue durée**


● SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimension profil	12,5 x 55 mm
Poids par m ²	≈ 8,50 kg
Lames /m	18
Largeur maxi	5 500 mm
Hauteur maxi	5 000 mm
Surface maxi	14,00 m²

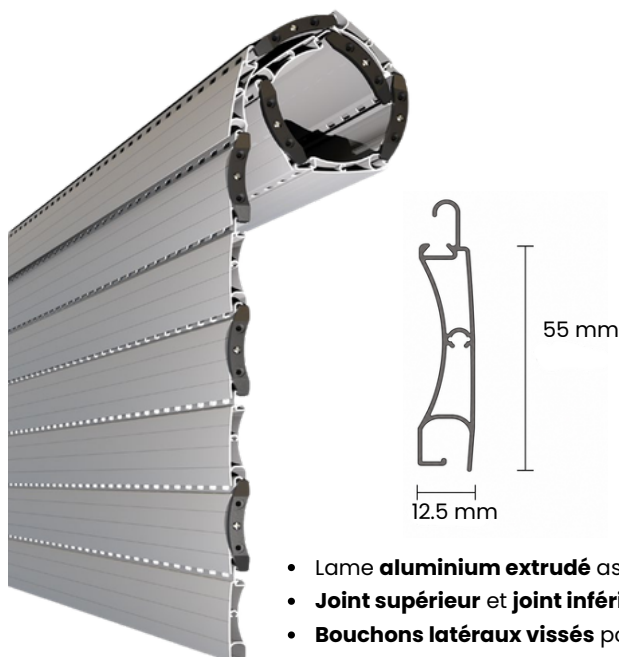

- Lame **aluminium extrudé** assurant rigidité, stabilité et résistance.
- **Joint supérieur** et **joint inférieur** pour limiter les vibrations et réduire le bruit de fonctionnement.
- **Bouchons latéraux vissés** pour assurer la fixation et la tenue de la lame.

La lame TONGA 55, en dimension L 2800 x H 2000 mm, a passé les essais de **résistance au vent** selon la norme UNI EN 77, avec une pression atteignant 3 500 Pa, soit environ **270 km/h**.

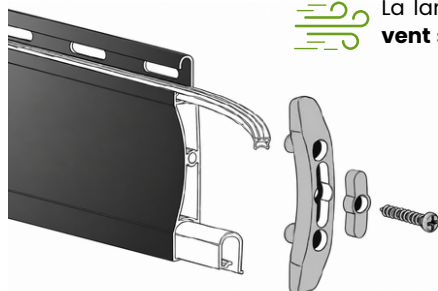

● COLORIS STANDARDS

RAL 9016



● SECTION DE COFFRE — Ø d'enroulement

H tablier	Ø d'enroulement (mm)	
	Ø 60 rouleau	Ø 70 rouleau
1000	175	179
1300	195	205
1600	215	209
1900	225	229
2200	245	235
2500	245	255
2800	265	255
3000	269	280
3300	269	280
3600	295	285
3900	295	305
4200	295	305
4500	325	325
5000	325	330

● COULISSES — coupes profilés

